

GRUPPO 55

Pannelli Porte



Multistrato Betulla Rigatex

- multistrato 100% in betulla provenienza Lettonia spessore strati 1,4 mm cad.
- rivestito con pellicola di resina fenolica 220 gr/mq superfice zigrinata antisdrucciolo e superfice liscia bordi sigillati
- incollaggio SFN-EN 636-3 SFN-EN / classe 3 WBP resistente all'acqua e alla bollitura.

CODICE	SP.	DIMENS	SIONI mm
55080220	9	1250	2500
55080030	9	1525	2500
55080670	9	1525	3050
55080455	9	1250	2315
55080250	12	1250	2500
55080260	12	1525	2500
55080280	12	1525	3050
55080310	12	1525	2150
55080035	12	1250	2150
55080650	12	2150	3850
55080230	15	1250	2500
55080050	15	1525	2500
55080290	15	1525	3050
55080060	15	1525	2150
55080040	15	1250	2150
55080660	15	2150	3850
55080240	18	1250	2500
55080080	18	1525	2500
55080090	18	1525	2150
55080070	18	1250	2150
55080350	18	2150	3850
55080110	21	1250	2500
55080120	21	1525	2500
55080100	21	1525	2150
55080140	24	1250	2500
55080150	24	1525	2500
55080160	27	1250	2500
55080170	27	1525	2500
55080625	27	1525	3050
55080180	30	1250	2500
55080190	30	1525	2500
55080630	30	1525	3050
55080640	30	1525	3600
55080200	35	1250	2500
55080210 55080330	35 35	1525 1525	2500 3600
Rivestimenti Overlay	33	1320	3000
55095300	3,6	1220	2440
55095310	3,6	1220	3050





Viti fissaggio


FISSAGGIO LEGNO SU STRUTTURE METALLICHE

TIPO ⊗ x L	CODICE	Capacit [^] di foratura mm	Lungh. utile mm	Misure
Fissaggio legno tenero	55080410	2 - 5	24	5,5x38
community of	55080420	2 - 5	31	5,5x45
P	55080430	2 - 5	36	5,3x50
	55080440	2 - 5	41	5,5x55
	55080450	2 - 5	46	5,3x60
Fissaggio legno duro	55080460	2 - 5	24	5,3x38
- mmmmmm -	55080470	2 - 5	31	5,3x45
	55080480	2 - 5	36	5,5x50
	55080490	2 - 5	41	5,5x55
Fissaggio legno tenero	55080500	2,6 - 6	29	6,3x45
e duro	55080510	2,6 - 6	34	6,3x50
C AMMANAMIN CO	55080520	2,6 - 6	39	6,3x55
	55080530	2,6 - 6	44	6,3x60
	55080540	2,6 - 6	49	6,3x65
	55080550	2,6 - 6	54	6,3x70
	55080560	2,6 - 6	64	6,3x80
	55080570	2,6 - 6	69	6,3x85




Pannelli grecati per furgonatura

Disponibili in colore bianco con interasse greca da 100 - 101,6 - 106 - 110

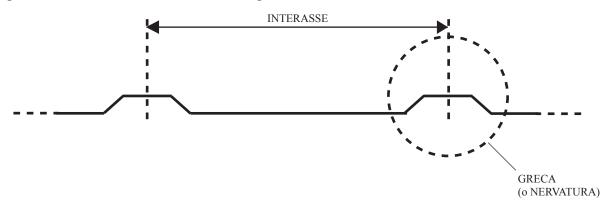

- Per una corretta identificazione della lamiera da ordinare è necessario conoscere:
- lunghezza e larghezza
- numero delle greche
- spazio iniziale piano
- spazio finale piano


La somma degli interassi (qualora non sia possibile identificare il tipo di kit).

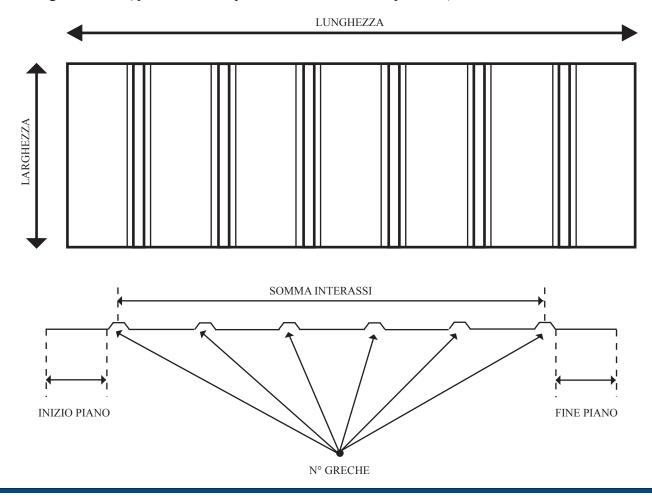





Pannelli coibentati

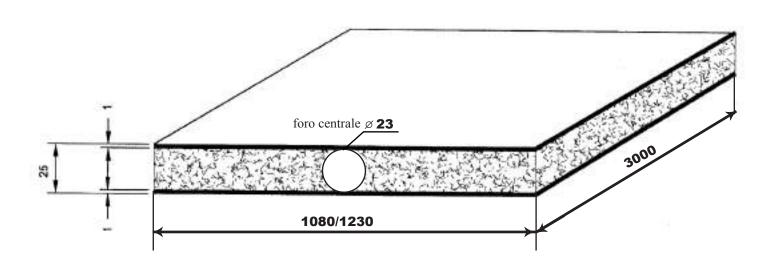

55080700	Prever-Foam mm 25, 1230 x 3000 mm - kg 7,8 m ²				
55080720 Prever-Foam mm 25, 1080 x 3000 mm con foro centrale					
55080750 Vetroresina mm 25, 1250 x 3000 mm - kg 5,20 m ²					

Pannello Prever-Foam 25

Costituito: doppio rivestimento acciaio zincato + preverniciato bianco 9010 e anima poliuretano espanso D 36 Kg/Mc

Pannello Vetroresina

Costituito: doppio rivestimento VTR gelcoat isoftalico idoneo alla produzione

di automezzi frigoriferi adibiti a trasporto prodotti alimentari

anima in poliuretano espanso D 36 Kg/Mc

A RICHIESTA FORNIAMO PANNELLI IN VETRORESINA DI QUALSIASI FORMATO







Legname

TAVOLE PAVIMENTO MASCHIATE IN LARICE

Codice	Sp. mm	Largh. mm	Lungh. mm
55070010	25	160	5000
55070020	35	160	5000
55070030	45	160	5000


NB: Le lavorazioni di piallatura e maschiatura riducono lo spessore di circa 2/3 mm

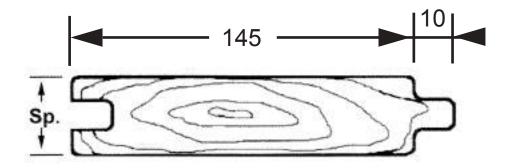

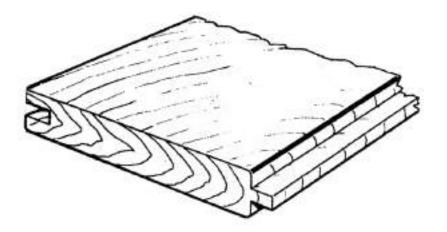




Porta gran volume doppio snodo

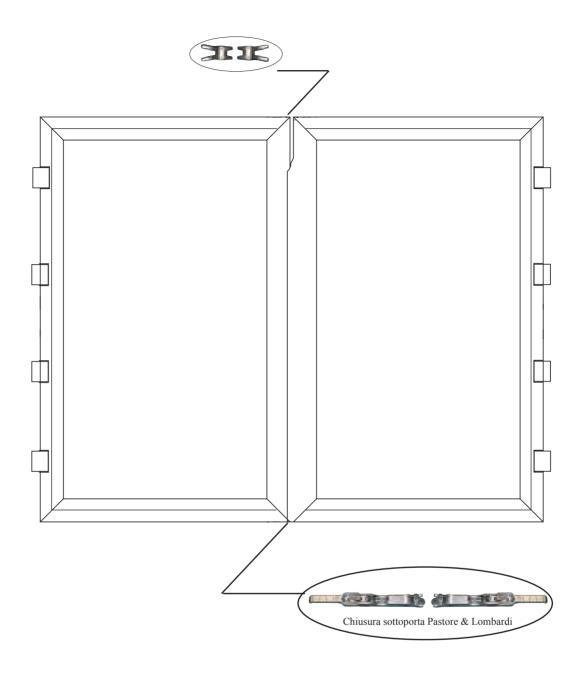


Detaglio Profilo "GV"








Porta gran volume doppio snodo con chiusure incassate

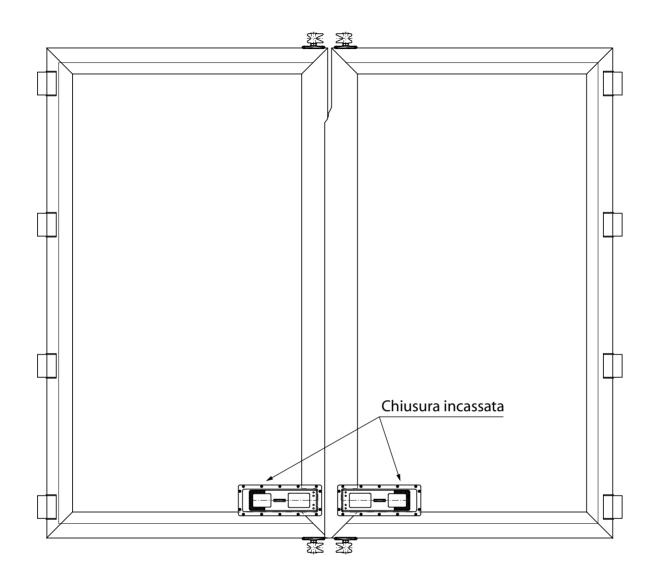








Porta gran volume a 4 battenti

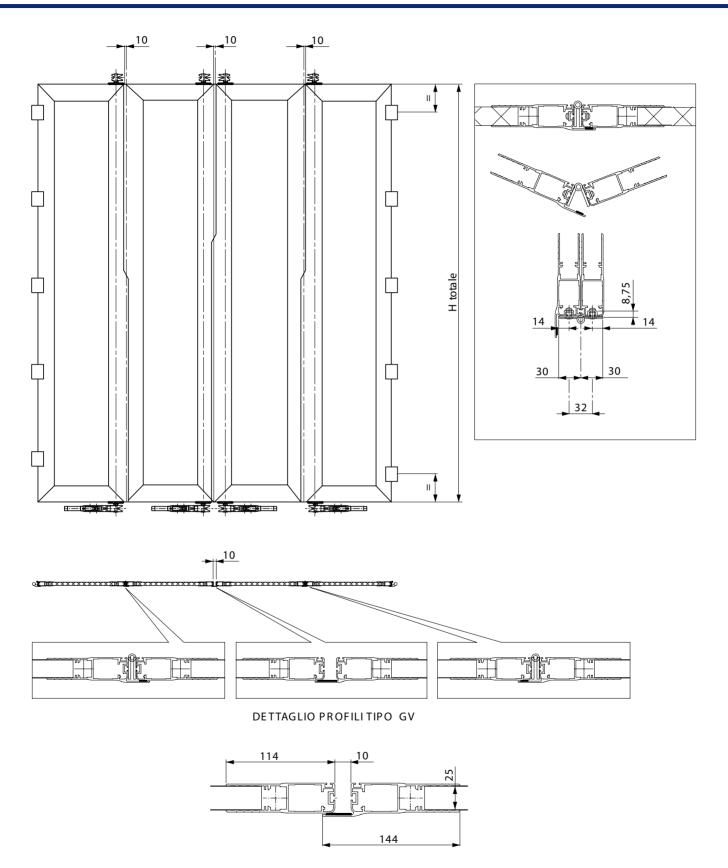






MODULO ORDINE PORTE


Fax 0733, 20.42,24 - Tel. 0733, 20.38,93

COMPONENTI VEICOLI IND/LI			T,	ax 0/33.20	J. + 2.4	74 - T	CI.	U/33. 40.	30.73
CLIENTE:		DATA:			DATA	DI SPEDIZIONE:	Q.tà:		
		ORDINE N. COMMESSA:							
PERSONA	DI RIFERIMENTO:		OFFE	ERTA 🗌			TRASPORTO:		
TIPO DI PORT	ΓA:	·				·			
ASSEMBLATA	KIT DA ASSEMBLARE	4 BATTENTI	NUMERO CHIUSURE			DISTANZIERE LEVE MAGGIORATO PER			
ASSEMBLAIA	NII DA ASSEMBLANE	TOATTENT	1	2 4 centro	4 este		SPONDA IDRAULICA + MM		
>								TIPO CHIUSURE	
ALTEZZA TOTALE PORTA (=luce interna + 50 mm)		a + 50 mm)	L	ARGHEZZA ESTERNA TO	TALE:	TIPO Z SOTTOPO ZINC.P	ORTA	TIPO I SOTTOPORTA INOX.P.L.	INCASSATE INOX.P.L.
<u> </u>									
PANNELLO VETRORESINA	PANNELLO LAMIERA BIANCO	DOGHE IN ALL ORIZZONTA					CARDINI A SALDARE FERRO	CARDINI A SALDARE INOX	
							FIRA	MA DEL COMPILAN	TE

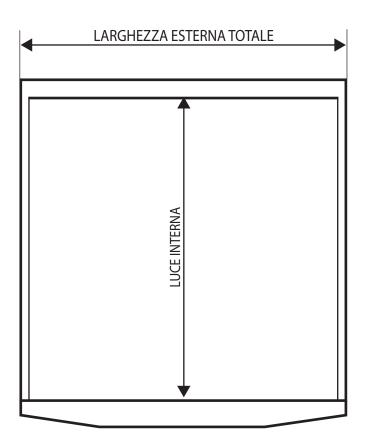




Porte posteriori a serranda

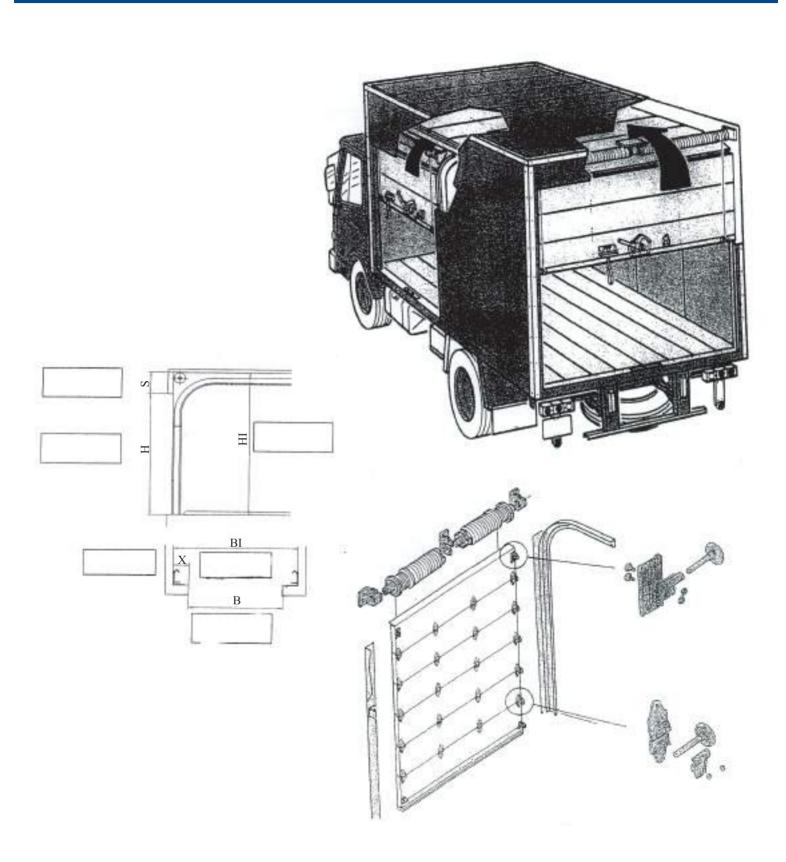



Porte posteriori a serranda

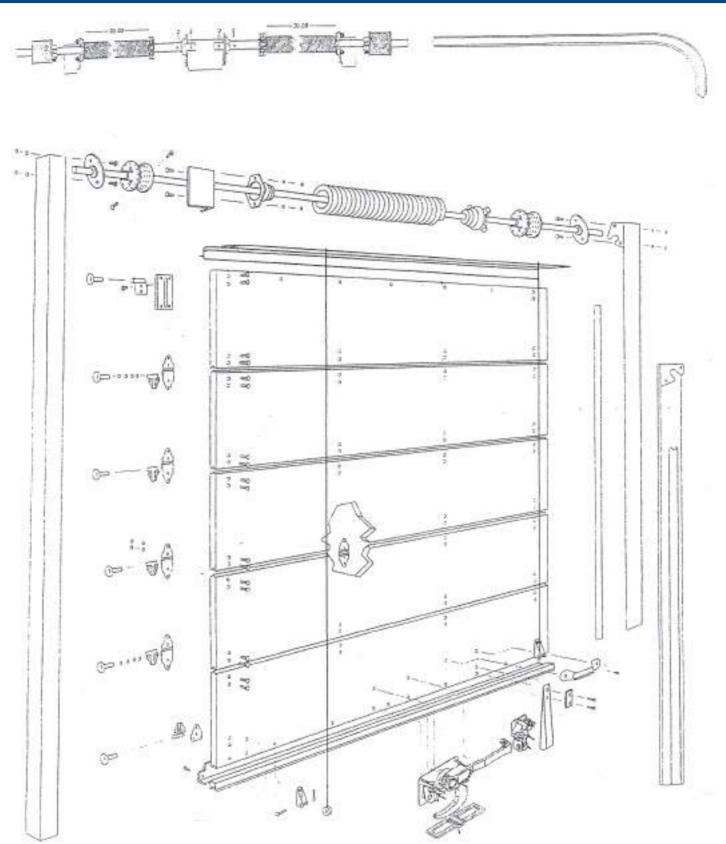





Copertura telescopica brevettata



UNICA NEL SUO GENERE PER AFFIDABILITA' COMPATTEZZA E SEMPLICITA' NEL MONTAGGIO





Copertura per ribaltabili premontata



CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA COPERTURA:

- fornita in kit premontato in tutte le sue parti meccaniche e di copertura, archi e telone ermetico compresi;
- a montaggio rapido, è fissata con travatura dotata di bulloni autobloccanti;
 non necessita di saldature;
- autoregolabile e, quindi, riutilizzabile su qualsiasi tipo di semirimorchio;
- predisposta per la versione elettrica con telecomando;
- può essere riparata in tutti i suoi elementi con estrema facilità evitando lo smontaggio della copertura;
- dotata di componenti di elevata qualità, protetti da un rivestimento zincato d'ingombro minimo (80 x 160).



0733/203893 0733/204224

Commissione/Preventivo		-del
DITTA		
Via		
ViaCittà	Tal	
P. IVA	For	
P. IVA	rax	

Consegna		Prezzo €) (Banca			
Spedizione		Pagamento	Pagamento] (ABICAB		
K	IT COPRISCOPE	RI PREMONTATO	ERMETICO	PER RIBA	ALTABILI		
QUANTITA'	·						
LARG. ESTI	E CASSA (A)			В			
LUNG. TOT	ALE (B)				- D -		
MISURA AN POSIZ. PUL PIASTRA TI	EGGIA POST.(D)	VERTICALE DRIZZONTALE					
TIPO PVC	_	☐ IGNIFUGO ☐ FOOD (PER ALIMENTI)					
ΓELONE		☐ AGGANCIO AUTOMATICO ☐ AGGANCIO CON ELASTIC	□ E ELLE		A K		
COD. COLO	□ 20 mm □ 30 m □ 40 mm □ 50 m		ANUALE LETRICO CON TEL	ECOMANDO			
OPTIONAL	☐ PROLUNGA CESAR (TOMATICA MISURA SPONDA VERSIONE PORTE OLEODINA ORDA (VERSIONE TRILATER	AMICHE)		OLE		
		MODELLO		_ CASSONE:	☐ ALLUMINIO ☐ ACCIAIO		

CONDIZIONI:

NOTE

- 1. La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente se in porto franco;
- 2. Non si accettano merci di ritorno che in porto franco previo accordo;
- 3. Trascorsi 5 gg. dal ricevimento della merce non si accetano reclami;
- 4. La ditta si riserva la facoltà di procedere all'annullamento dell'ordine per casi di forza maggiore;
- 5. I termini di consegna sono indicativi; in nessun caso corrisponderemo indennizzi per danni provocati da ritardi di consegna;
- 6. In caso di disdetta dell'ordine, o ingiustificato rifiuto della merce per ragioni non imputabili alla ditta fornitrice. Il committente dovra corrispondere il 30 % sul valore della merce a titolo di indennizzo.
- 7. Per ogni controversia il foro competente è quello di Macerata.

Il produttore

Firma per accettazione e conferma della corretta esecuzione dei lavori

Firma e timbro del committente

☐ INOX




Accessori per teloni



55080950	Tenditore + paletta L = 850
55080960	Tenditore senza cinghia



55080970 Bottone fissaggio telone c/viti



55080990	Contropiastra inox per bottone
55080990	Contropiastra inox per bottone