

PORTA GRAN VOLUME

RISCONTRO SUPERIORE

Realizzato in acciaio zincato permette una perfetta chiusura della porta, favorendone il riallineamento in sede.

ASTA DI CHIUSURA

Realizzata con un tubo zincato diam. 18 rivestito in PVC il tutto integrato all'interno del montante verticale.

LA GIUNZIONE D'ANGOLO

Il particolare angolare in acciaio zincato fissato con rivetti strutturali (monobolt) conferisce alla porta massima stabilità della giunzione d'angolo.

CERNIERA

Ricavata da un unico profilato estruso in alluminio LEGA 6005 T5 ossidato argento, perni in acciaio zincato e boccole in nylon antiusura, viene montata a filo della porta, al fine di sfruttare la massima carrozzabilità del veicolo. Apertura completa a 270 °. Larghezza montante minimo 40 mm.


CHIUSURA INFERIORE

Costruita in acciaio zincato, grazie alla sua particolare conformazione, garantisce la massima funzionalità della porta e la sicurezza di un serraggio di grande tenuta. A richiesta, è possibile montare chiusure incassate Pastore & Lombardi in acciaio inox aisi 304.







Porta gran volume doppio snodo

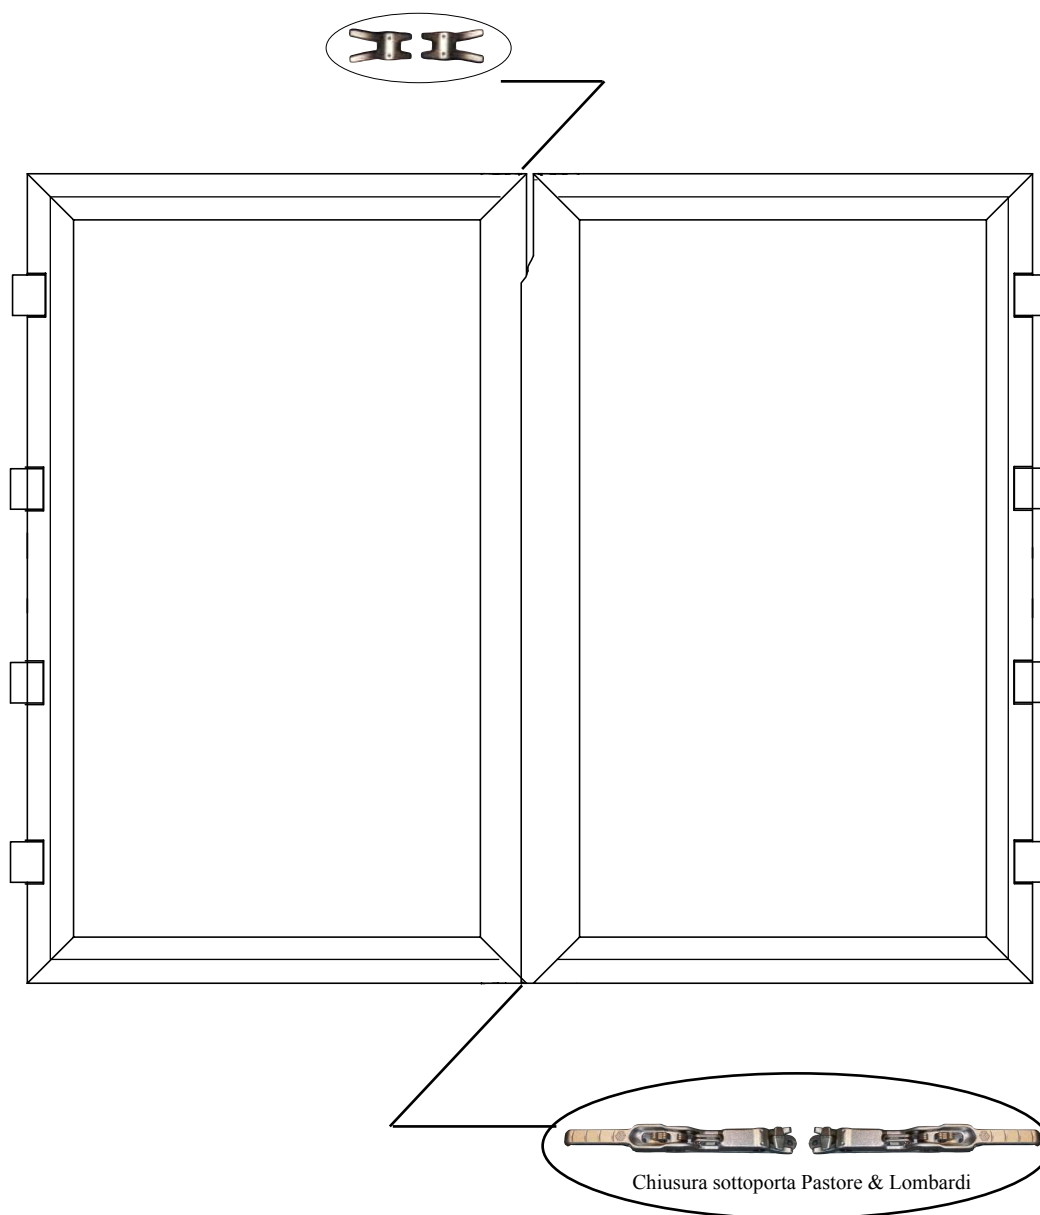


Dettaglio Profilo "GV"

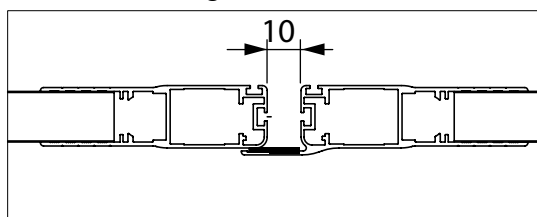

Porta gran volume doppio snodo con chiusure incassate

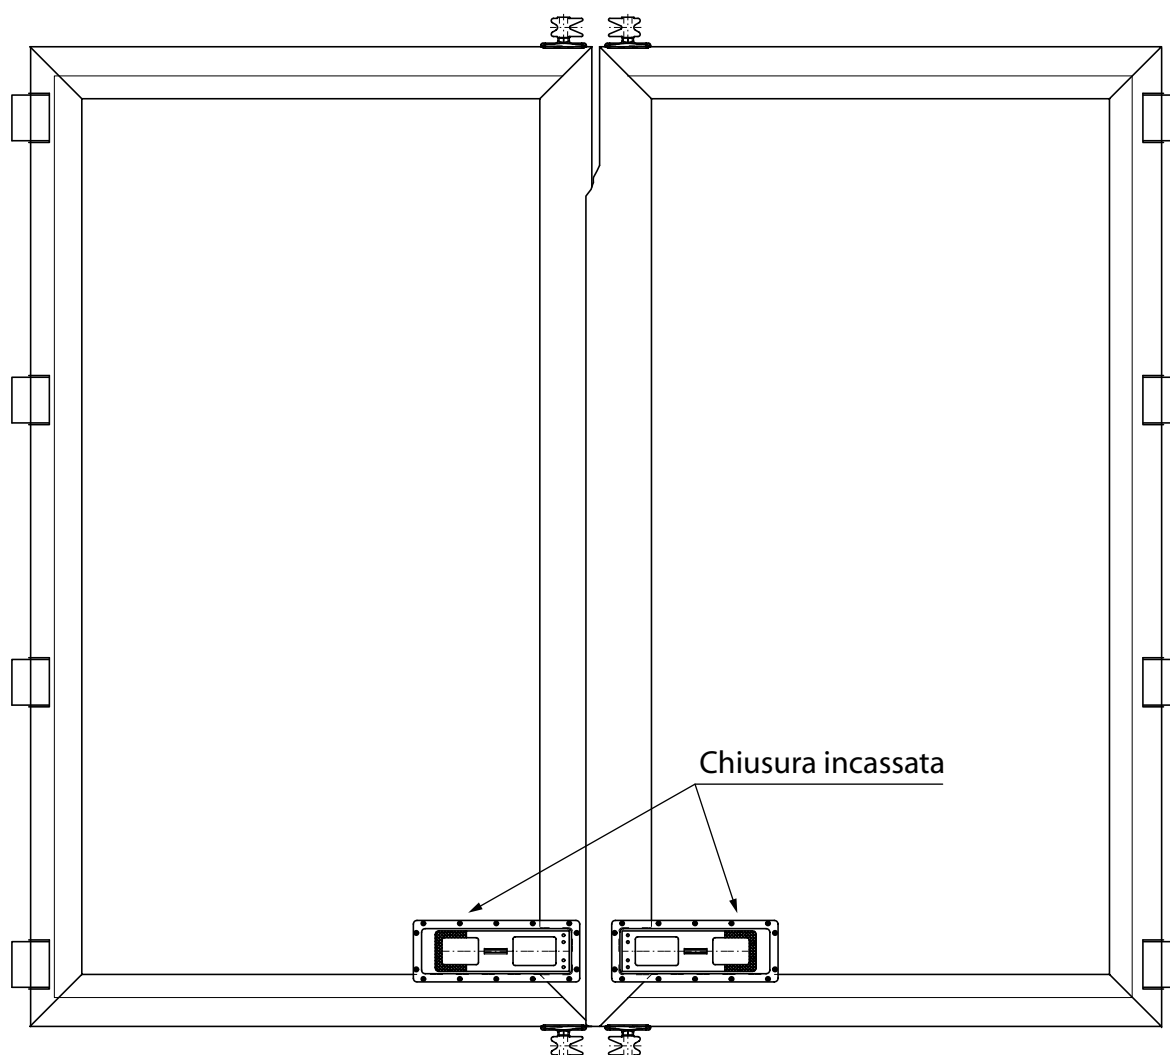


Dettaglio Profilo "GV"






Porta gran volume a 4 battenti

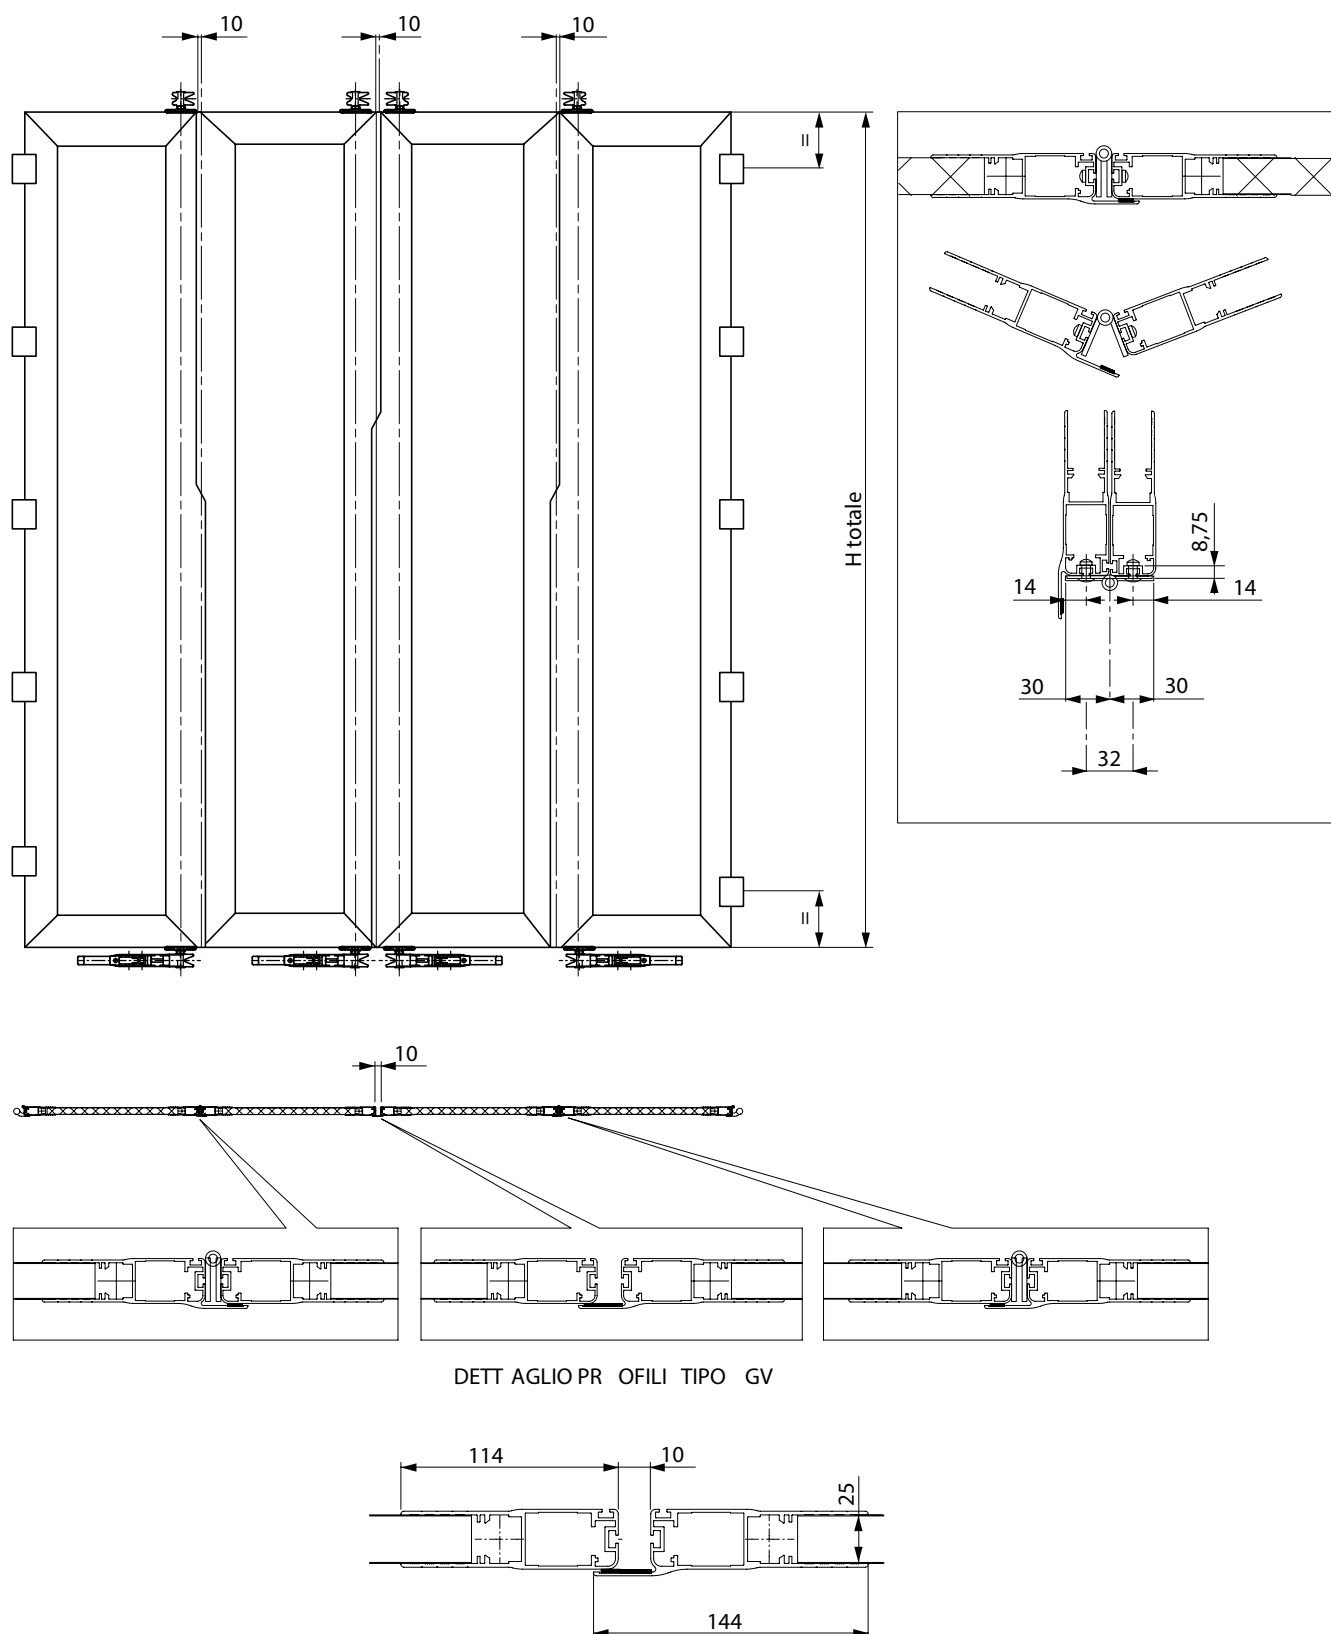


Porta telescopica

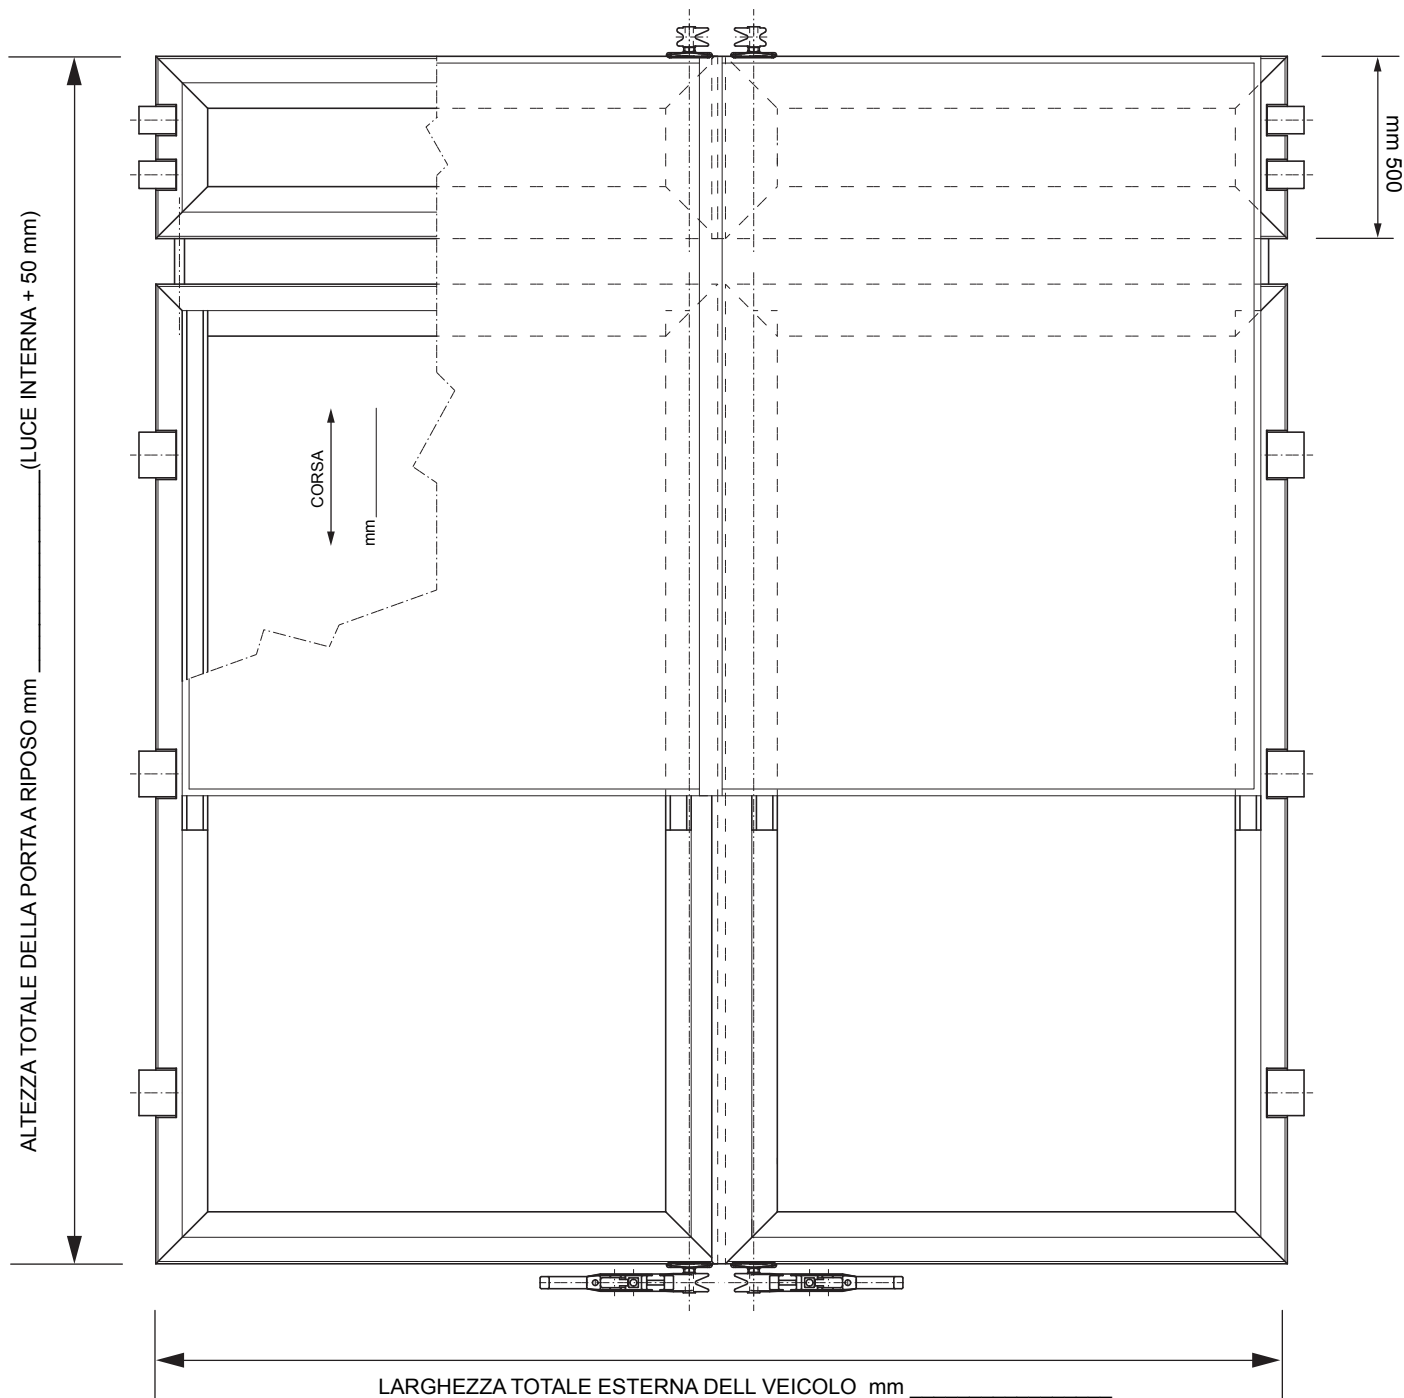



Pannelli coibentati

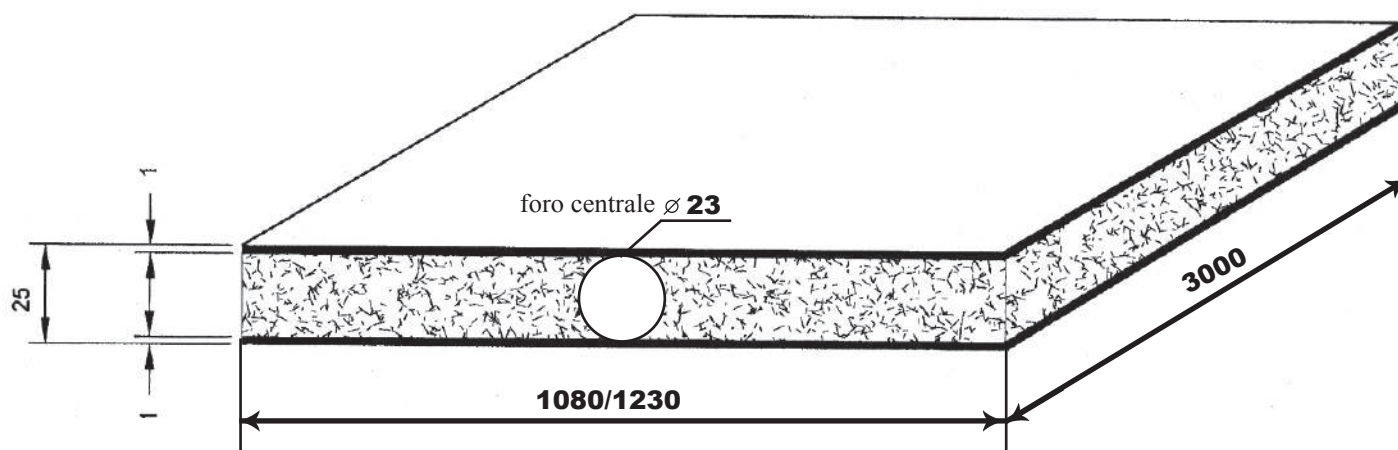

55080700	Pannello Prever-Foam mm 25, 1230 x 3000 mm - kg 7,8 m ²
55080720	Pannello Prever-Foam mm 25, 1080 x 3000 mm con foro centrale
55080750	Pannello Vetoresina mm 25, 1250 x 3000 mm - kg 5,20 m ²

Pannello Prever-Foam 25

Costituito: doppio rivestimento acciaio zincato + preverniciato bianco 9010
e anima poliuretano espanso D 36 Kg/Mc


Pannello Vetoresina

Costituito: doppio rivestimento VTR gelcoat isoftalico idoneo alla produzione
di automezzi frigoriferi adibiti a trasporto prodotti alimentari
anima in poliuretano espanso D 36 Kg/Mc

A RICHIESTA FORNIAMO PANNELLI IN VETRORESINA DI QUALSIASI FORMATO



Ricambi porte gran volume

	55080750 Pannello sandwich in polistirene espanso rivestito con lamina in vetroresina per tamponatura Costituito: doppio rivestimento VTR gelcoat isoftalico idoneo alla produzione di automezzi frigoriferi adibiti a trasporto prodotti alimentari anima in poliuretano espanso D 36 Kg/Mc		55080700 Pannello sandwich in polistirene espanso rivestito con lamiera in acciaio zinco - preverniciato, per tamponatura Costituito: doppio rivestimento acciaio zincato + preverniciato bianco 9010 e anima poliuretano espanso D 36 Kg/Mc
	55200070 Doga in alluminio anodizzato argento per tamponatura		




Ricambi porte gran volume




55200070

Angolare acciaio zincato
per giunzione d'angolo
gran volume
serie strutturale

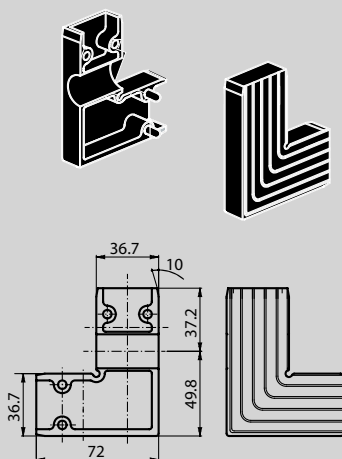


55200071

Angolare in Nylon
per giunzione d'angolo

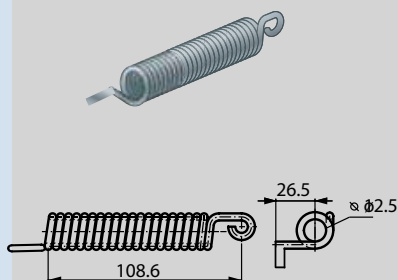

55200072

Molla in acciaio inox
per allineamento cerniere




55200073

Guida tubo $\varnothing$ 18
zincato modello Porfiri



55200069

Tubo zincato diam. 18
L. 3000 per asta
di chiusura




55200070

Bullone con dado
in acciaio zincato
per cerniere




Ricambi porte gran volume



55200070

Cerniera in alluminio
H = 100



55200071

Riscontro per arpione
zincato ns tipo




55200072

Arpione Dacromet
Pastore & Lombardi


55200070

Chiusura incassata
in acciaio inox.
Pastore & Lombardi



55200073

Arpione zincato
modello ns tipo



55200069

Chiusura sottoporta
Dacromet
Pastore & Lombardi
a richiesta acciaio
inox 304 elettrolucidato





55200070

Chiusura sottoporta
zincata ns tipo
con impugnatura
ergonomica in gomma






Ricambi porte gran volume





55200061

Cardine a saldare
in acciaio L = 32



55200062


Boccola in Nylon
autolubrificante
per cardine

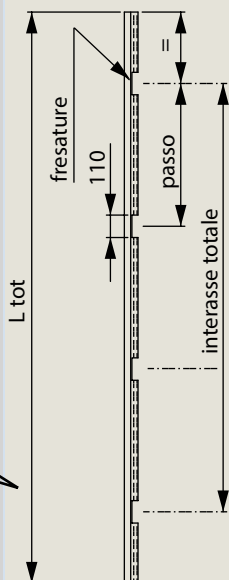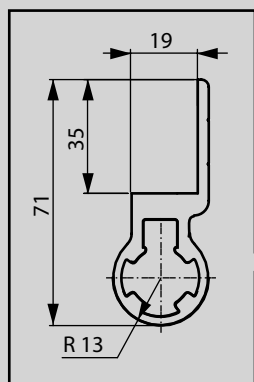

55200063

Supporto cerniere a rivettare
in alluminio

Nr. cerniere	Passo	Interasse totale	Lunghezza totale
4	500	1500	1800 - 2250
4	600	1800	2260 - 2550
4	700	2100	2560 - 2850
5	600	2400	2860 - 3250

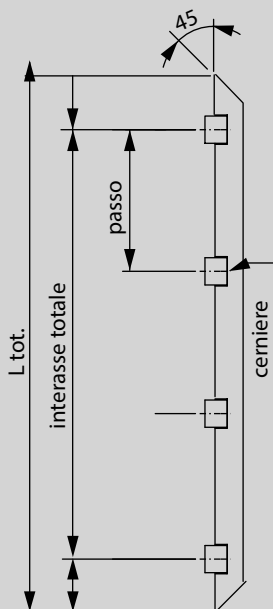



55200064

Profilo contorno verticale in alluminio
con cerniere doppio snodo

Nr. cerniere	Passo	Interasse totale	Lunghezza totale
4	500	1500	1800 - 2250
4	600	1800	2260 - 2550
4	700	2100	2560 - 2850
5	600	2400	2860 - 3250





Ricambi porte gran volume




55200065

Guarnizione profilo
contorno porta in EPDM

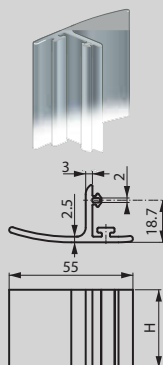



55200066

Guarnizione profilo
centrale in EPDM

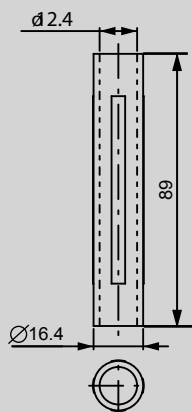



55200067

Boccola in Nylon
per cerniera

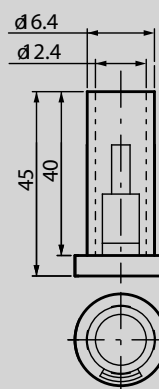



55200068

Boccola in Nylon
per supporto cerniera

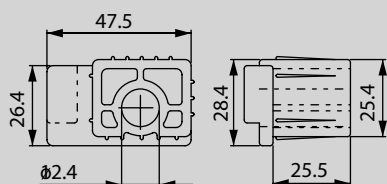

55200069

Boccola in Nylon
quadra DX
per contorno profilo




55200070

Boccola in Nylon
quadra SX
per contorno profilo


CLIENTE: _____			DATA:		DATA DI SPEDIZIONE:	Q.tà:
			ORDINE ☐ N. COMMESSA:			
PERSONA DI RIFERIMENTO:			OFFERTA ☐		TRASPORTO:	
TIPO DI PORTA:			☐ ASSEMBLATA		☐ KIT DA ASSEMBLARE	
STANDARD	4 BATTENTI	TELESCOPICA	NUMERO CHIUSURE			DISTANZIERE LEVE MAGGIORATO PER SPONDA IDRAULICA + MM.....
☐	☐	☐	1	2	4 centro	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ALTEZZA TOTALE PORTA (=luce interna + 50 mm)			LARGHEZZA ESTERNA TOTALE		TIPO CHIUSURE	
_____			_____		Tipo A Sottoporta Zinc. Porfiri	Tipo Z Sottoporta Zinc. Pastore Lombardi
					☐	☐
					Tipo I Sottoporta inox Pastore Lombardi	Incassate inox Pastore Lombardi
					☐	☐
PANNELLO LAMIERA BIANCO	PANNELLO VETRORESINA	DOGHE IN ALLUM. ORIZZONTALE	DOGHE IN ALLUM. VERTICALE	CARDINI IN ALLUMINIO A RIVETTARE	CARDINI A SALDARE FERRO	CARDINI A SALDARE INOX
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

FIRMA DEL COMPILANTE

Predisposizione per
porte telescopiche
corsa mm 1000

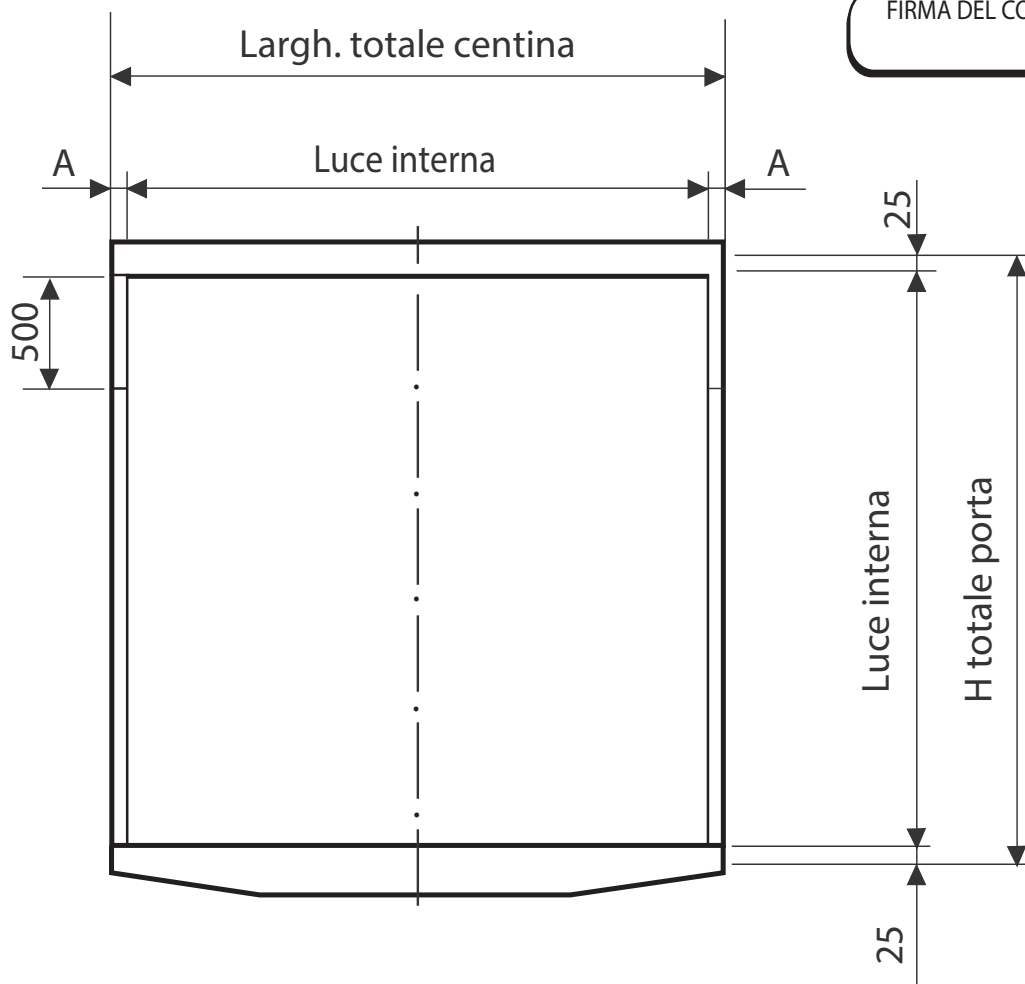

CLIENTE: _____	DATA:	DATA DI SPEDIZIONE:	Q.tà:
	ORDINE ☐ N.COMMESSA:		
PERSONA DI RIFERIMENTO:	OFFERTA ☐	TRASPORTO:	
TIPO DI PORTA: TELESCOPICA			


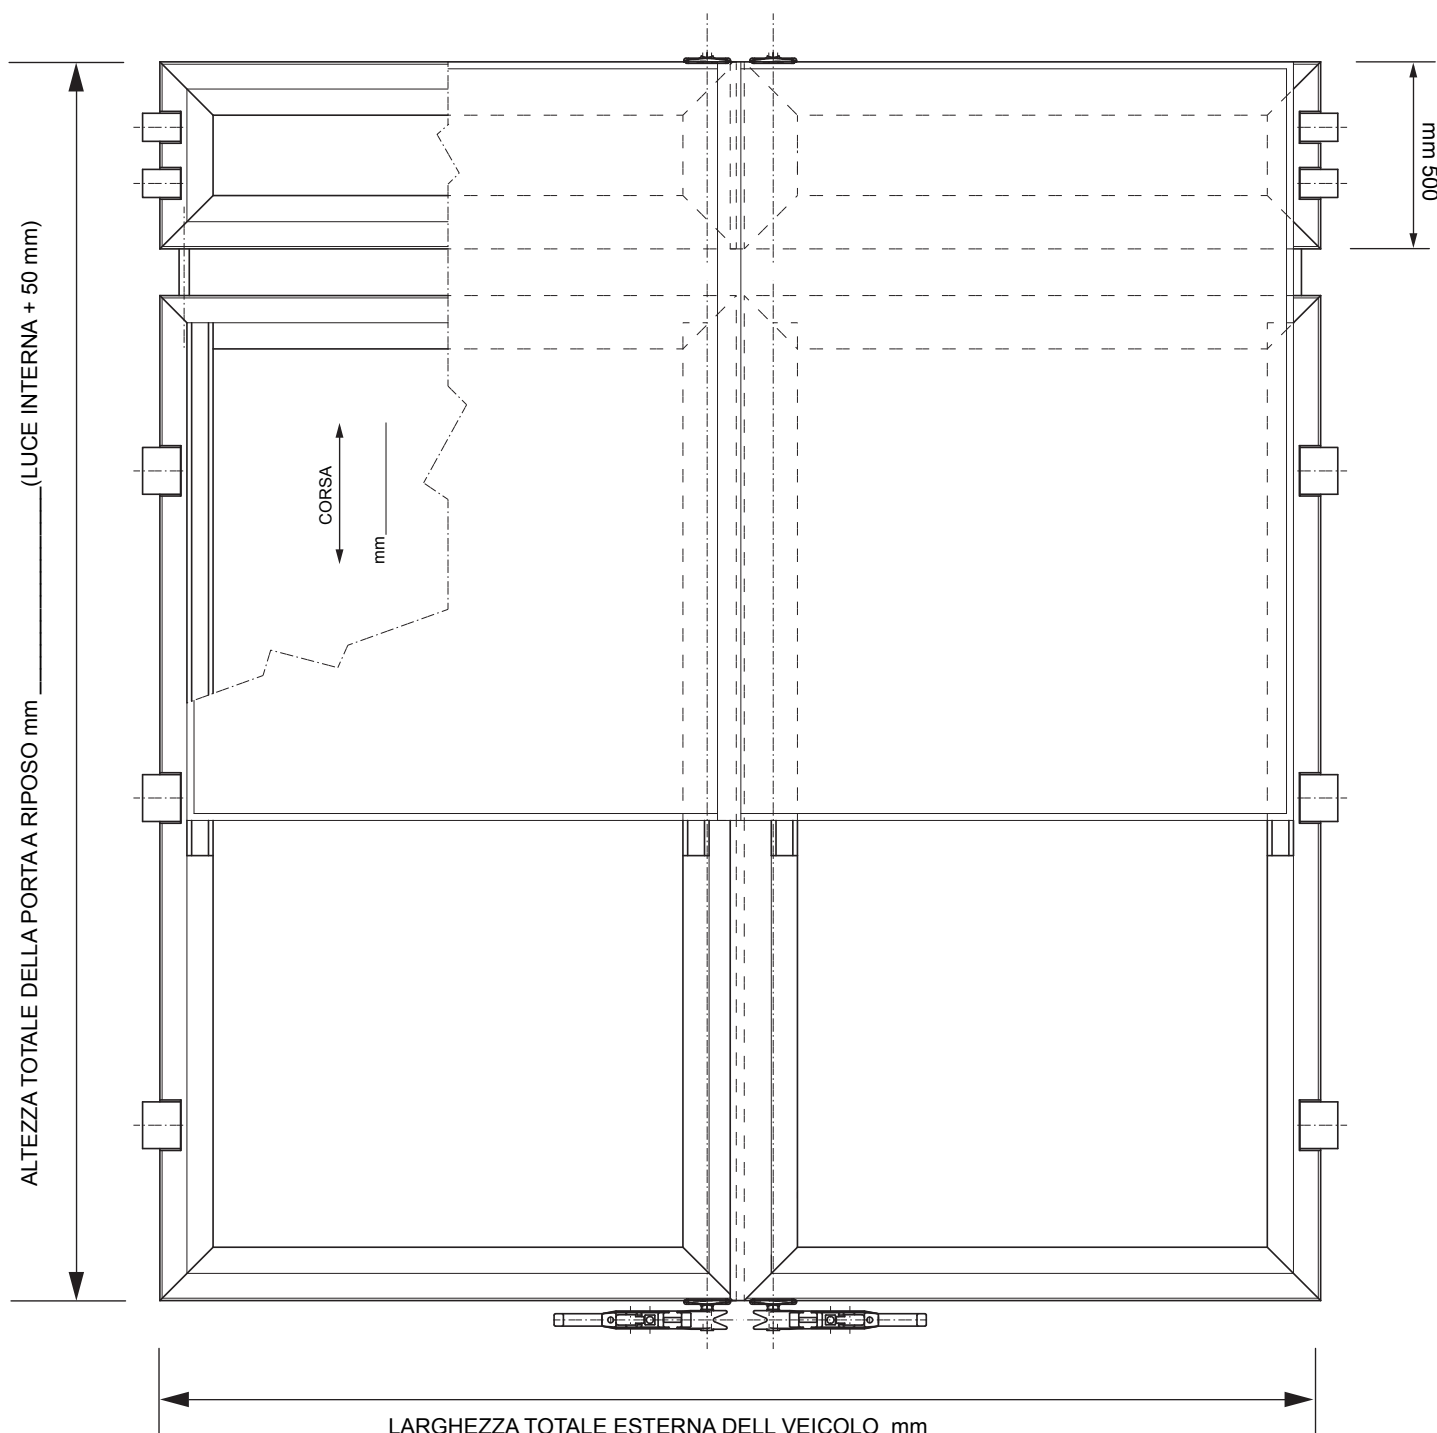


PORTA GRAN VOLUME

MODELLO PORFXL

CLIENTE: _____	DATA:	DATA DI SPEDIZIONE:	Q.tà:
	ORDINE ☐ N.COMMESSA:		
PERSONA DI RIFERIMENTO: _____	OFFERTA ☐	TRASPORTO:	
TIPO DI PORTA:	☐ ASSEMBLATA	☐ KIT DA ASSEMBLARE	
STANDARD ☐	4 BATTENTI ☐	NUMERO CHIUSURE 1 ☐ 2 ☐ 4 centro ☐ 4 esterno ☐	
		DISTANZIERE LEVE MAGGIORATO PER SPONDA IDRAULICA + MM..... ☐	
ALTEZZA TOTALE PORTA (=luce interna + 50 mm) _____	LARGHEZZA ESTERNA TOTALE _____	TIPO CHIUSURE Tipo A Sottoporta Zinc. Porfiri ☐ Tipo I Sottoporta inox Pastore Lombardi ☐	
CARDINI IN ALLUMINIO A RIVETTARE ☐	CARDINI A SALDARE FERRO ☐	CARDINI A SALDARE INOX ☐	

FIRMA DEL COMPILANTE

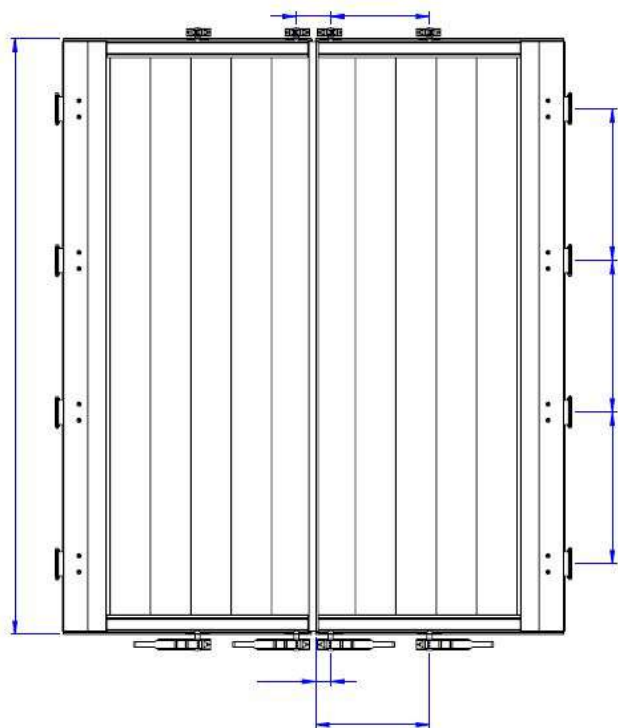



Porfiri snc di Porfiri Luciano & C.

Via Toscana, 28/B - 62020 Colbuccaro di Corridonia (Mc)

Tel. 0733. 20 38 93 Fax 0733. 20 42 24

**E-mail: info@porfiri.eu
sito web: www.porfiri.eu**