




Multistrato Betulla Rigatex

- multistrato 100% in betulla provenienza Lettonia - spessore strati 1,4 mm cad.
- rivestito con pellicola di resina fenolica 220 gr/mq
- superfice zigrinata antisdrucciolo e superfice liscia - bordi sigillati
- incollaggio SFN-EN 636-3 - SFN-EN / classe 3 - WBP resistente all'acqua e alla bollitura.


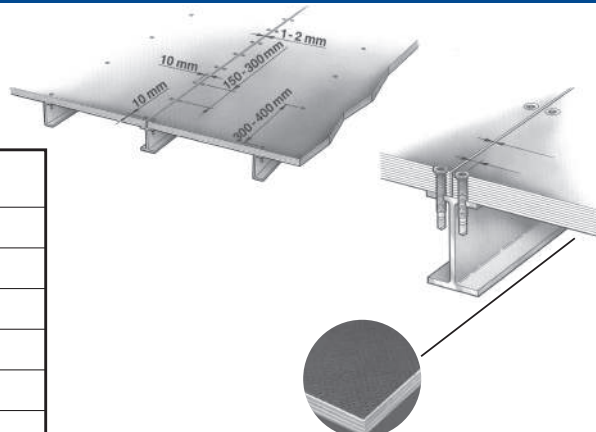


CODICE	SP.	DIMENSIONI mm	
55080220	9	1250	2500
55080030	9	1525	2500
55080670	9	1525	3050
55080455	9	1250	2315
55080250	12	1250	2500
55080260	12	1525	2500
55080280	12	1525	3050
55080310	12	1525	2150
55080035	12	1250	2150
55080650	12	2150	3850
55080230	15	1250	2500
55080050	15	1525	2500
55080290	15	1525	3050
55080060	15	1525	2150
55080040	15	1250	2150
55080660	15	2150	3850
55080240	18	1250	2500
55080080	18	1525	2500
55080090	18	1525	2150
55080070	18	1250	2150
55080350	18	2150	3850
55080110	21	1250	2500
55080120	21	1525	2500
55080100	21	1525	2150
55080140	24	1250	2500
55080150	24	1525	2500
55080160	27	1250	2500
55080170	27	1525	2500
55080625	27	1525	3050
55080180	30	1250	2500
55080190	30	1525	2500
55080630	30	1525	3050
55080640	30	1525	3600
55080200	35	1250	2500
55080210	35	1525	2500
55080330	35	1525	3600
Rivestimenti Overlay			
55095300	3,6	1220	2440
55095310	3,6	1220	3050







Viti fissaggio e rivetti

FISSAGGIO LEGNO SU STRUTTURE METALLICHE

TIPO	CODICE	Capacit* di foratura mm	Lungh. utile mm	Misure Ø x L
Fissaggio legno tenero 	55080410	2 - 5	24	5,5x38
	55080420	2 - 5	31	5,5x45
	55080430	2 - 5	36	5,3x50
	55080440	2 - 5	41	5,5x55
	55080450	2 - 5	46	5,3x60
Fissaggio legno duro 	55080460	2 - 5	24	5,3x38
	55080470	2 - 5	31	5,3x45
	55080480	2 - 5	36	5,5x50
	55080490	2 - 5	41	5,5x55
Fissaggio legno tenero e duro 	55080500	2,6 - 6	29	6,3x45
	55080510	2,6 - 6	34	6,3x50
	55080520	2,6 - 6	39	6,3x55
	55080530	2,6 - 6	44	6,3x60
	55080540	2,6 - 6	49	6,3x65
	55080550	2,6 - 6	54	6,3x70
	55080560	2,6 - 6	64	6,3x80
	55080570	2,6 - 6	69	6,3x85


Rivetti strutturali monobolt in acciaio inox

 23B2 UNI 10263 36MnB4 UNI 10263	CODICE	d	L	D	L1	K					
	00000000	4,8	11	10	18	2,0	4,9 ÷ 5,1	1,8 ÷ 6,9	428	76	689
	00000000	4,8	14	10	25	2,0		1,6 ÷ 11,1	(4200 N)	(750 N)	(6600 N)
	00000000	6,4	15	13	24	2,6	6,6 ÷ 7,0	2,0 ÷ 10,0	866	138	1231
	00000000	6,4	20	13	33	2,6		2,0 ÷ 16,0	(8500 N)	(1350 N)	(11900 N)
	00000000	6,4	17	10	27	2,2	6,6 ÷ 7,0	3,0 ÷ 12,5	(9950 N)	(800 N)	(12880 N)
 23B2 UNI 10263 36MnB4 UNI 10263											



Pannelli grecati per furgonatura



Disponibili in colore bianco con interasse greca da 100 - 101,6 - 106 - 110

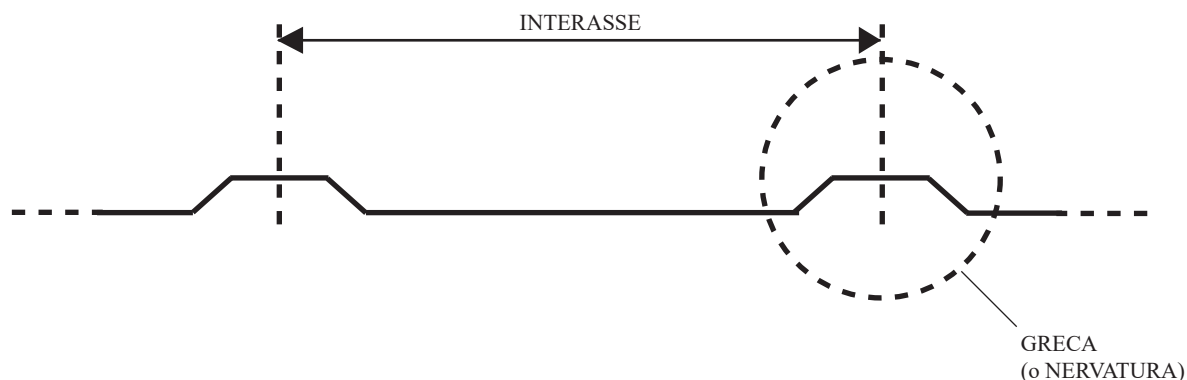

Per una corretta identificazione della lamiera da ordinare è necessario conoscere:


- lunghezza e larghezza
- numero delle greche
- spazio iniziale piano
- spazio finale piano

La somma degli interassi (qualora non sia possibile identificare il tipo di kit).

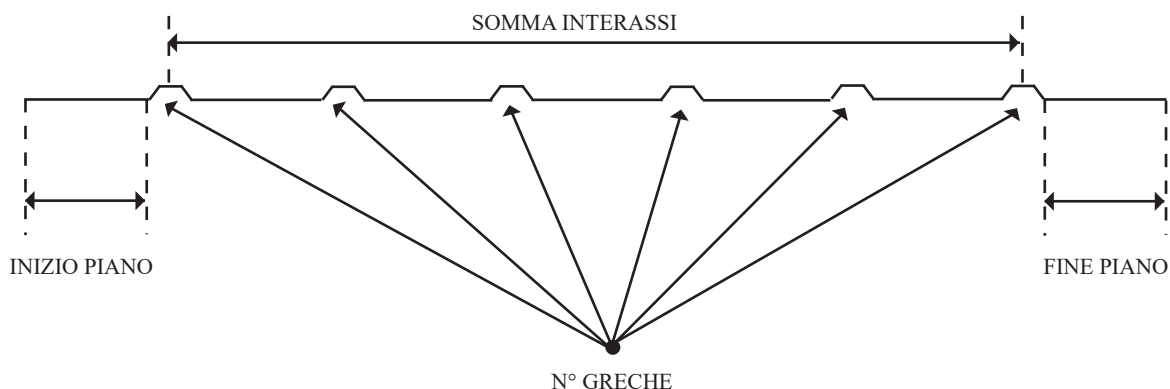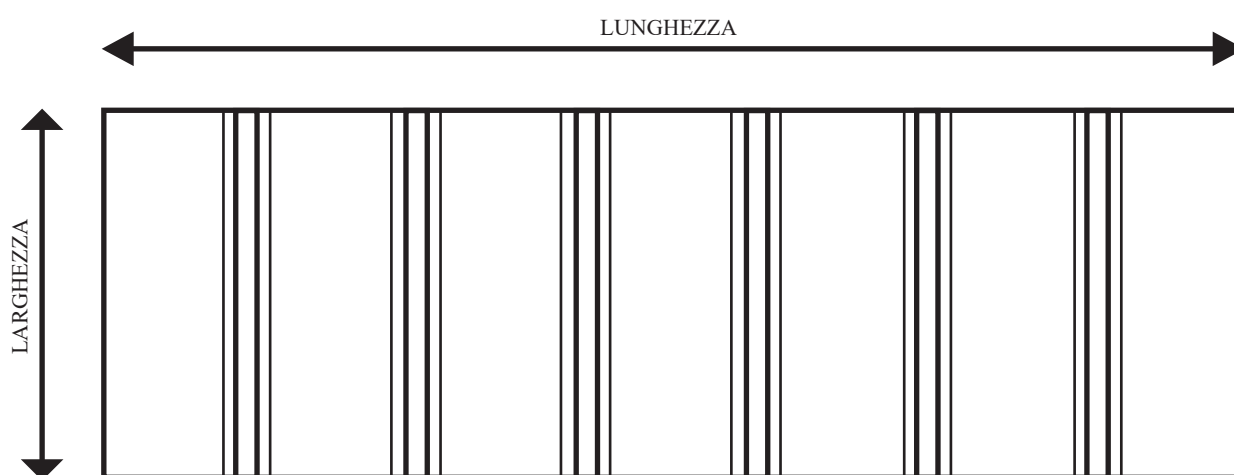



Pannelli coibentati

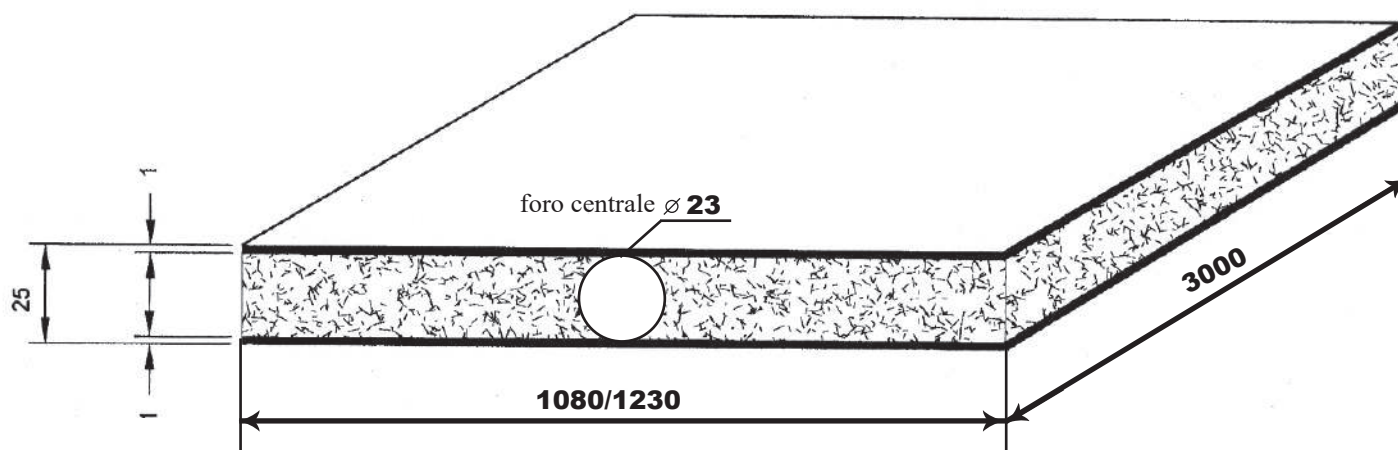

55080700	Prever-Foam mm 25, 1230 x 3000 mm - kg 7,8 m ²
55080720	Prever-Foam mm 25, 1080 x 3000 mm con foro centrale
55080750	Vetroresina mm 25, 1250 x 3000 mm - kg 5,20 m ²

Pannello Prever-Foam 25

Costituito:

doppio rivestimento acciaio zincato + preverniciato bianco 9010
e anima poliuretano espanso D 36 Kg/Mc

Pannello Vetroresina

Costituito:

doppio rivestimento VTR gelcoat isoftalico idoneo alla produzione
di automezzi frigoriferi adibiti a trasporto prodotti alimentari
anima in poliuretano espanso D 36 Kg/Mc

A RICHIESTA FORNIAMO PANNELLI IN VETRORESINA DI QUALSIASI FORMATO





Legname

TAVOLE PAVIMENTO MASCHIATE IN LARICE


Codice	Sp. mm	Largh. mm	Lungh. mm
55070010	25	160	5000
55070020	35	160	5000
55070030	45	160	5000

NB: Le lavorazioni di piallatura e maschiatura riducono lo spessore di circa 2/3 mm

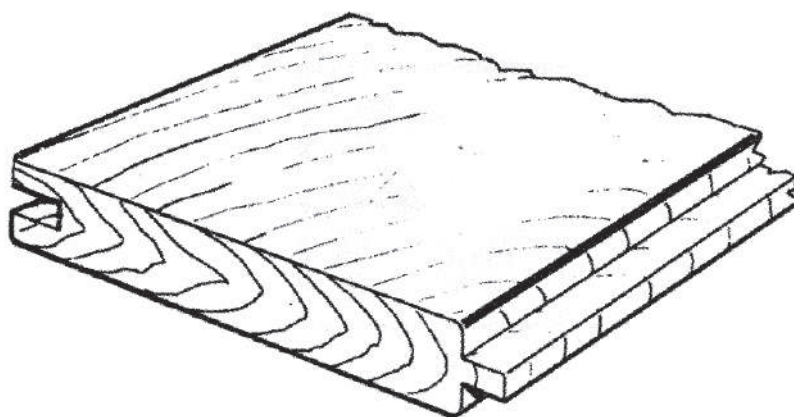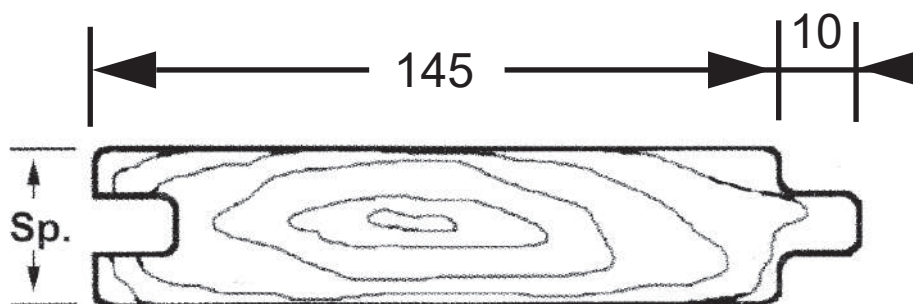




Porta gran volume doppio snodo

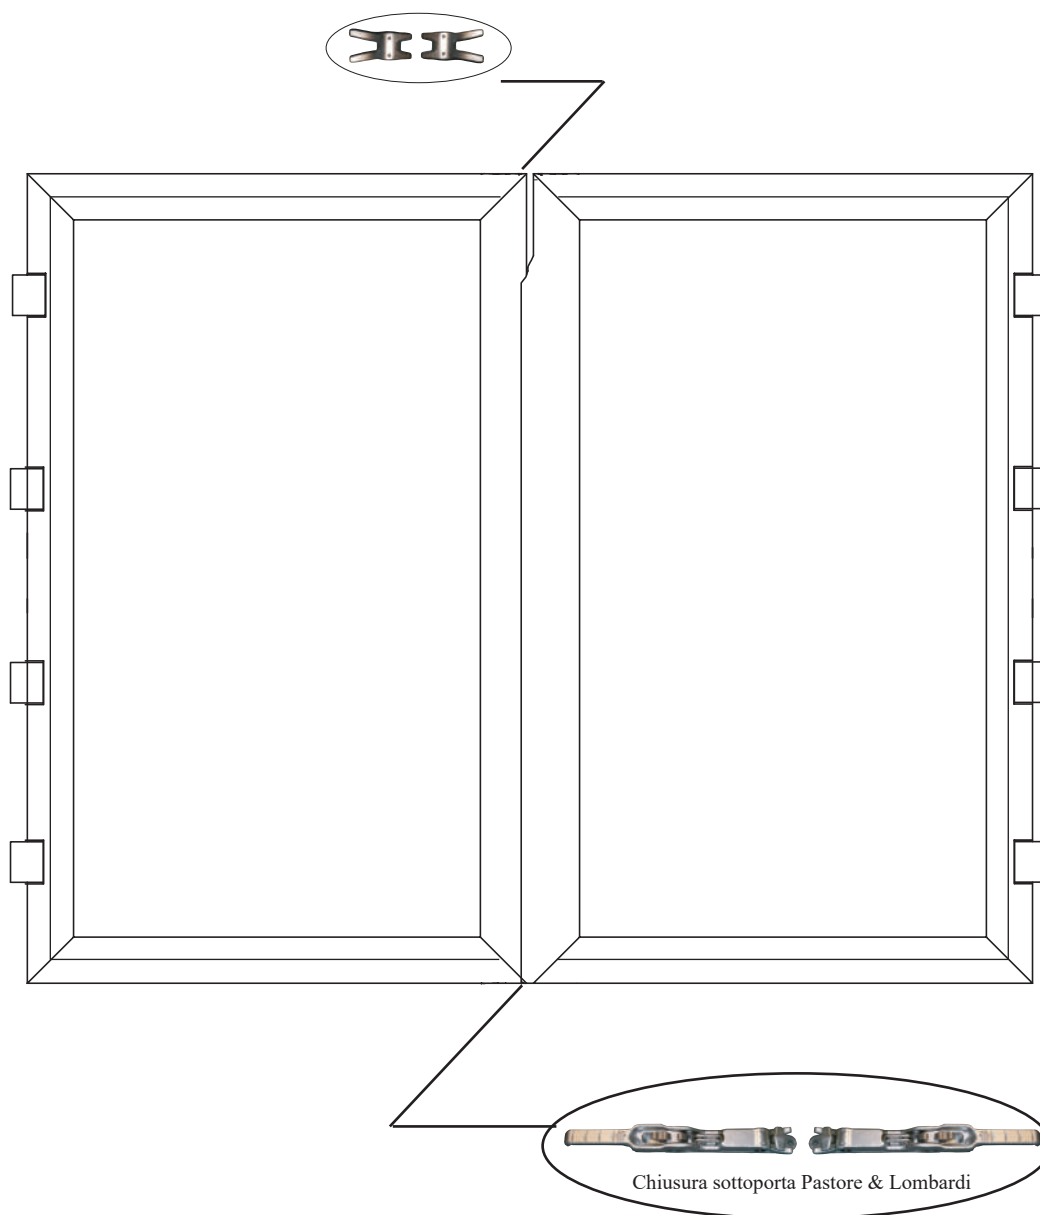


Dettaglio Profilo "GV"

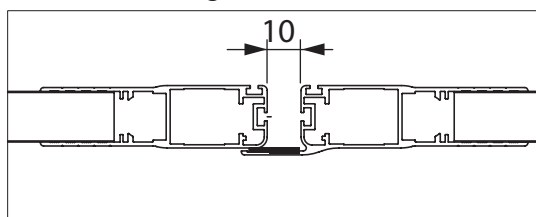




Porta gran volume doppio snodo con chiusure incassate

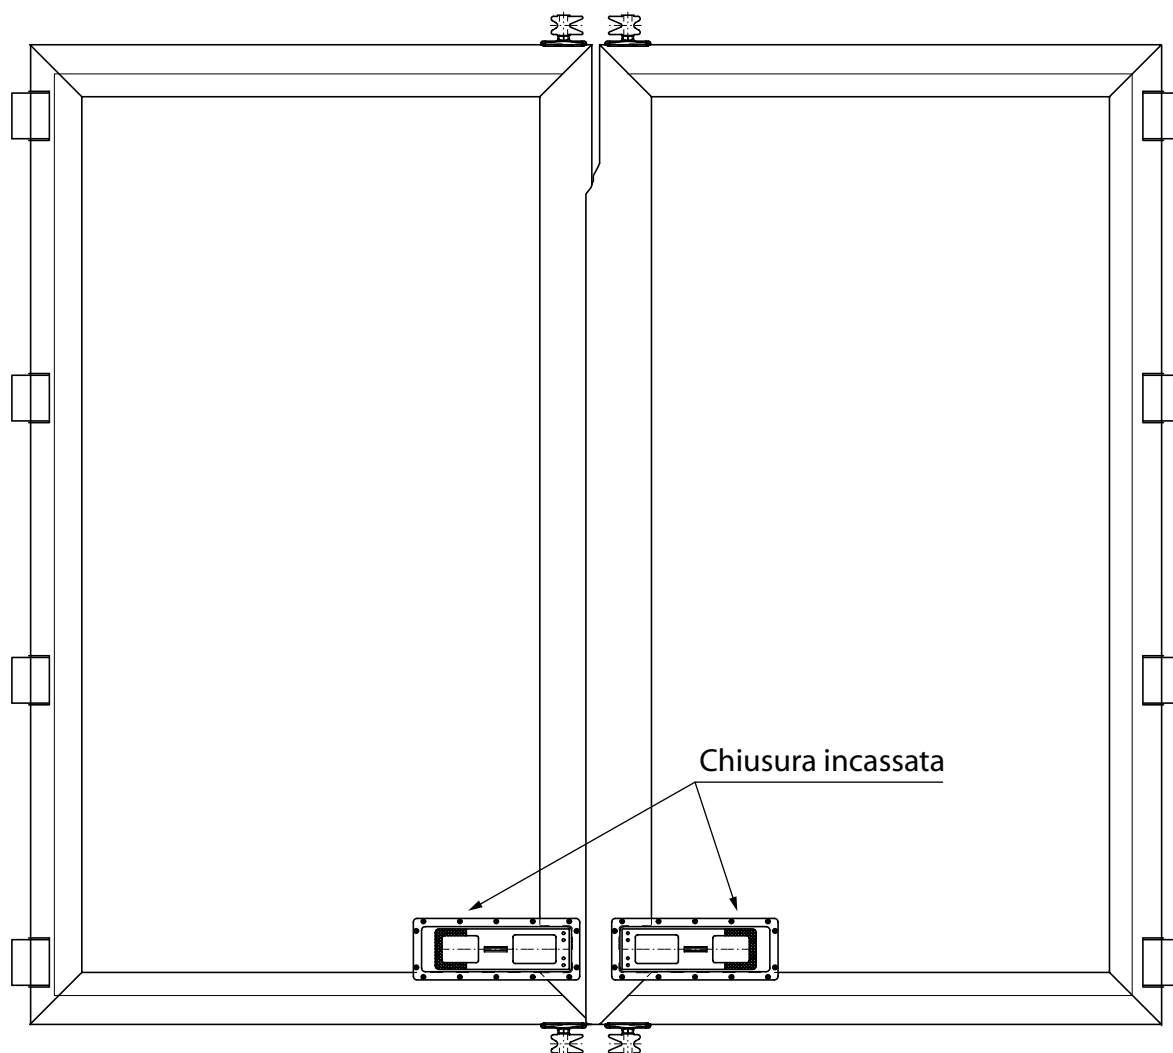


Dettaglio Profilo "GV"






Porta gran volume a 4 battenti

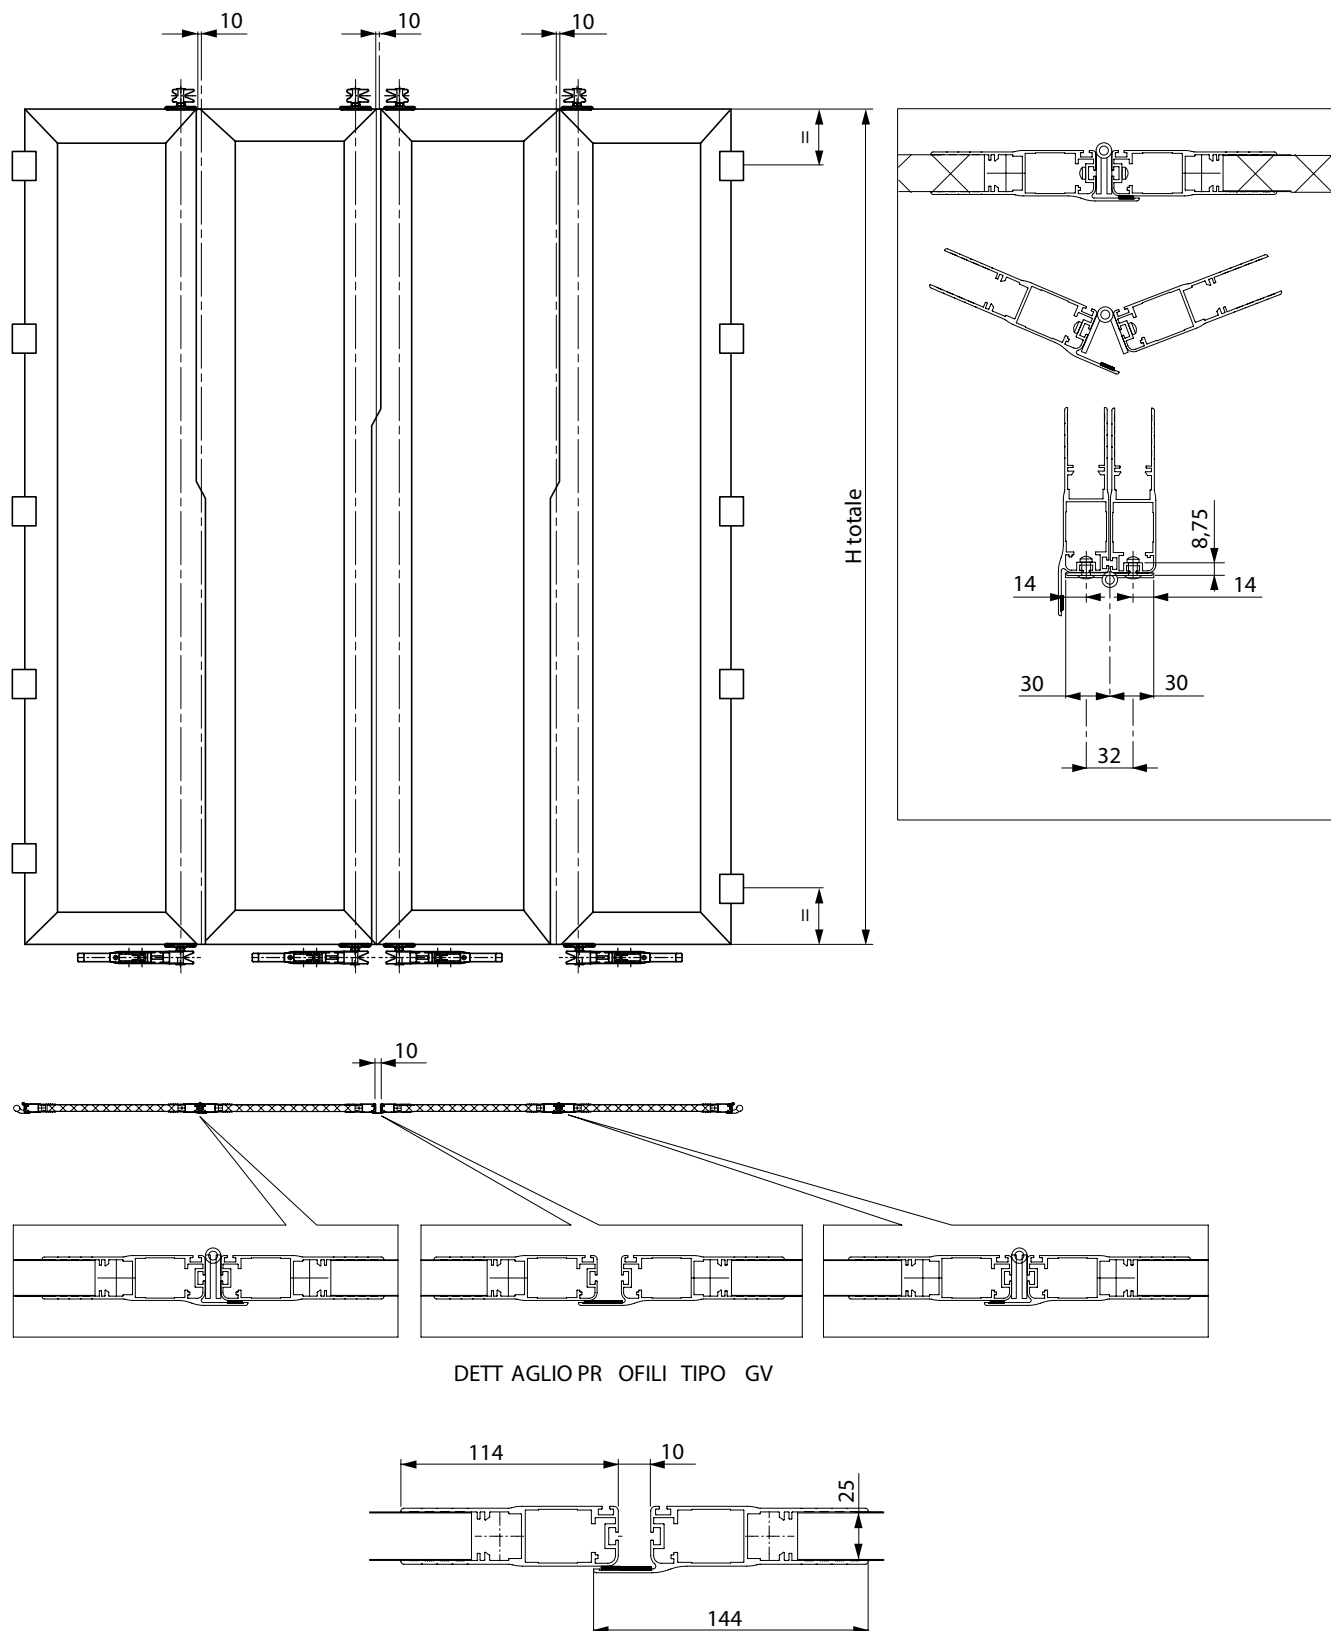





CLIENTE: _____	DATA: ORDINE ☐ N. COMMESSA:	DATA DI SPEDIZIONE:	Q.tà:								
PERSONA DI RIFERIMENTO:	OFFERTA ☐	TRASPORTO:									
TIPO DI PORTA:											
ASSEMBLATA ☐ KIT DA ASSEMBLARE ☐ 4 BATTENTI ☐	NUMERO CHIUSURE <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>4 centro</td> <td>4 esterno</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>		1	2	4 centro	4 esterno	☐	☐	☐	☐	DISTANZIERE LEVE MAGGIORATO PER SPONDA IDRAULICA + MM..... ☐
1	2	4 centro	4 esterno								
☐	☐	☐	☐								
ALTEZZA TOTALE PORTA (=luce interna + 50 mm) _____	LARGHEZZA ESTERNA TOTALE: _____	TIPO CHIUSURE <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"> TIPO Z SOTTOPORTA ZINC.P.L. ☐ </td> <td style="width: 33%;"> TIPO I SOTTOPORTA INOX.P.L. ☐ </td> <td style="width: 33%;"> INCASSATE INOX.P.L. ☐ </td> </tr> </table>		TIPO Z SOTTOPORTA ZINC.P.L. ☐	TIPO I SOTTOPORTA INOX.P.L. ☐	INCASSATE INOX.P.L. ☐					
TIPO Z SOTTOPORTA ZINC.P.L. ☐	TIPO I SOTTOPORTA INOX.P.L. ☐	INCASSATE INOX.P.L. ☐									
PANNELLO VETRORESINA ☐	PANNELLO LAMIERA BIANCO ☐	DOGHE IN ALLUM. ORIZZONTALE ☐	DOGHE IN ALLUM. VERTICALE ☐								
CERNIERE CONTINUE IN ALLUMINIO ☐		CARDINI A SALDARE FERRO ☐	CARDINI A SALDARE INOX ☐								

FIRMA DEL COMPILANTE

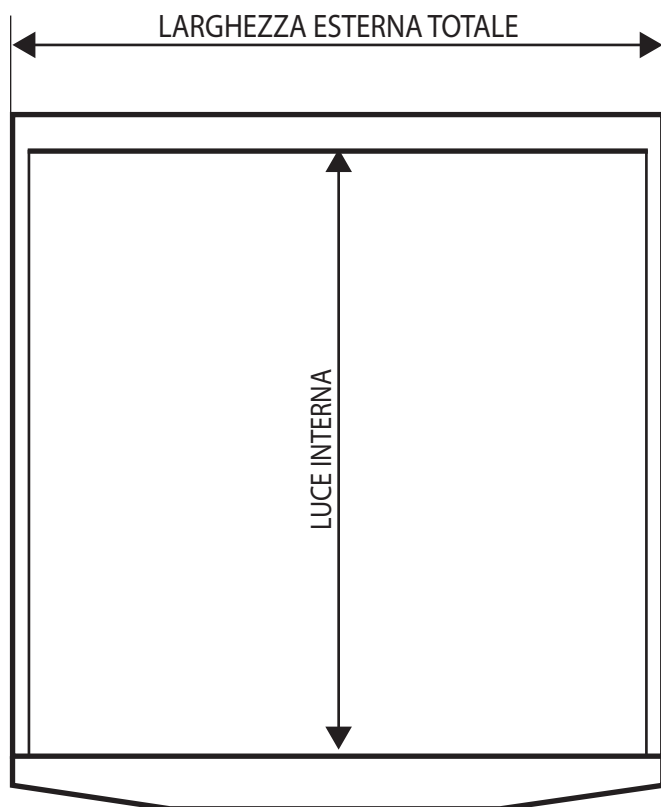




Porte posteriori a serranda

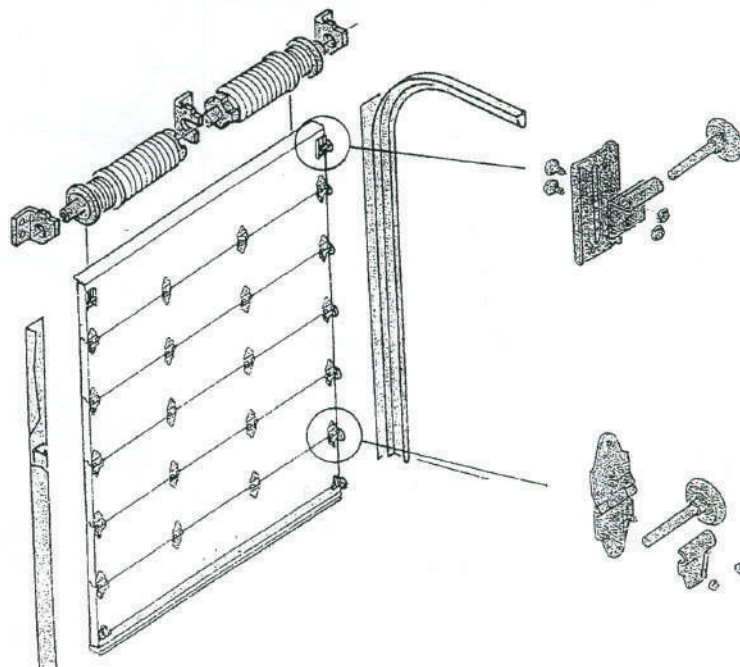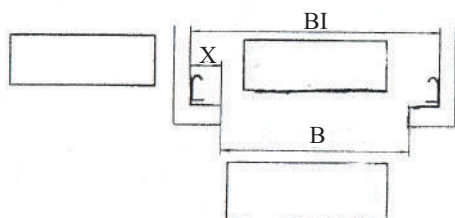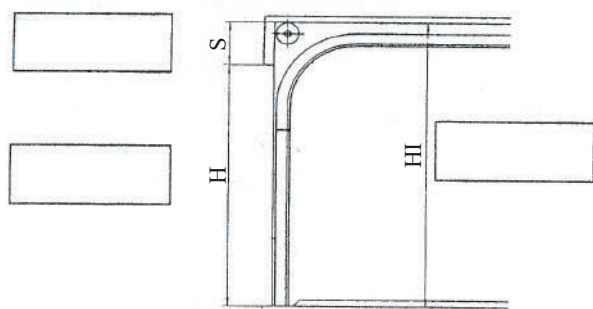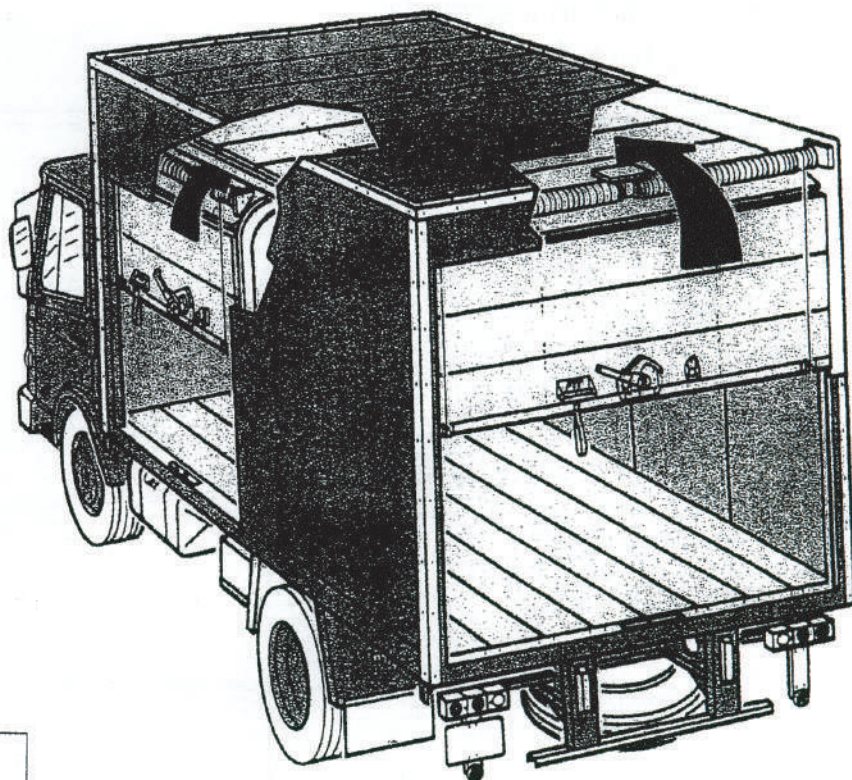



Porte posteriori a serranda

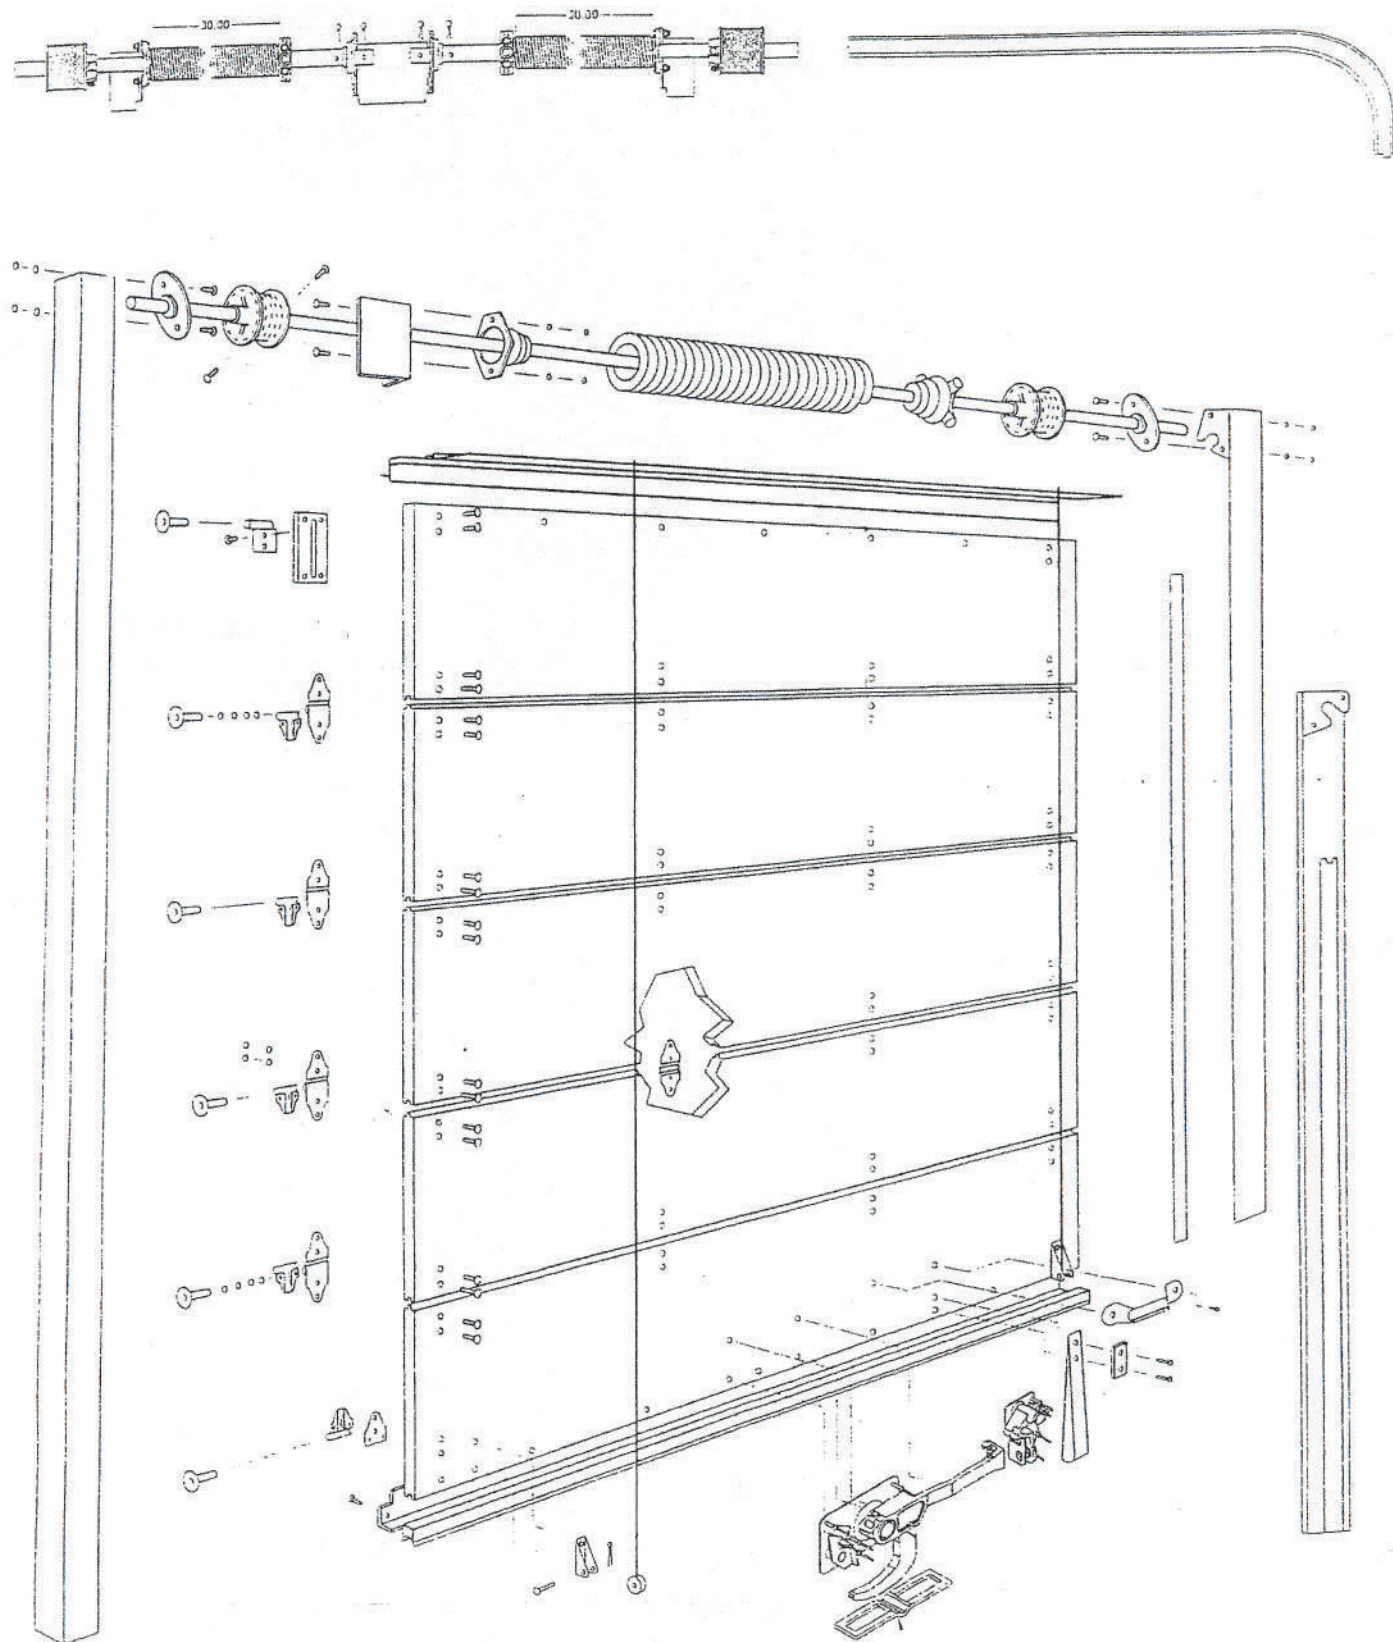



Copertura telescopica brevettata



**UNICA NEL SUO GENERE PER AFFIDABILITA'
COMPATTEZZA E SEMPLICITA' NEL MONTAGGIO**





Copertura per ribaltabili premontata



CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA COPERTURA:

- fornita in kit premontato in tutte le sue parti meccaniche e di copertura, archi e telone ermetico compresi;
- a montaggio rapido, è fissata con travatura dotata di bulloni autobloccanti; non necessita di saldature;
- autoregolabile e, quindi, riutilizzabile su qualsiasi tipo di semirimorchio;
- predisposta per la versione elettrica con telecomando;
- può essere riparata in tutti i suoi elementi con estrema facilità evitando lo smontaggio della copertura;
- dotata di componenti di elevata qualità, protetti da un rivestimento zincato d'ingombro minimo (80 x 160).

0733/203893

0733/204224

Commissione/Preventivo _____ del _____

DITTA _____

Via _____

Città _____ Tel. _____

P. IVA _____ Fax. _____

Consegna _____

Spedizione _____

Prezzo € _____

Pagamento _____

Banca _____

ABI _____ CAB _____

KIT COPRISCOPRI PREMONTATO ERMETICO PER RIBALTABILI

QUANTITA' _____

LARG. ESTE CASSA (A) _____

LUNG. TOTALE (B) _____

MISURA ANT. (C) _____

POSIZ. PULEGGIA POST.(D) _____

PIASTRA TENS. POST.

☐ VERTICALE

☐ ORIZZONTALE

TIPO PVC

☐ NORMALE

☐ IGNIFUGO

☐ NEOPRENE NERO

☐ FOOD (PER ALIMENTI)

TELONE

☐ STANDARD A FILO

☐ AGGANCIO AUTOMATICO:

☐ A RULLO

☐ E ELLE

☐ ERMETICO cm.....

☐ AGGANCIO CON ELASTICI cm

COD. COLORE _____

H. ARCHI

☐ 20 mm

☐ 30 mm

COMANDO

☐ MANUALE

☐ 40 mm

☐ 50 mm

☐ ELETTRICO CON TELECOMANDO

OPTIONAL

☐ CHIUSURA POST. AUTOMATICA MISURA SPONDA POSTERIORE (K): cm.....

☐ PROLUNGA CESAR (VERSIONE PORTE OLEODINAMICHE)

☐ SGANCIO RAPIDO CORDA (VERSIONE TRILATERALE) ☐ FISSO ☐ SCORREVOLE

CASSA: MARCA _____

MODELLO _____

CASSONE:



☐ ALLUMINIO

☐ ACCIAIO

☐ INOX

TARGA O TELAIO: _____

NOTE _____

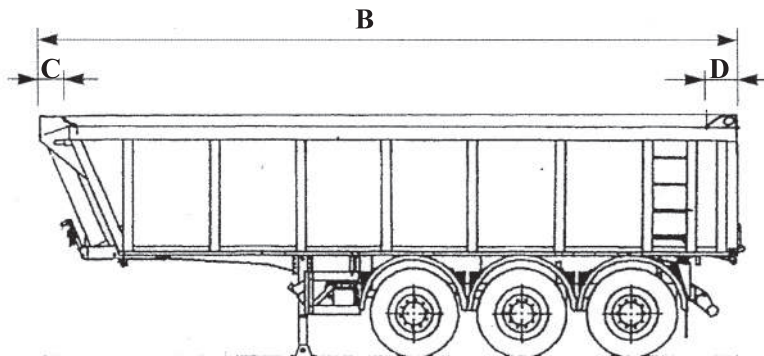

CONDIZIONI:

1. La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente se in porto franco;

2. Non si accettano merci di ritorno che in porto franco previo accordo;

3. Trascorsi 5 gg. dal ricevimento della merce non si accettano reclami;

4. La ditta si riserva la facoltà di procedere all'annullamento dell'ordine per casi di forza maggiore;

5. I termini di consegna sono indicativi; in nessun caso corrisponderemo indennizzi per danni provocati da ritardi di consegna;

6. In caso di disdetta dell'ordine, o ingiustificato rifiuto della merce per ragioni non imputabili alla ditta fornitrice.

Il committente dovrà corrispondere il 30 % sul valore della merce a titolo di indennizzo.

7. Per ogni controversia il foro competente è quello di Macerata.


Il produttore

Firma per accettazione e conferma
della corretta esecuzione dei lavori

Firma e timbro del committente



Accessori per teloni





55080950

Tenditore + paletta L = 850

55080960

Tenditore senza cinghia

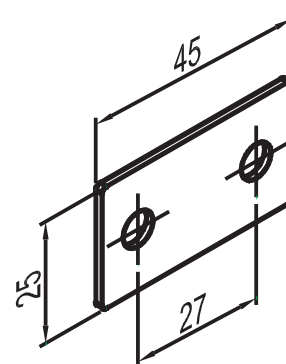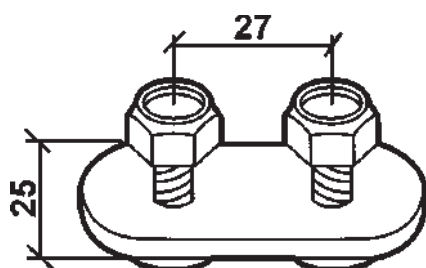

55080970

Bottone fissaggio telone c/viti

55080990

Contropiastra inox per bottone