



TR 1 PROFILO IN ALLUMINIO PER SPONDE

- Per sponde da 25 mm
- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron

CODICE	DISEGNO	PESO kg/ml	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA(ml)		
				6,1	6,6	7,5
05050006		2,455	SUPERIORE DA 200 mm	X	X	X
05050009		2,100	SUPERIORE DA 150 mm		X	X
05050025		1,610	SUPERIORE DA 100 mm		X	X
05050004		2,366	CENTRALE DA 200 mm	X	X	X
05050094		2,025	CENTRALE DA 150 mm	X		X
05050005		1,540	CENTRALE DA 100 mm	X	X	X
05050613		2,433	TIR C/GANCIO CENTRALE DA 200 mm	X	X	X
05022349		2,185	TIR DA 200 mm	X	X	X
05050033		2,432	TIR C/GANCIO BASSO DA 200 mm	X	X	X
05050002		1,830	TIR DA 150 mm			X
05050023		2,514	INFERIORE DA 200 mm	X	X	X
05050027		2,140	INFERIORE DA 150 mm		X	X
05050029		1,650	INFERIORE DA 100 mm	X		X
05050087		2,826	INFERIORE C/GUARNIZIONE DA 220 mm	X	X	X



TR 1 PROFILO IN ALLUMINIO PER SPONDE


- Per sponde da 25 mm
- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron

CODICE	DISEGNO	PESO kg/ml	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA(ml)		
				6,1	6,6	7,5
05050174P		2,708	INFERIORE SOVRASPONDA DA 200 mm	X	X	X
05050174		2,835	INFERIORE SOVRASPONDA DA 200 mm	X	X	X
05050086		2,595	INFERIORE PIANO DA 200 mm	X		X
05050532		4,619	INFERIORE CON CERNIERA DA 200 MM	X	X	X
05050153S		3,453	INFERIORE CON CERNIERA DA 100 MM	X	X	X
05050153		2,389	INFERIORE ROVESCIO DA 200 MM	X	X	X
05050173		2,907	SUPERIORE TONDO DA 200 mm	X	X	X
05050536		3,120	SUPERIORE SENZA SPONDA DOPPIO FORO DA 200 mm	X	X	X
05050172		2,835	SUPERIORE TONDO DA 195 MM	X	X	X
05021177		2,640	CENTRALE CON GANCIO DA 200 MM		X	X
05021778		2,832	INFERIORE CON GANCIO DA 220 MM		X	X




TR 1 PROFILO IN ALLUMINIO PER SPONDE


- Per sponde da 25 mm
- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron

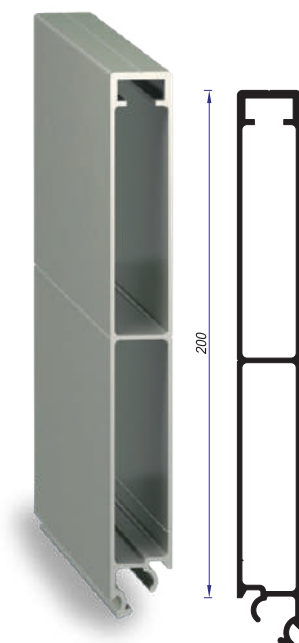


Cod. **05050006**
 SUPERIORE DA 200 mm
 PESO (kg/m) 2,455
 LUNGHEZZA (m) 6,1 / 6,6 / 7,5

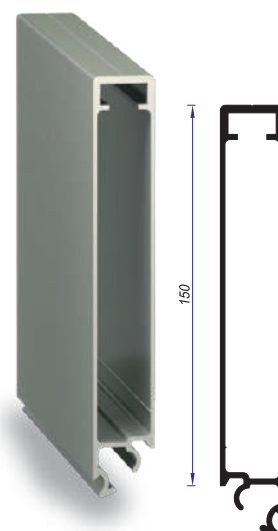


Cod. **05050009**
 SUPERIORE DA 150 mm
 PESO (kg/m) 2,100
 LUNGHEZZA (m) 6,6 / 7,5

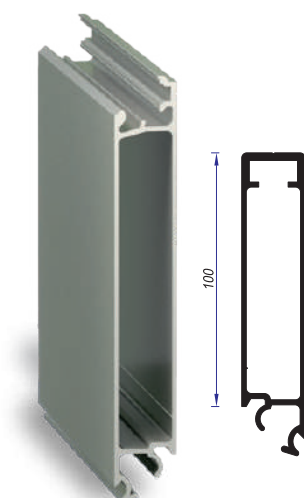

Cod. **05050025**
 SUPERIORE DA 100 mm
 PESO (kg/m) 1,610
 LUNGHEZZA (m) 6,6 / 7,5

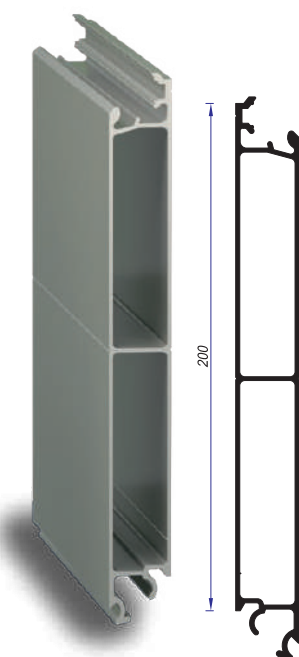

Cod. **05050004**
 CENTRALE DA 200 mm
 PESO (kg/m) 2,366
 LUNGHEZZA (m) 6,1 / 6,6 / 7,5

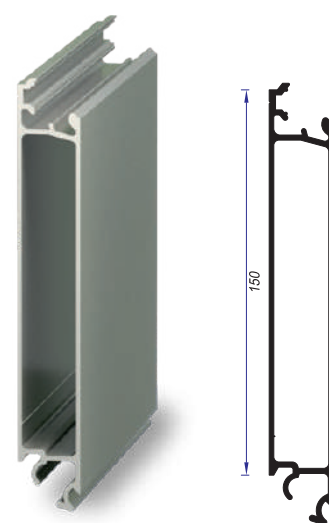


Cod. **05050094**
 CENTRALE DA 150 mm
 PESO (kg/m) 2,025
 LUNGHEZZA (m) 6,1 / 7,5




TR 1 PROFILO IN ALLUMINIO PER SPONDE


- Per sponde da 25 mm
- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron

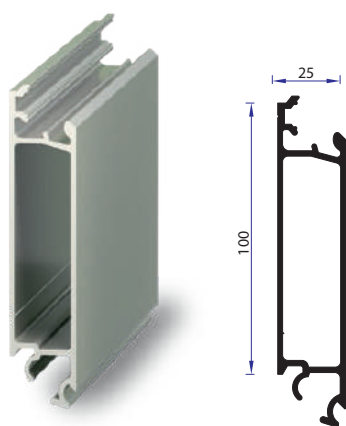


Cod. **05050005**
CENTRALE DA 200 mm
PESO (kg/m) 1,540
LUNGHEZZA (m) 6,1 / 6,6 / 7,5

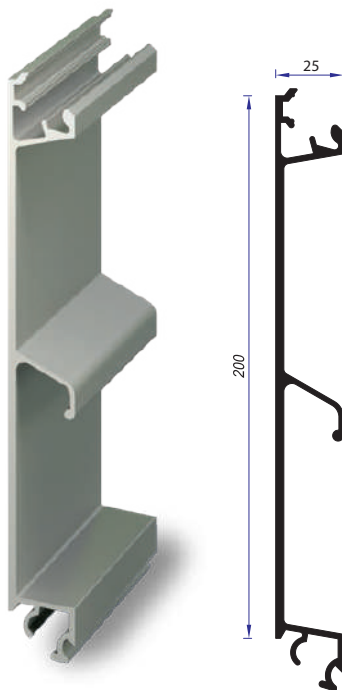


Cod. **05050613**
TIR C/GANCIO CENTRALE DA 200 mm
PESO (kg/m) 2,433
LUNGHEZZA (m) 6,1 / 6,6 / 7,5

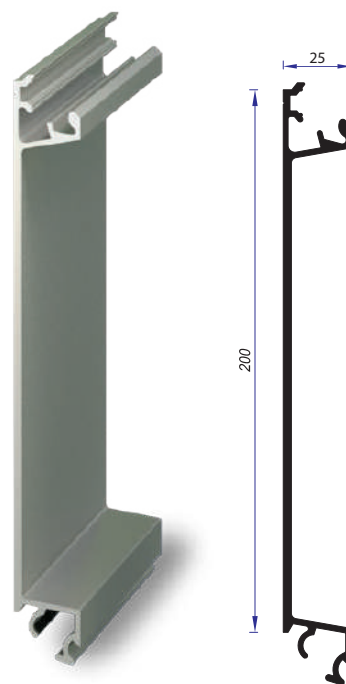


Cod. **05050033**
TIR DA 200 mm
PESO (kg/m) 2,185
LUNGHEZZA (m) 6,1 / 6,6 / 7,5

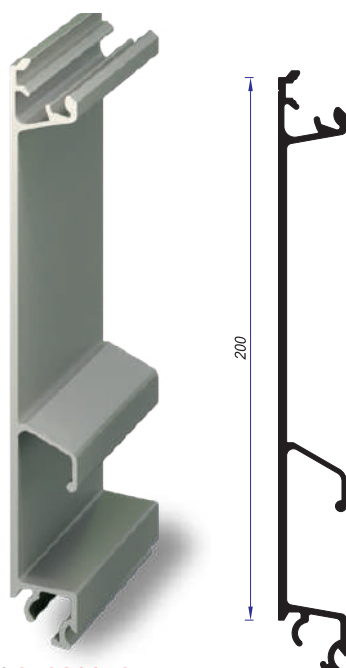

Cod. **05022349**
TIR C/GANCIO BASSO DA 200 mm
PESO (kg/m) 2,432
LUNGHEZZA (m) 6,1 / 6,6 / 7,5

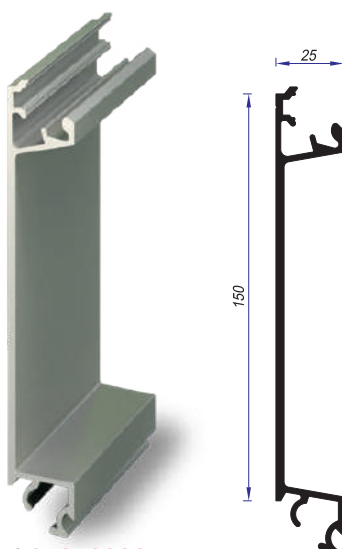

Cod. **05050002**
TIR DA 150 mm
PESO (kg/m) 1,830
LUNGHEZZA (m) 7,5

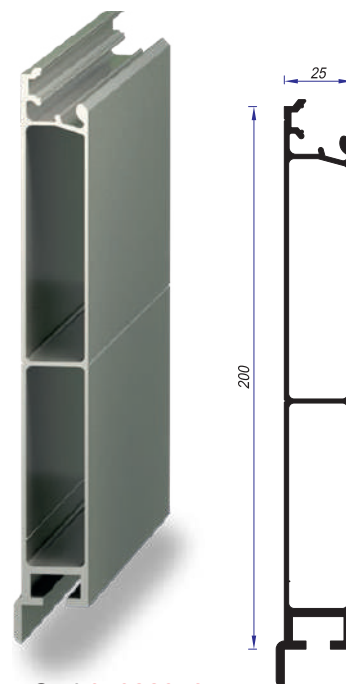


Cod. **05022349**
TIR C/GANCIO BASSO DA 200 mm
PESO (kg/m) 2,432
LUNGHEZZA (m) 6,1 / 6,6 / 7,5




TR 1 PROFILO IN ALLUMINIO PER SPONDE


- Per sponde da 25 mm
- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron

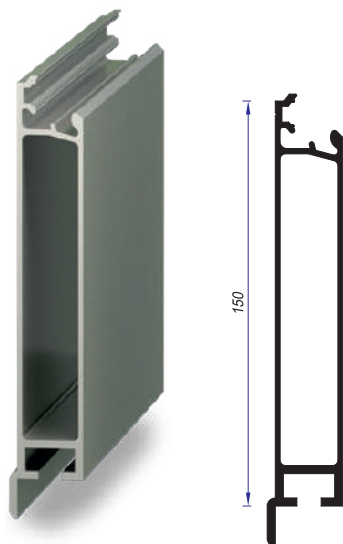


Cod. **05050027**
INFERIORE DA 200 mm
PESO (kg/m) 2,140
LUNGHEZZA (m) 6,6 / 7,5

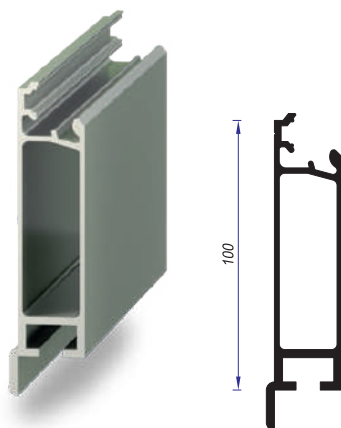


Cod. **05050029**
INFERIORE DA 100 mm
PESO (kg/m) 1,650
LUNGHEZZA (m) 6,1 / 7,5

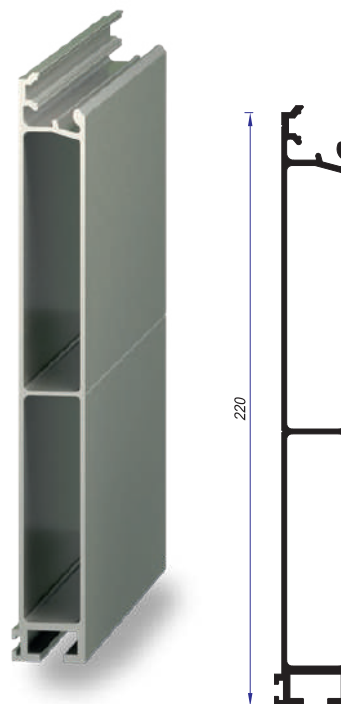


Cod. **05050087**
INFERIORE C/GUARNIZIONE DA 220 mm
PESO (kg/m) 2,826
LUNGHEZZA (m) 6,1 / 6,6 / 7,5

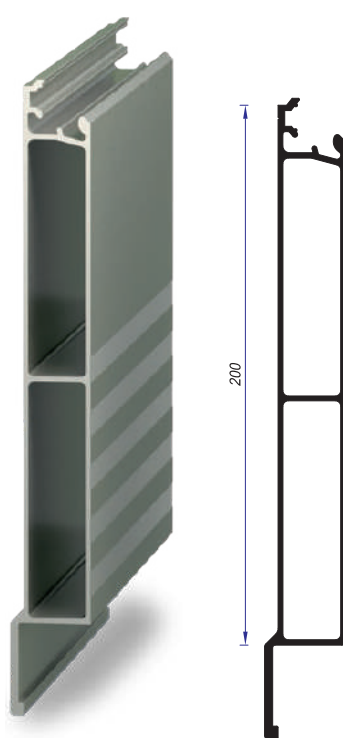

Cod. **05050174P**
INFERIORE SOVRASPONDA DA 200 mm
PESO (kg/m) 2,708
LUNGHEZZA (m) 6,1 / 6,6 / 7,5

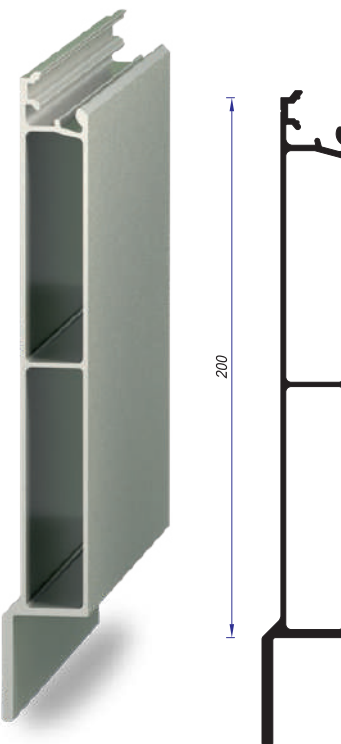

Cod. **05050174**
INFERIORE SOVRASPONDA DA 100 mm
PESO (kg/m) 2,835
LUNGHEZZA (m) 6,1 / 6,6 / 7,5

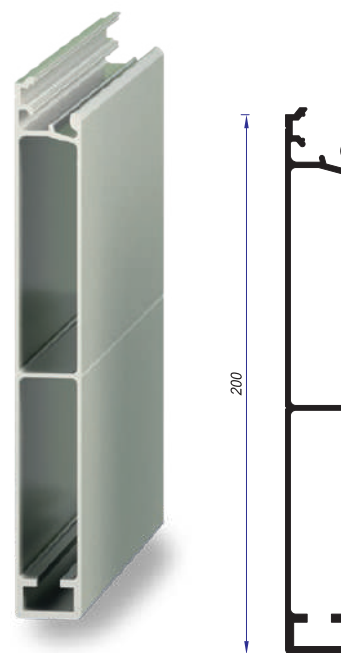


Cod. **05050086**
INFERIORE PIANO DA 200 mm
PESO (kg/m) 2,595
LUNGHEZZA (m) 6,1 / 7,5




TR 1 PROFILO IN ALLUMINIO PER SPONDE


- Per sponde da 25 mm
- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron

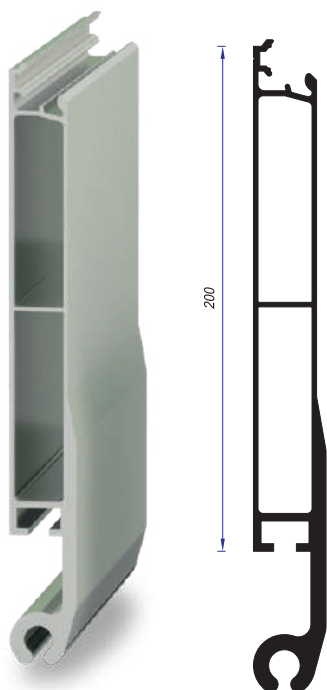


Cod. **05050532**
INFERIORE C/ CERNIERA DA 200 mm
PESO (kg/m) 4,619
LUNGHEZZA (m) 6,1 / 6,6 / 7,5

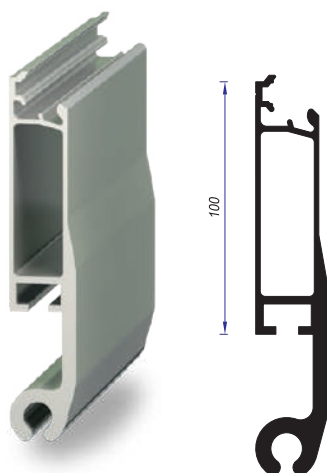


Cod. **05050153S**
INFERIORE C/ CERNIERA DA 100 mm
PESO (kg/m) 3,453
LUNGHEZZA (m) 6,1 / 6,6 / 7,5

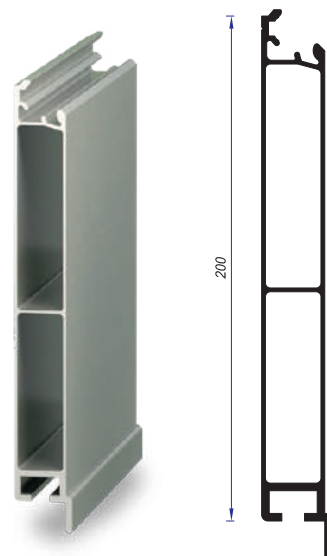


Cod. **05050153**
INFERIORE ROVESCIO DA 200 mm
PESO (kg/m) 2,389
LUNGHEZZA (m) 6,1 / 6,6 / 7,5

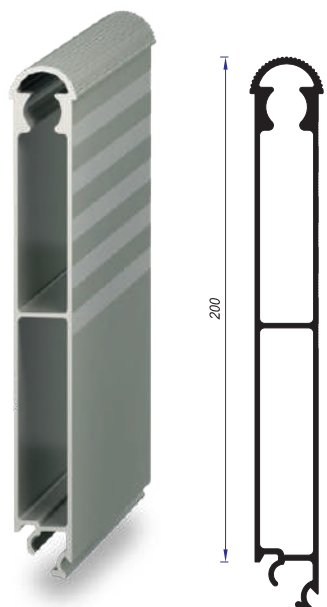

Cod. **05050173**
SUPERIORE TONDO DA 200 mm
PESO (kg/m) 2,907
LUNGHEZZA (m) 6,1 / 6,6 / 7,5

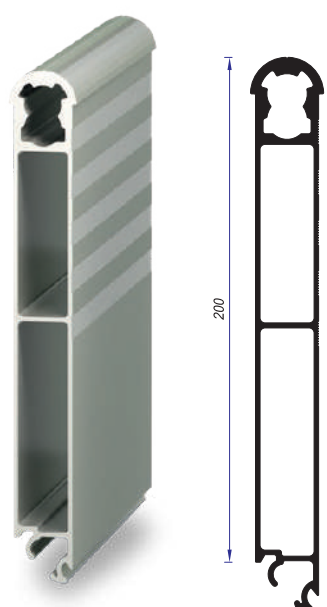

Cod. **05050536**
SUP S/SPONDA DOPPIO FORO DA 200 mm
PESO (kg/m) 3,120
LUNGHEZZA (m) 6,1 / 6,6 / 7,5

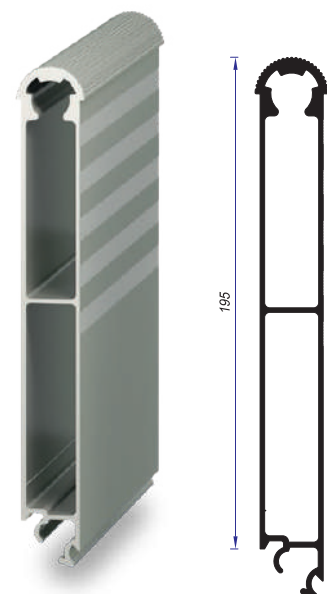


Cod. **05050172**
SUPERIORE TONDO DA 195 mm
PESO (kg/m) 2,835
LUNGHEZZA (m) 6,1 / 6,6 / 7,5




TR 1 PROFILO IN ALLUMINIO PER SPONDE

- Per sponde da 25 mm
- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron

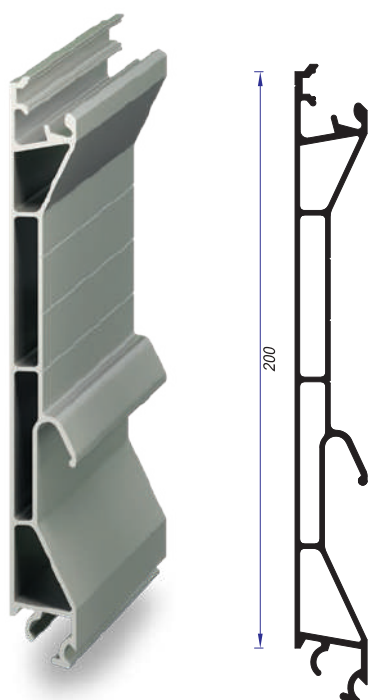

Cod. **05021177**
CENTRALE CON GANCIO DA 200 mm
PESO (kg/m) 2,640
LUNGHEZZA (m) 6,6 / 7,5

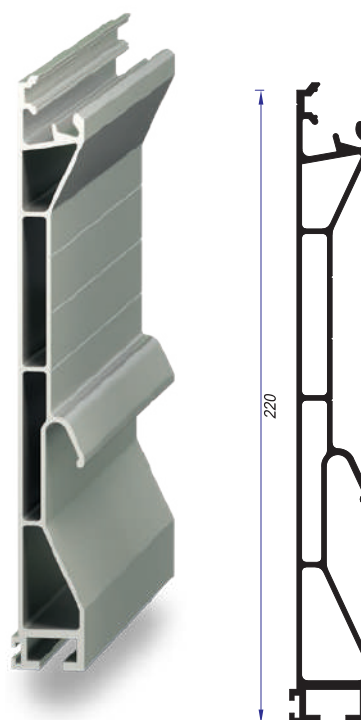

Cod. **05021778**
INFERIORE C/ GANCIO DA 220 mm
PESO (kg/m) 2,832
LUNGHEZZA (m) 6,6 / 7,5



TR 1 PROFILO IN ALLUMINIO PER SPONDE

- Per sponde da 25 mm
- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron

CODICE	DISEGNO	PESO kg/ml	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA(ml)		
				6	6,6	7,5
05010521		3,185	CENTRALE C/SPESSORE DIFFERENZIATO MAGGIORATO DA 200 MM	X	X	X
05023867		4,676	INFERIORE C/CERNIERA C/SPESSORE DIFFERENZIATO DA 200 mm	X	X	X
05023902		3,542	SUPERIORE C/SPONDA DOPPIO FORO DA 200 MM C/SPESSORE DIFFERENZIATO		X	X
05023868		1,709	CENTRALE DA 100 mm C/SPESSORE DIFFERENZIATO		X	X
05023865		3,079	SUPERIORE DA 200 mm C/SPESSORE DIFFERENZIATO		X	X




TR 1 PROFILO IN ALLUMINIO PER SPONDE


- Per sponde da 25 mm
- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron




Cod. **05010521**
CENTRALE C/SPESSORE DIFFERENZIATO
MAGGIORATO DA 200 mm
PESO (kg/m) 3,185
LUNGHEZZA (m) 6 / 6,6 / 7,5

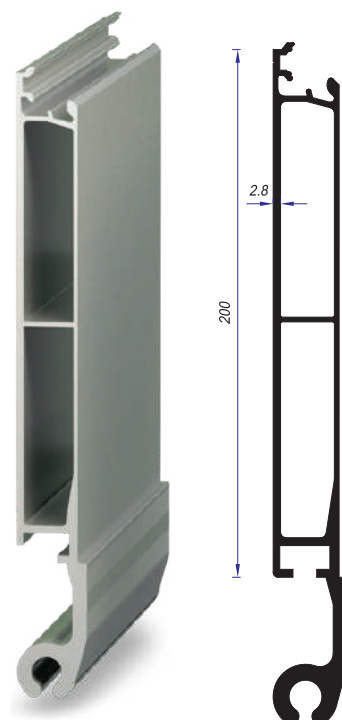


Cod. **05023867**
INFERIORE CON CERNIERA
C/SPESSORE DIFFERENZIATO DA 200 mm
PESO (kg/m) 4,676
LUNGHEZZA (m) 6 / 6,6 / 7,5

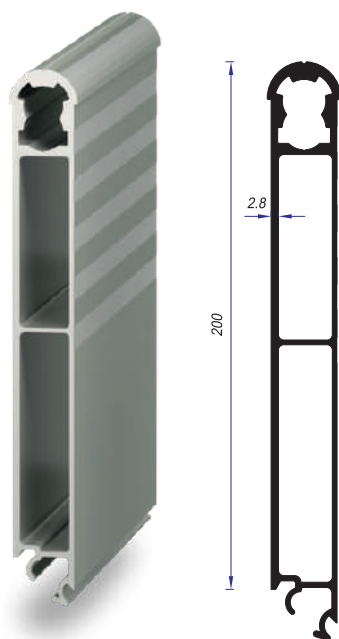

Cod. **05023902**
SUPERIORE S/SPONDA DOPPIOFORO
DA 200 MM C/SPESSORE DIFFERENZIATO
PESO (kg/m) 3,542
LUNGHEZZA (m) 6,6 / 7,5

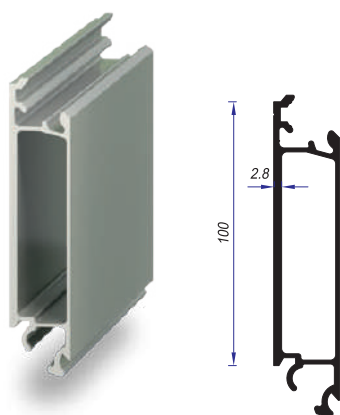

Cod. **05023868**
CENTRALE DA 100 MM
C/SPESSORE DIFFERENZIATO
PESO (kg/m) 1,709
LUNGHEZZA (m) 6,6 / 7,5

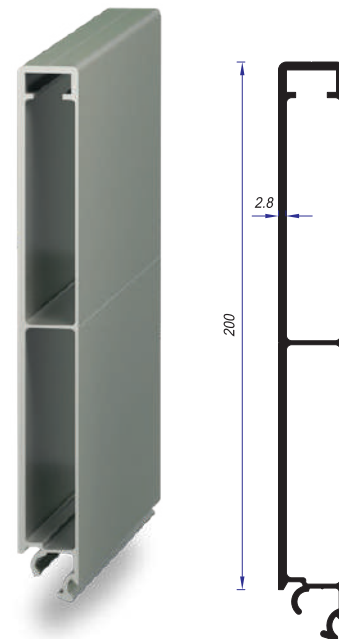

Cod. **05023865**
SUPERIORE DA 200 MM
C/SPESSORE DIFFERENZIATO
PESO (kg/m) 3,079
LUNGHEZZA (m) 6,6 / 7,5



TS

PROFILO IN ALLUMINIO PER SPONDE

- Per sponde da 25 mm
- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron


CODICE	DISEGNO	PESO kg/ml	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA(ml)		
				6,2	6,6	7,5
0506510		2,432	SUPERIORE DA 200 mm	X	X	X
0502250		1,226	SUPERIORE DA 100 mm			X
0506511		2,411	CENTRALE DA 200 mm	X	X	X
05050670		1,309	CENTRALE DA 100 mm		X	X
0506512		1,963	TIR DA 200 mm		X	X
05014025		2,191	CENTRALE APERTO C/GANCIO DA 200 mm	X	X	X
0501042		2,716	INFERIORE C/GUARNIZIONE DA 220 mm	X	X	X
0506513		2,419	INFERIORE DA 200 mm	X	X	X
05050676		4,100	INFERIORE C/CERNIERA DA 200 mm		X	X
0507882		2,207	INFERIORE CON SOVRASPONDA DA 200 mm			X
05050673		2,422	SUPERIORE TONDO DA 194,5 mm		X	X
05050661		2,470	INFERIORE SOVRASPONDA DA 200 mm		X	X
05050659		2,430	INFERIORE CON BATTUTA CONTRARIA DA 100 mm			X




TS

PROFILO IN ALLUMINIO PER SPONDE

- Per sponde da 25 mm
- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron

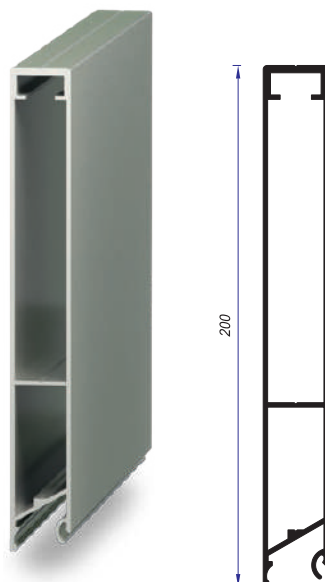


Cod. **0506510**
 SUPERIORE DA 200 mm
 PESO (kg/m) 2,432
 LUNGHEZZA (m) 6,2 / 6,6 / 7,5

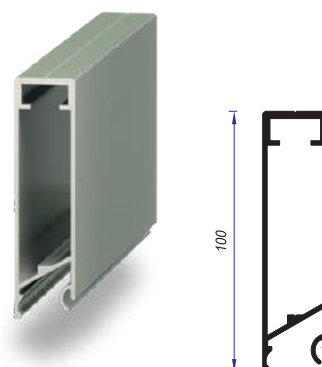


Cod. **0502250**
 SUPERIORE DA 100 mm
 PESO (kg/m) 1,226
 LUNGHEZZA (m) 7,5



Cod. **0506511**
 CENTRALE DA 200 mm
 PESO (kg/m) 2,411
 LUNGHEZZA (m) 6,2 / 6,6 / 7,5

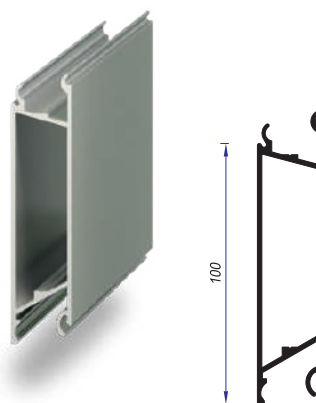

Cod. **05050670**
 CENTRALE DA 100 mm
 PESO (kg/m) 1,309
 LUNGHEZZA (m) 6,6 / 7,5

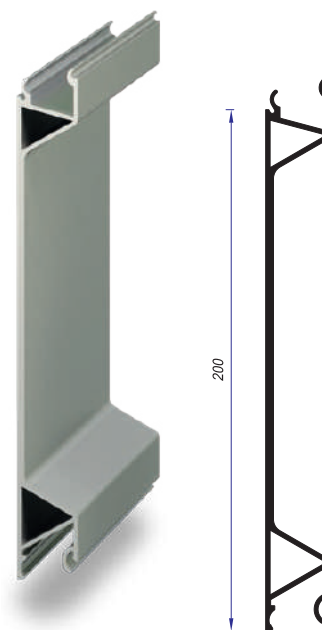


Cod. **0506512**
 TIR DA 200 mm
 PESO (kg/m) 1,963
 LUNGHEZZA (m) 6,6 / 7,5




TS

PROFILO IN ALLUMINIO PER SPONDE


- Per sponde da 25 mm
- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron

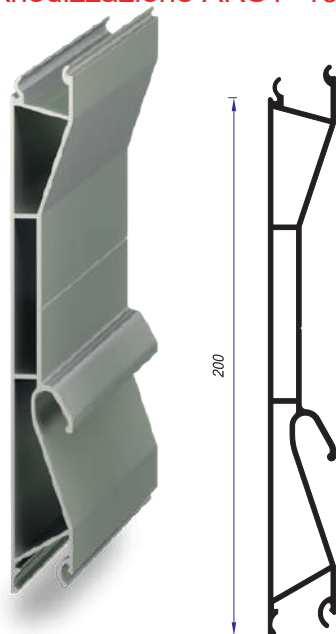


Cod. **05014025**
CENTRALE APERTO
C/GANCIO DA 200 mm
PESO (kg/m) 2,191
LUNGHEZZA (m) 6,2 / 6,6 / 7,5

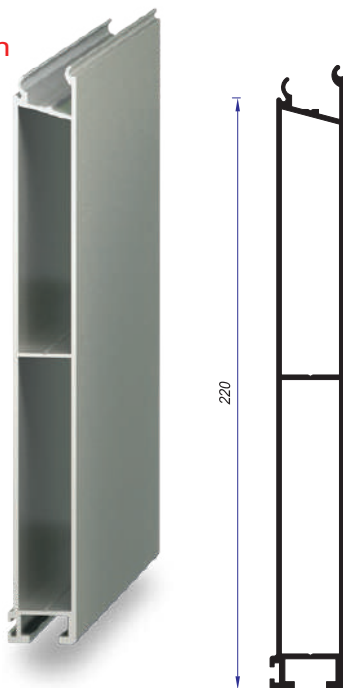


Cod. **0501042**
INFERIORE CON
GUARNIZIONE DA 200 mm
PESO (kg/m) 2,716
LUNGHEZZA (m) 6,2 / 6,6 / 7,5

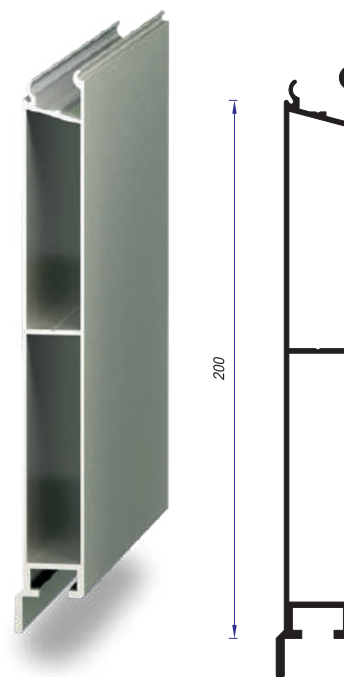


Cod. **0506513**
INFERIORE DA 200 mm
PESO (kg/m) 2,419
LUNGHEZZA (m) 6,2 / 6,6 / 7,5

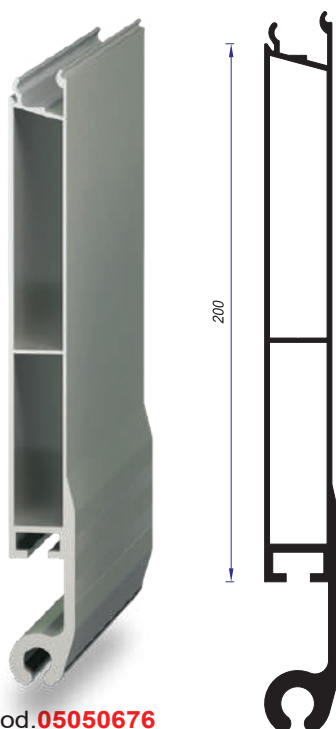

Cod. **05050676**
INFERIORE CON
CERNIERA DA 200 mm
PESO (kg/m) 4,100
LUNGHEZZA (m) 6,6 / 7,5

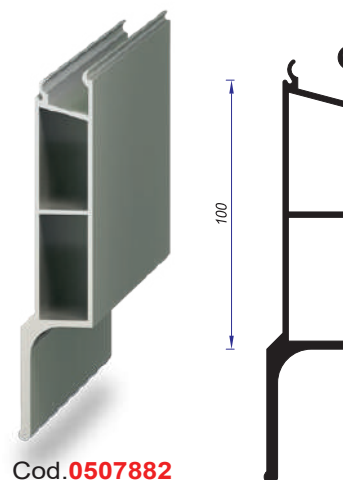

Cod. **0507882**
INFERIORE CON
SOVRASPONDA DA 200 mm
PESO (kg/m) 2,207
LUNGHEZZA (m) 7,5

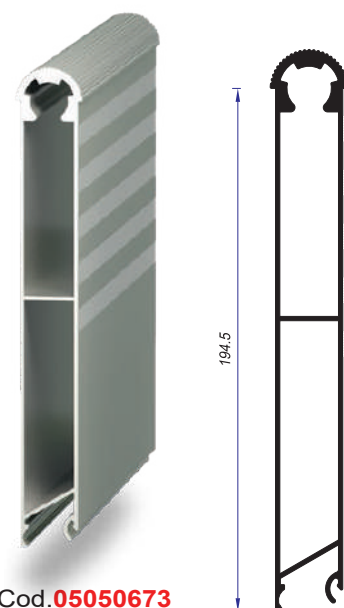


Cod. **05050673**
SUPERIORE TONDO
DA 194,5 mm
PESO (kg/m) 2,422
LUNGHEZZA (m) 6,6 / 7,5




TS

PROFILO IN ALLUMINIO PER SPONDE


- Per sponde da 25 mm
- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron

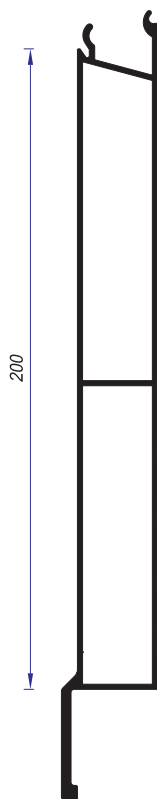

Cod. **05050661**
INFERIORE SOVRASPONDA
DA 200 mm
PESO (kg/m) 2,470
LUNGHEZZA (m) 6,6 / 7,5

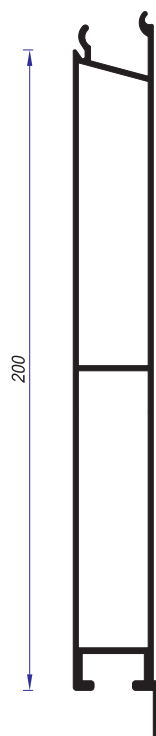


Cod. **05050659**
INFERIORE C/ BATTUTA
CONTRARIA DA 200 mm
PESO (kg/m) 2,430
LUNGHEZZA (m) 7,5



ALUCAR


- Per sponde da 25 mm
- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron

CODICE	DISEGNO	PESO kg/ml	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA(ml)		
				6,1	6,6	7,5
0502266		2,266	SUPERIORE DA 200 mm	X	X	X
			GREZZO			X
0502267		1,680	SUPERIORE DA 150 mm			X
0502570		1,223	SUPERIORE DA 100 mm			X
0502268		2,268	CENTRALE DA 200 mm	X	X	X
			GREZZO			X
0502269		1,723	CENTRALE DA 150 mm			X
0502270		1,272	CENTRALE DA 100 mm			X
0502413		2,095	TIR DA 200 mm		X	X
0502414		1,860	TIR DA 150 mm			X
05011494		2,516	CENTRALE C/GANCIO DA 200 mm	X	X	X
0502271		2,271	INFERIORE C/BATTUTA DA 200 mm	X	X	X
			GREZZO			X
0502272		1,990	INFERIORE C/BATTUTA DA 150 mm			X
0502291		2,291	INFERIORE C/GUARNIZIONE DA 220 mm		X	X




ALUCAR


- Per sponde da 25 mm
- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron

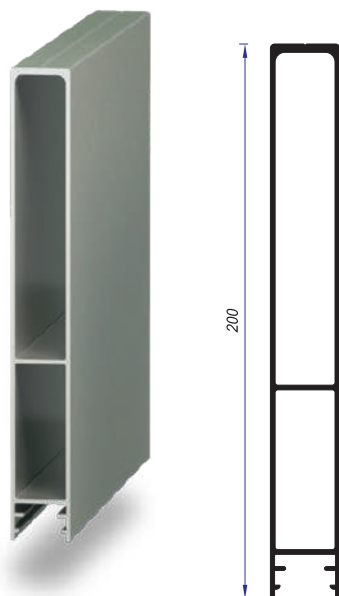


Cod. **0502266**
 SUPERIORE DA 200 mm
 PESO (kg/m) 2,266
 LUNGHEZZA (m) 6 / 6,6 / 7,5

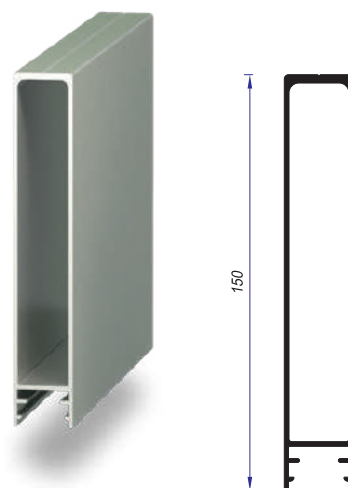


Cod. **0502267**
 SUPERIORE DA 150 mm
 PESO (kg/m) 1,680
 LUNGHEZZA (m) 7,5

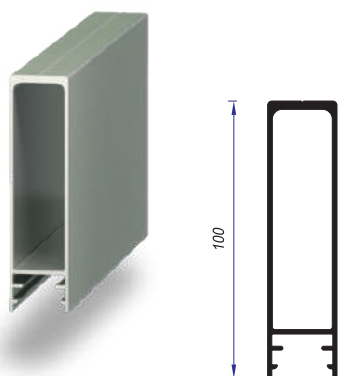


Cod. **0502570**
 SUPERIORE DA 100 mm
 PESO (kg/m) 1,223
 LUNGHEZZA (m) 7,5

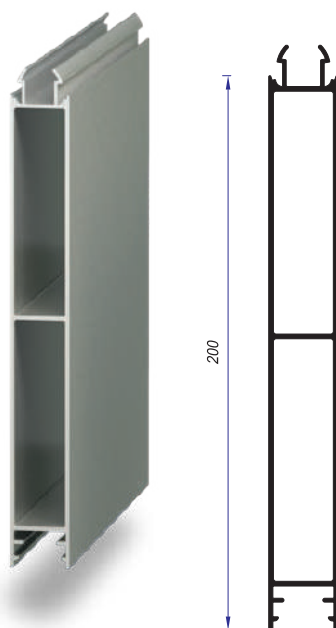

Cod. **0502268**
 CENTRALE DA 200 mm
 PESO (kg/m) 2,268
 LUNGHEZZA (m) 6 / 6,6 / 7,5

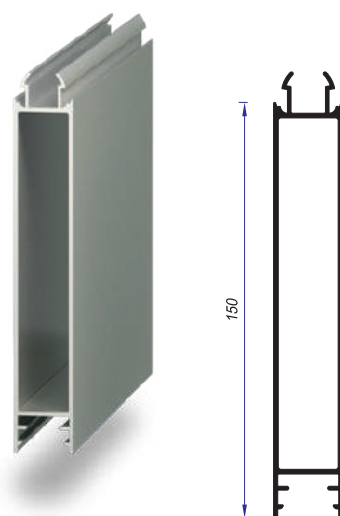


Cod. **0502269**
 CENTRALE DA 150 mm
 PESO (kg/m) 1,723
 LUNGHEZZA (m) 7,5




ALUCAR


- Per sponde da 25 mm
- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron

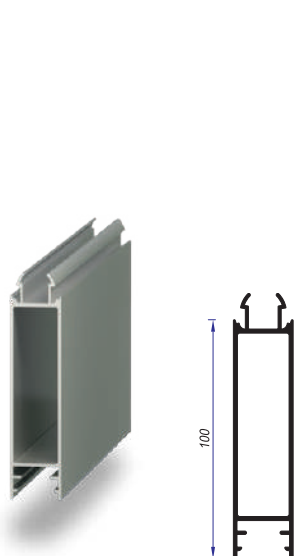


Cod.0502270
CENTRALE DA 100 mm
PESO (kg/m) 1,272
LUNGHEZZA (m) 7,5

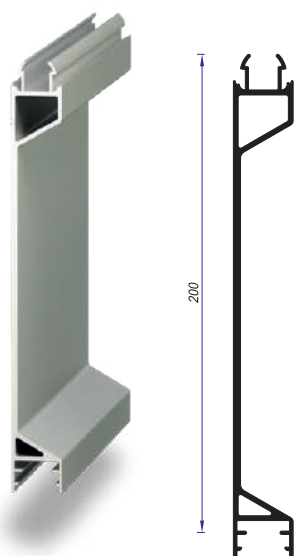


Cod.0502413
TIR DA 200 mm
PESO (kg/m) 2,095
LUNGHEZZA (m) 6,6 / 7,5

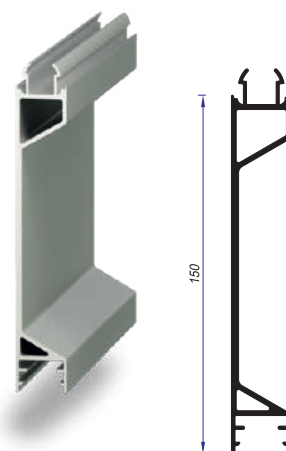


Cod.0502414
TIR DA 150 mm
PESO (kg/m) 1,860
LUNGHEZZA (m) 7,5

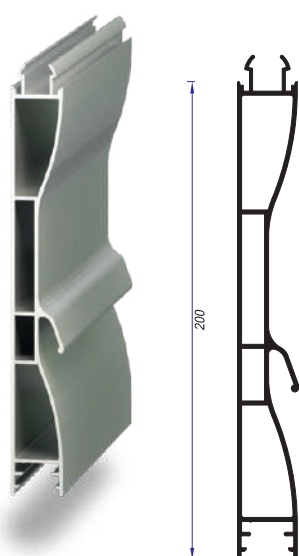

Cod.05011494
CENTRALE C/GANCIO
DA 200 mm
PESO (kg/m) 2,516
LUNGHEZZA (m) 6 / 6,6 / 7,5

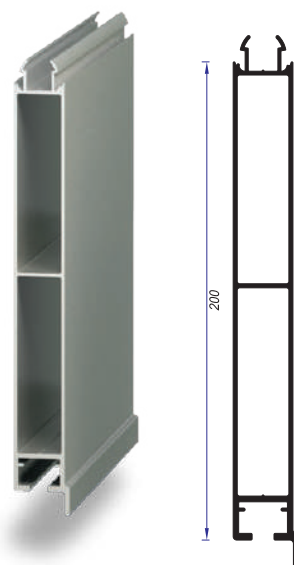


Cod.0502271
INFERIORE C/BATTUTA
DA 200 mm
PESO (kg/m) 2,271
LUNGHEZZA (m) 6 / 6,6 / 7,5




ALUCAR


- Per sponde da 25 mm
- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron

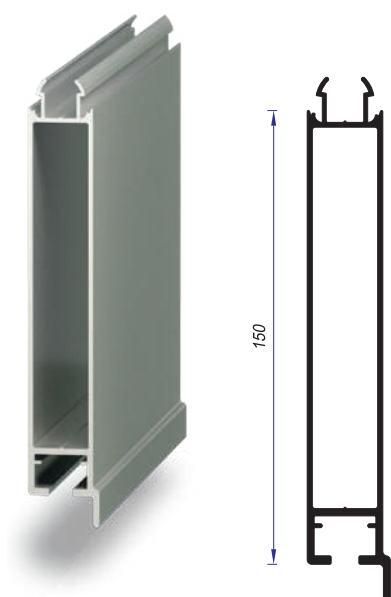

Cod.0502272
INFERIORE C/BATTUTA
DA 150 mm
PESO (kg/m) 1,990
LUNGHEZZA (m) 7,5

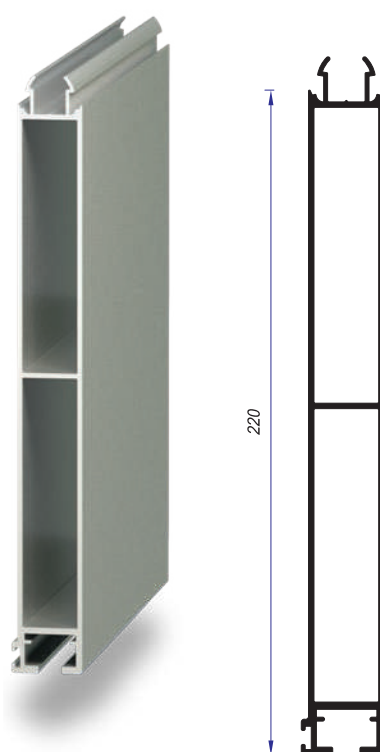


Cod.0502291
INFERIORE C/GUARNIZIONE
DA 220 mm
PESO (kg/m) 2,291
LUNGHEZZA (m) 6,6 / 7,5



TR 6 PROFILO IN ALLUMINIO PER SPONDE


- Per sponde da 25 mm
- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron

CODICE	DISEGNO	PESO kg/ml	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA(ml)		
				6,1	6,6	7,5
0501276		2,376	SUPERIORE DA 200 mm	X	X	X
0501275		2,441	CENTRALE DA 200 mm	X	X	X
0501293		2,138	TIR DA 200 mm		X	X
05011758		1,525	CENTRALE DA 100 mm			X
0501294		2,764	INFERIORE C/GUARNIZIONE DA 150 mm	X	X	X
0501246		2,654	INFERIORE DA 200 mm	X	X	X
0501780		2,750	INFERIORE INCAVO GUARNIZIONE DA 215 mm MOD. VIBERTI		X	
0501280		—	TERMINALE POSTERIORE MOD. VIBERTI L.1015	—	—	—
0501290		—	TERMINALE LATERALE MOD. VIBERTI L.1015	—	—	—




TR 6 PROFILO IN ALLUMINIO PER SPONDE


- Per sponde da 25 mm
- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron

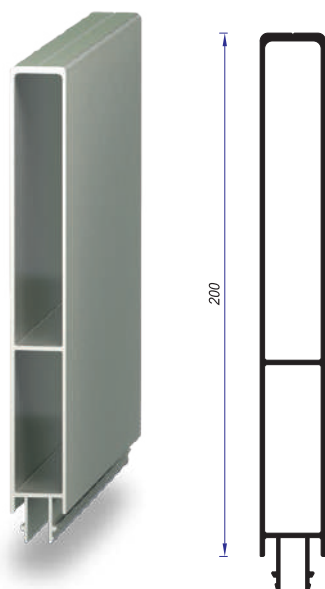


Cod.**0501276**
SUPERIORE DA 200 mm
PESO (kg/m) 2,376
LUNGHEZZA (m) 6 / 6,6 / 7,5

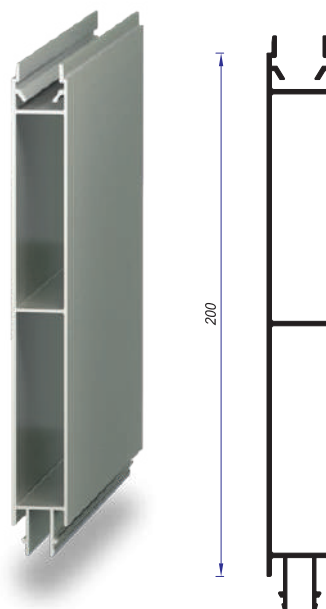

Cod.**0501275**
CENTRALE DA 200 mm
PESO (kg/m) 2,441
LUNGHEZZA (m) 6 / 6,6 / 7,5

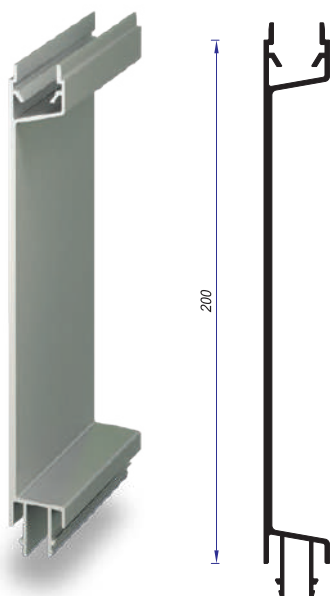

Cod.**0501293**
TIR DA 200 mm
PESO (kg/m) 2,138
LUNGHEZZA (m) 6,6 / 7,5

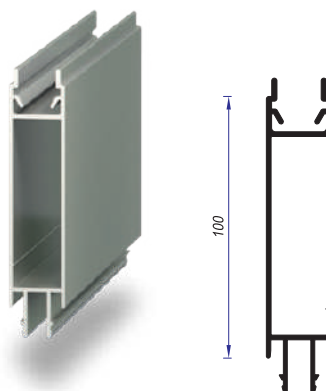

Cod.**05011758**
CENTRALE DA 100 mm
PESO (kg/m) 1,525
LUNGHEZZA (m) 7,5




TR 6 PROFILO IN ALLUMINIO PER SPONDE

- Per sponde da 25 mm
- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron



Cod. **0501294**
INFERIORE C/GUARNIZIONE
DA 220 mm
PESO (kg/m) 2,764
LUNGHEZZA (m) 6 / 6,6 / 7,5

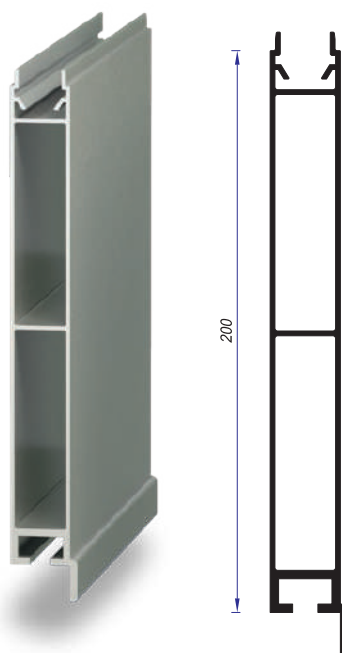

Cod. **0501246**
INFERIORE DA 200 mm
PESO (kg/m) 2,654
LUNGHEZZA (m) 6 / 6,6 / 7,5



Cod. **0501780**
INFERIORE INCAVO GUARNIZIONE
mod. VIBERTI DA 215mm
PESO (kg/m) 2,75
LUNGHEZZA (m) 6,6



TR 5 PROFILO IN ALLUMINIO PER SPONDE


- Per sponde da 30 mm
- Lega 6005 T6
- Anodizzazione ARS1- 10 micron

CODICE	DISEGNO	PESO kg/ml	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA(ml)		
				6,1	6,6	7,5
05050158		4,285	SUPERIORE DA 150 mm		X	X
05050157		4,854	SUPERIORE DA 200 mm	X	X	X
05050159		2,870	CENTRALE DA 150 mm		X	X
05050151		3,440	CENTRALE DA 200 mm	X	X	X
05050160		5,307	INFERIORE C/CERNIERA DA 200 mm		X	X
05050084		3,893	INFERIORE DA 200 mm	X	X	X
05021563		3,839	INFERIORE DA 200 mm			X
05050085		1,764	PROFILO AD "U"	X		




TR 5 PROFILO IN ALLUMINIO PER SPONDE


- Per sponde da 30 mm
- Lega 6005 T6
- Anodizzazione ARS1- 10 micron

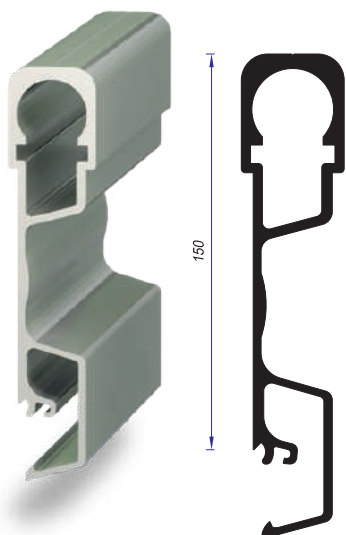


Cod. **05050158**
SUPERIORE DA 150 mm
PESO (kg/m) 4,285
LUNGHEZZA (m) 6,6 / 7,5

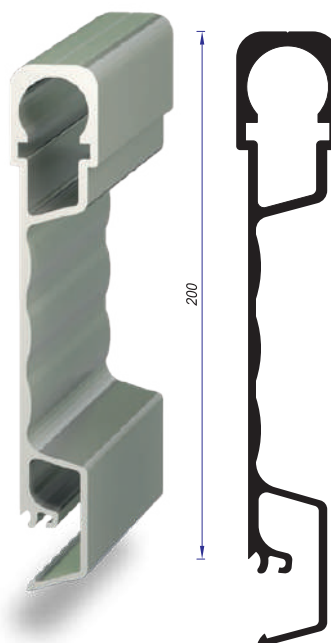


Cod. **05050157**
SUPERIORE DA 200 mm
PESO (kg/m) 4,854
LUNGHEZZA (m) 6 / 6,6 / 7,5

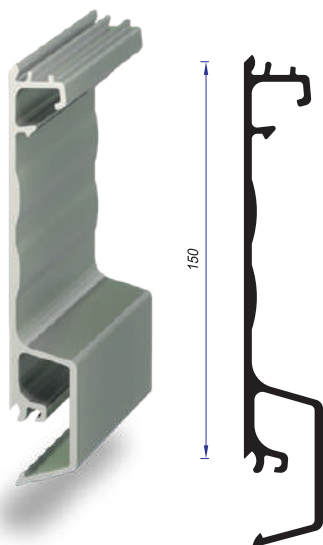

Cod. **05050159**
CENTRALE DA 150 mm
PESO (kg/m) 2,870
LUNGHEZZA (m) 6,6 / 7,5

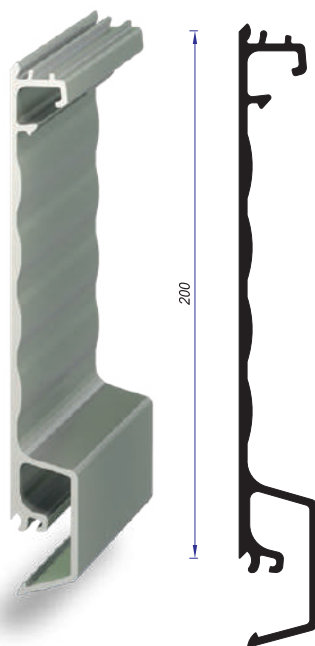

Cod. **05050151**
CENTRALE DA 200 mm
PESO (kg/m) 3,440
LUNGHEZZA (m) 6 / 6,6 / 7,5

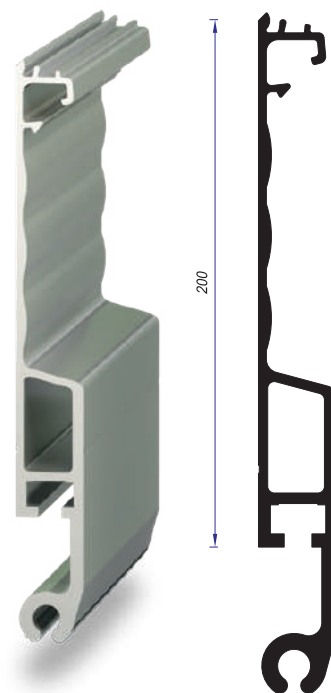


Cod. **05050160**
INFERIORE C/CERNIERA
DA 150 mm
PESO (kg/m) 5,307
LUNGHEZZA (m) 6,6 / 7,5




TR 5 PROFILO IN ALLUMINIO PER SPONDE


- Per sponde da 30 mm
- Lega 6005 T6
- Anodizzazione ARS1- 10 micron

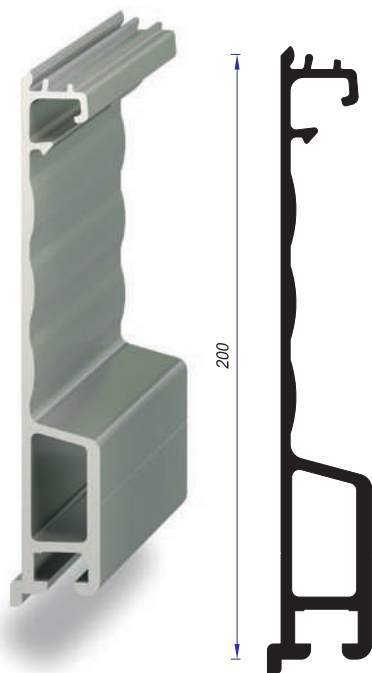

Cod. **05050084**
 INFERIORE DA 200 mm
 PESO (kg/m) 3,893
 LUNGHEZZA (m) 6 / 6,6 / 7,5

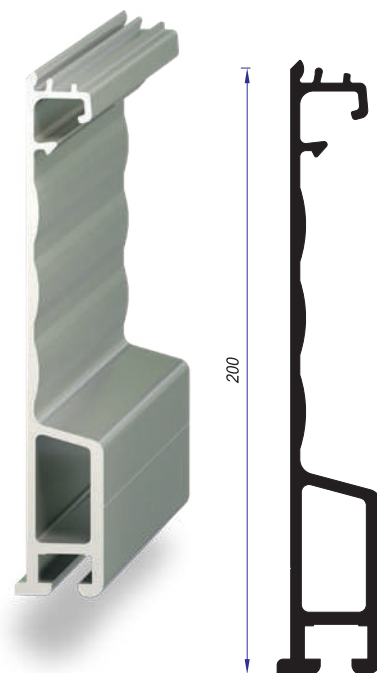

Cod. **05021563**
 INFERIORE DA 200 mm
 PESO (kg/m) 3,839
 LUNGHEZZA (m) 7,5

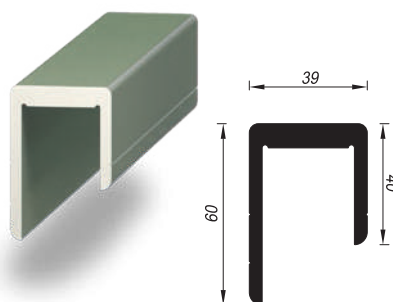

Cod. **05050085**
 PROFILO AD "U"
 PESO (kg/m) 1,764
 LUNGHEZZA (m) 6



TR 30

PROFILO IN ALLUMINIO PER SPONDE

- Per sponde da 30 mm
- Lega 6005 T6
- Anodizzazione ARS1- 10 micron


CODICE	DISEGNO	PESO kg/ml	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA(ml)		
				6,2	6,6	7,5
05025457		4,587	SUPERIORE DA 200 mm	X	X	X
05025571		4,271	SUPERIORE PIANO DA 200 mm		X	X
05025460		3,086	SUPERIORE QUADRATO DA 200 mm		X	X
05025455		3,191	CENTRALE DA 200 mm	X	X	X
05025456		1,778	CENTRALE DA 100 mm	X	X	X
05025454		5,229	INFERIORE C/CERNIERA DA 200 mm	X	X	X
05025570		3,556	INFERIORE C/CERNIERA DA 100 mm		X	X
05025459		3,471	INFERIORE C/BATTUTA DA 200 mm		X	X
05025458		3,920	INFERIORE DA 200 mm	X	X	X
05025628		3,469	INFERIORE ALA CONT. DA 200 mm			X




TR 30

PROFILO IN ALLUMINIO PER SPONDE


- Per sponde da 30 mm
- Lega 6005 T6
- Anodizzazione ARS1- 10 micron

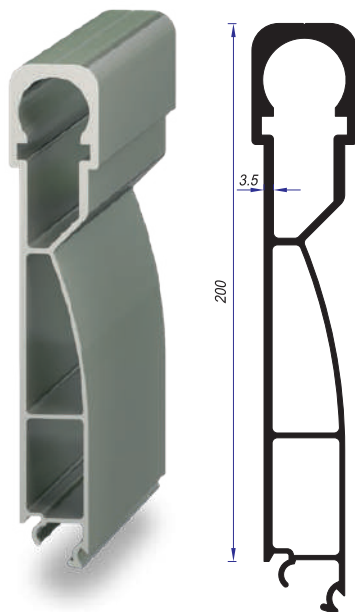


Cod. **05025457**
 SUPERIORE DA 200 mm
 PESO (kg/m) 4,587
 LUNGHEZZA (m) 6,2 / 6,6 / 7,5

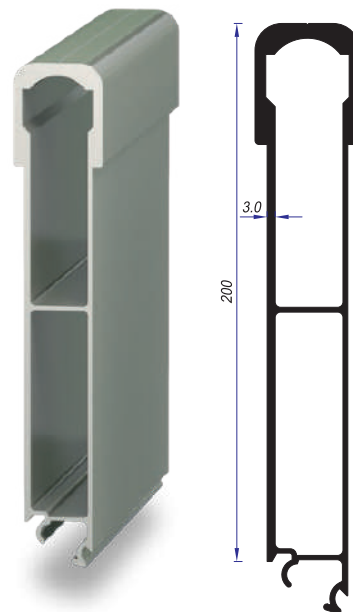


Cod. **05025571**
 SUPERIORE PIANO DA 200 mm
 PESO (kg/m) 4,271
 LUNGHEZZA (m) 6,6 / 7,5

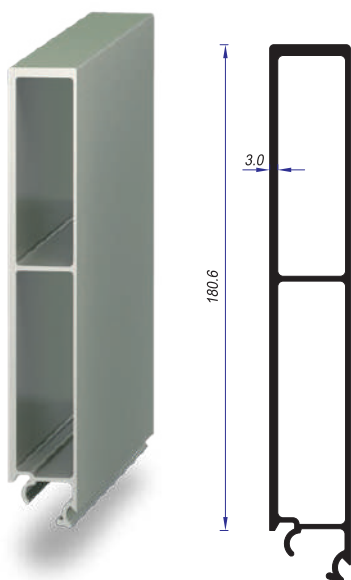

Cod. **05025460**
 SUPERIORE QUADRATO
 DA 200 mm
 PESO (kg/m) 3,086
 LUNGHEZZA (m) 6,6 / 7,5

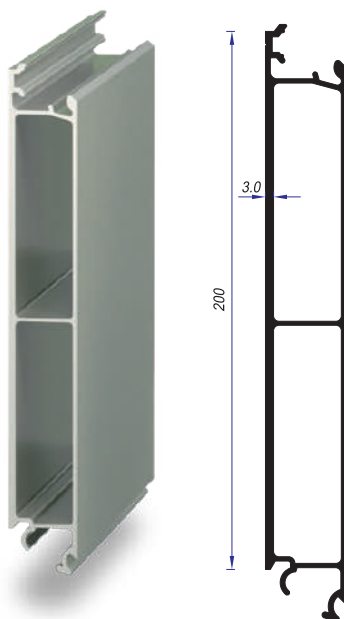

Cod. **05025455**
 CENTRALE DA 200 mm
 PESO (kg/m) 3,191
 LUNGHEZZA (m) 6,2 / 6,6 / 7,5

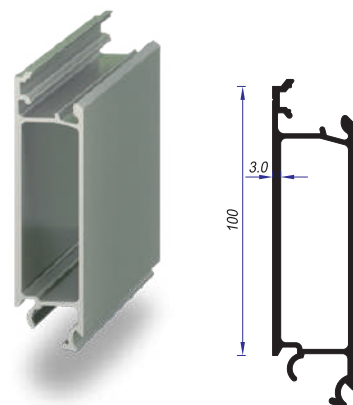


Cod. **05025456**
 CENTRALE DA 100 mm
 PESO (kg/m) 1,778
 LUNGHEZZA (m) 6,2 / 6,6 / 7,5




TR 30

PROFILO IN ALLUMINIO PER SPONDE


- Per sponde da 30 mm
- Lega 6005 T6
- Anodizzazione ARS1- 10 micron

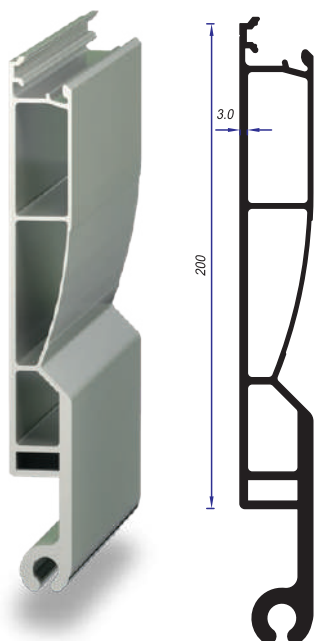


Cod. **05025454**
INFERIORE C/CERNIERA
DA 200 mm
PESO (kg/m) 5,229
LUNGHEZZA (m) 6,2 / 6,6 / 7,5

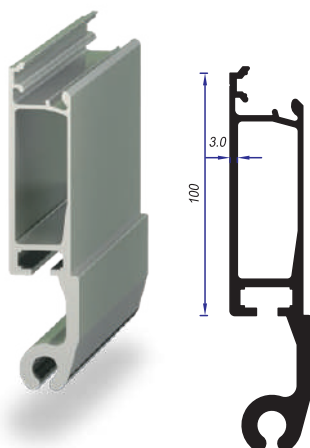


Cod. **05025570**
INFERIORE C/CERNIERA
DA 100 mm
PESO (kg/m) 3,557
LUNGHEZZA (m) 6,6 / 7,5

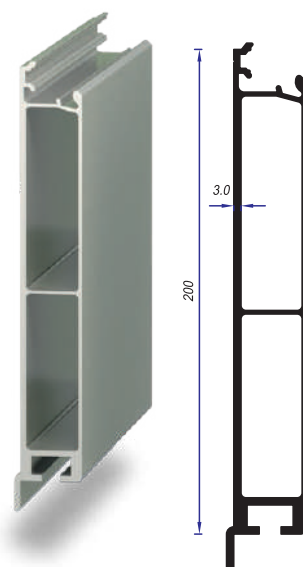

Cod. **05025459**
INFERIORE C/BATTUTA
DA 200 mm
PESO (kg/m) 3,471
LUNGHEZZA (m) 6,6 / 7,5

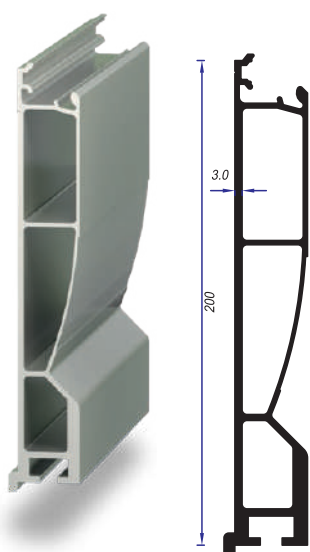

Cod. **05025458**
INFERIORE DA 200 mm
PESO (kg/m) 3,920
LUNGHEZZA (m) 6,2 / 6,6 / 7,5

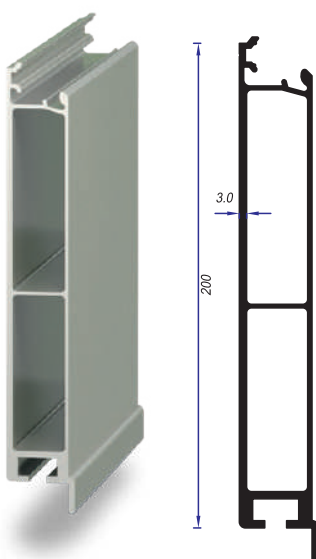


Cod. **05025628**
INFERIORE ALA CONT.
DA 200 mm
PESO (kg/m) 3,469
LUNGHEZZA (m) 7,5



TR 3 PROFILO IN ALLUMINIO PER SPONDE


- Per sponde da 30 mm
- Lega 6060 T5
- Grezzo

CODICE	DISEGNO	PESO kg/ml	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA(ml)		
				6	6,6	7,5
05050036		2,560	SUPERIORE DA 200 mm			X
05050130		1,463	SUPERIORE DA 100 mm			X
05050037		2,673	CENTRALE DA 200 mm			X
05050118		2,251	CENTRALE DA 150 mm			X
05050043		2,095	PROFILO MONTANTE DOPPIA "U"			X
05050041		1,575	CENTRALE DA 100 mm			X
05050049		1,026	CENTRALE DA 50 mm			X
05050039		2,975	INFERIORE DA 200 mm			X
05050038		2,575	INFERIORE PIANO DA 200 mm			X
05050148		1,440	INFERIORE PIANO DA 100 mm			X
05050030		0,785	PROFILO AD "U"	X		
05050144		1,120	PROFILO AD "U" C/BATTUTA			X
05050042		1,463	SOVRASPONDA 100X30			X




TR 3 PROFILO IN ALLUMINIO PER SPONDE

- Per sponde da 30 mm
- Lega 6060 T5
- Grezzo

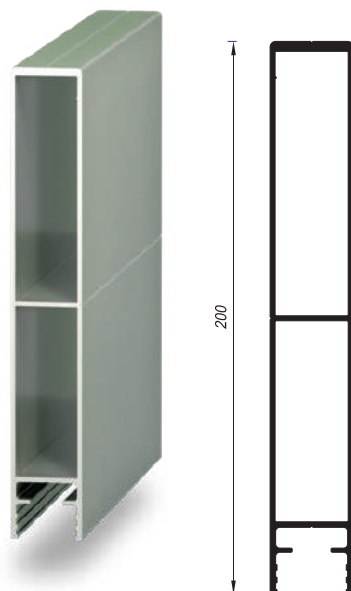


Cod. **05050036**
SUPERIORE DA 200 mm
PESO (kg/m) 2,560
LUNGHEZZA (m) 7,5

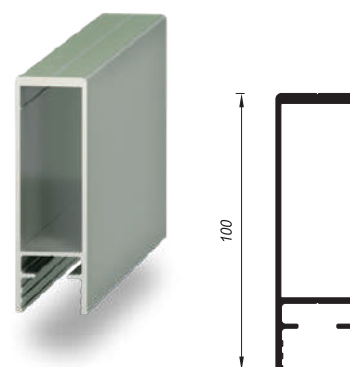


Cod. **05050130**
SUPERIORE DA 100 mm
PESO (kg/m) 1,463
LUNGHEZZA (m) 7,5



Cod. **05050037**
CENTRALE DA 200 mm
PESO (kg/m) 2,673
LUNGHEZZA (m) 7,5

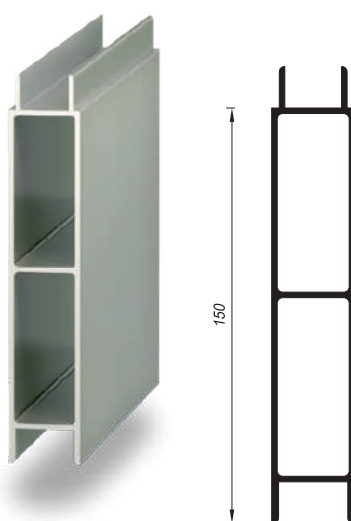

Cod. **05050118**
CENTRALE DA 150 mm
PESO (kg/m) 2,251
LUNGHEZZA (m) 7,5

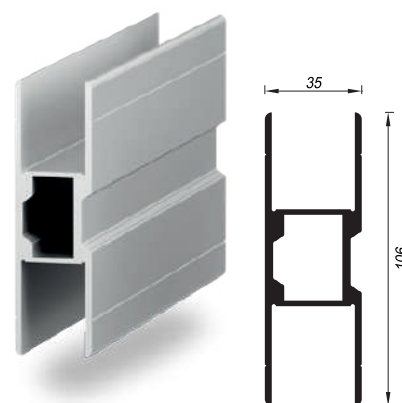


Cod. **05050043**
PROFILO MONTANTE DOPPIA "U"
PESO (kg/m) 2,095
LUNGHEZZA (m) 7,5




TR 3 PROFILO IN ALLUMINIO PER SPONDE


- Per sponde da 30 mm
- Lega 6060 T5
- Grezzo



Cod. **05050030**
PROFILO AD"U"
PESO (kg/m) 0,785
LUNGHEZZA (m) 6




Cod. **05050144**
PROFILO AD"U" C/BATTUTA
PESO (kg/m) 1,120
LUNGHEZZA (m) 7,5



Cod. **05050042**
SOVRASPONDA 100X30
PESO (kg/m) 1,463
LUNGHEZZA (m) 7,5

TR 2 PROFILO IN ALLUMINIO PER SPONDE

- Per furgonature da 25 mm
- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron e grezzi


CODICE	DISEGNO	PESO kg/ml	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA(ml)		
				6	6,6	7,5
05050082		1,670	PROFILO PER PARETI			X
			GREZZO			X
05050062		1,107	PROFILO PORTA CON GUARNIZIONE			X
05050058		1,300	PROFILO AD "U" CON BATTUTA	X		
05050061		1,414	PROFILO BATTUTA PORTA			X
05050097		1,979	PROFILO ANGOLO TETTO			X
			GREZZO			X
05050060		0,875	PROFILO TETTO			X
			GREZZO			X
05050088		1,617	PROFILO BASE			X
			GREZZO			X
05013835		1,428	PROFILO BATTUTA PORTA	X	X	X
05013836		1,365	LONGHERINA INFERIORE			X
05013837		1,314	PROFILO BATTUTA PORTA CON GUARNIZIONE			X
05013838		1,316	PROFILO SUPERIORE TETTO			X
0506721		2,249	PROFILO LATERALE CASSONE GREZZO			X

TR 2 PROFILO IN ALLUMINIO PER SPONDE


- Per furgonature da 25 mm
- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron e grezzi




Cod. **05050082**
PROFILO PER PARETI
PESO (kg/m) 1,670
LUNGHEZZA (m) 7,5




Cod. **05050062**
PROFILO PORTA
C/GUARNIZIONE
PESO (kg/m) 1,107
LUNGHEZZA (m) 7,5





Cod. **05050058**
PROFILO AD "U"
C/BATTUTA
PESO (kg/m) 1,300
LUNGHEZZA (m) 6



Cod. **05050061**
PROFILO BATTUTA PORTA
PESO (kg/m) 1,414
LUNGHEZZA (m) 7,5




Cod. **05050097**
PROFILO ANGOLO TETTO
PESO (kg/m) 1,979
LUNGHEZZA (m) 7,5




Cod. **05050060**
PROFILO TETTO
PESO (kg/m) 0,875
LUNGHEZZA (m) 7,5

TR 2 PROFILO IN ALLUMINIO PER SPONDE


- Per furgonature da 25 mm
- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron e grezzi




Cod. **05050088**
PROFILO BASE
PESO (kg/m) 1,617
LUNGHEZZA (m) 7,5





Cod. **05013835**
PROFILO BATTUTA PORTA
PESO (kg/m) 1,428
LUNGHEZZA (m) 6 / 6,6 / 7,5




Cod. **05013836**
LONGHERINA INFERIORE
PESO (kg/m) 1,365
LUNGHEZZA (m) 7,5



Cod. **05013837**
PROFILO BATTUTA PORTA
C/GUARNIZIONE
PESO (kg/m) 1,314
LUNGHEZZA (m) 7,5



Cod. **05013838**
PROFILO SUPERIORE TETTO
PESO (kg/m) 1,316
LUNGHEZZA (m) 7,5



Cod. **0506721**
PROFILO LATERALE
CASSONE GREZZO
PESO (kg/m) 2,249
LUNGHEZZA (m) 7,5



MONOPROFILI


- Per sponde da 25 mm e 30 mm
- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron

CODICE	DISEGNO	PESO kg/ml	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA(ml)			
				4,6	6,1	6,6	7,5
0508770		2,700	SPONDA DA 200 mm				X
05011377		3,174	SPONDA DA 300 mm				X
05050025		3,628	SPONDA DA 350 mm				X
05011378		3,880	SPONDA DA 350 mm C/BATT. ROVERSCIO				X
05022845		4,450	SPONDA DA 400 mm	X	X	X	X
05027482		4,590	SPONDA DA 400 mm	X	X	X	X
05050508		4,600	SPONDA DA 400 mm		X	X	X
0509771		4,478	SPONDA DA 400 mm	X		X	X
05050549		4,468	SPONDA DA 400 mm	X	X	X	X
0509729		4,754	SPONDA DA 400 mm C/GANCIO	X	X	X	X
0501541997		6,791	SPONDA DA 400 mm TR5		X	X	
05027483		7,080	SPONDA DA 400 mm		X	X	
05050216		5,877	SPONDA DA 400 mm			X	X




MONOPROFILI


- Per sponde da 25 mm e 30 mm
- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron

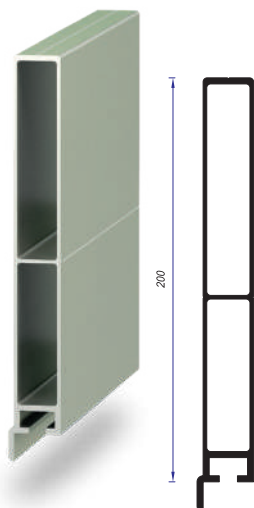


Cod. **0508770**
SPONDA DA 200 MM
PESO (kg/m) 2,700
LUNGHEZZA (m) 7,5

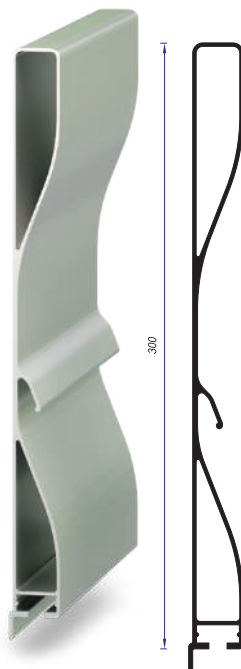


Cod. **05011377**
SPONDA DA 300 MM
PESO (kg/m) 3,174
LUNGHEZZA (m) 7,5

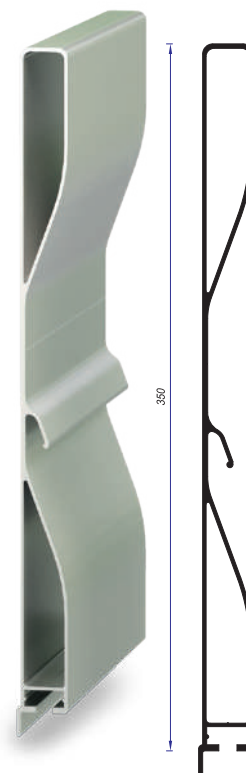


Cod. **05011378**
SPONDA DA 350 MM
PESO (kg/m) 3,628
LUNGHEZZA (m) 7,5

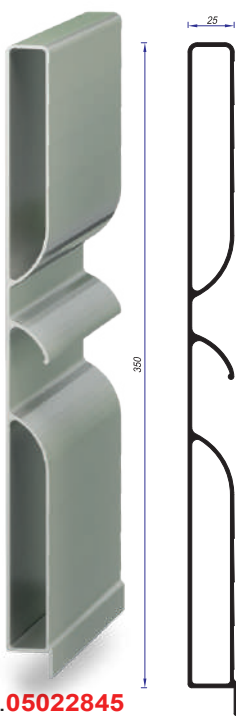

Cod. **05022845**
SPONDA DA 350 MM
C/BATTUTA ROVESCIO
PESO (kg/m) 3,880
LUNGHEZZA (m) 7,5

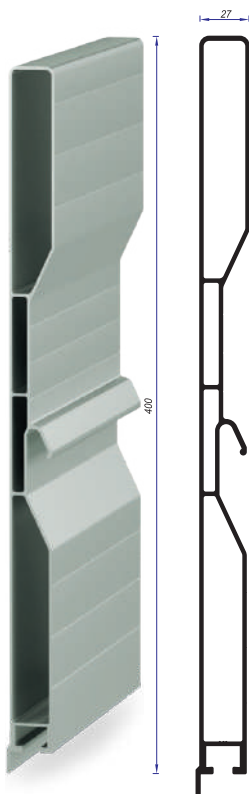

Cod. **05010885**
SPONDA DA 400 MM
PESO (kg/m) 4,450
LUNGHEZZA (m) 4,6/6,1/6,6/7,5

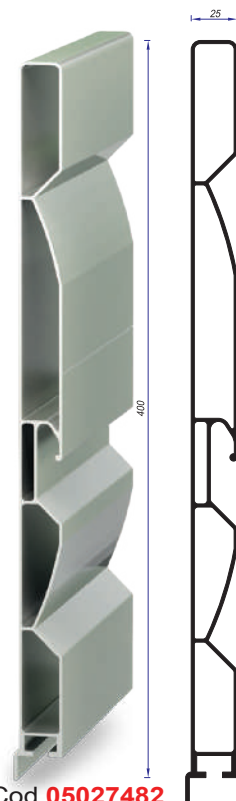


Cod. **05027482**
SPONDA DA 400 MM
PESO (kg/m) 4,490
LUNGHEZZA (m) 4,6/6,1/6,6/7,5




MONOPROFILI


- Per sponde da 25 mm e 30 mm
- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron

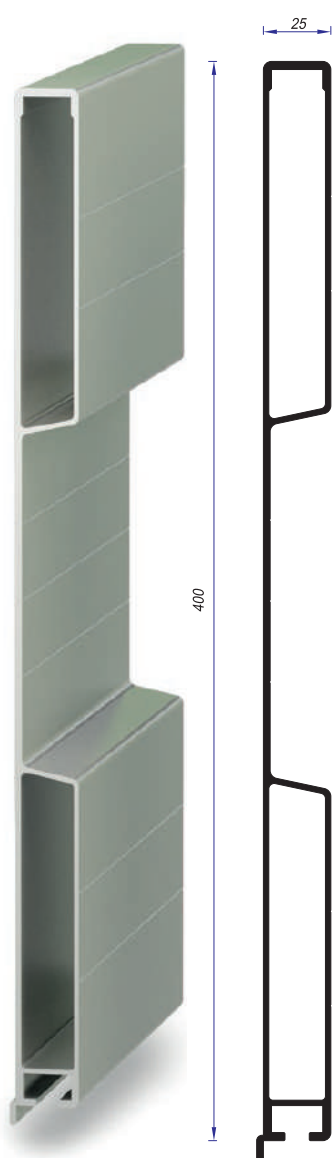

Cod. **05050508**
 SPONDA DA 400 MM
 PESO (kg/m) 4,600
 LUNGHEZZA (m) 6,6 / 7,5

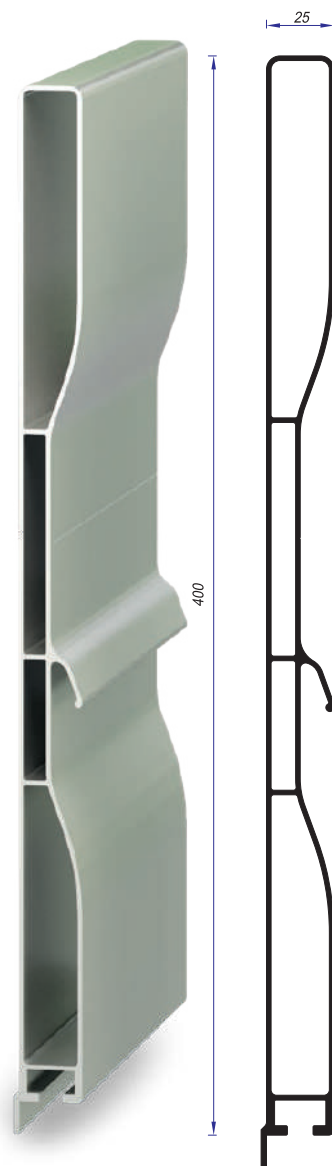

Cod. **0509771**
 SPONDA DA 400 MM
 PESO (kg/m) 4,478
 LUNGHEZZA (m) 4,6 / 6,6 / 7,5

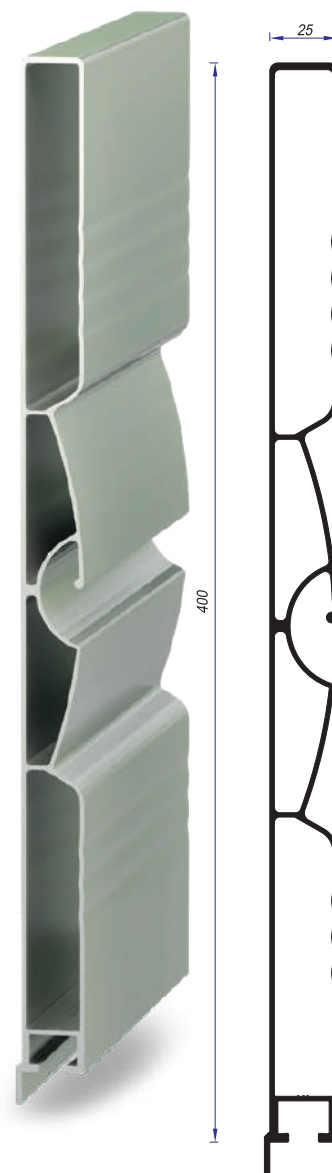


Cod. **05050549**
 SPONDA DA 400 MM
 PESO (kg/m) 4,468
 LUNGHEZZA (m) 4,6 / 6,1 / 6,6 / 7,5




MONOPROFILI


- Per sponde da 25 mm e 30 mm
- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron

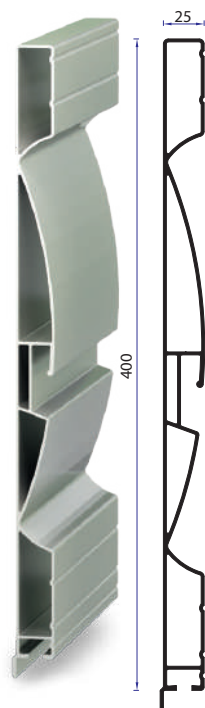


Cod. **0509729**
 SPONDA DA 400 MM
 C/GANCIO
 PESO (kg/m) 4,754
 LUNGHEZZA (m) 4,6 / 6,1 / 6,6 / 7,5

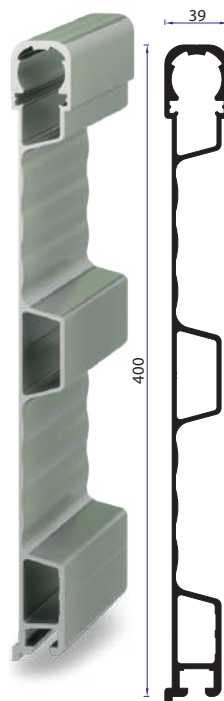

Cod. **0501541997**
 SPONDA DA 400 MM - TR5
 PESO (kg/m) 6,791
 LUNGHEZZA (m) 6,1 / 6,6

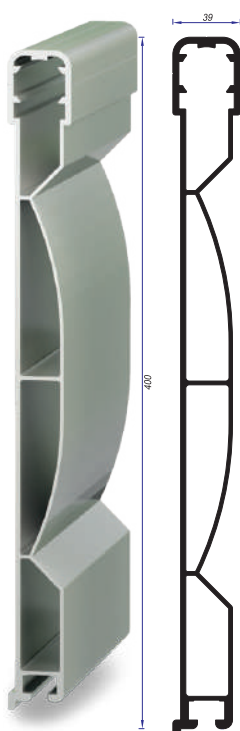

Cod. **05027483**
 SPONDA DA 400 MM DA 30 MM
 PESO (kg/m) 7,080
 LUNGHEZZA (m) 6,1 / 6,6

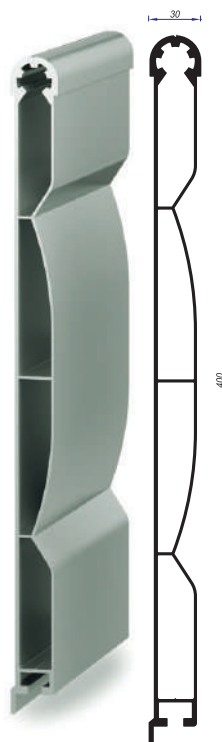

Cod. **05050216**
 SPONDA DA 400 MM
 PESO (kg/m) 5,877
 LUNGHEZZA (m) 6,6 / 7,5


CENTINATURE

- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron - e Grezzo


CODICE	DISEGNO	PESO kg/ml	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA(ml)					
				4,6	5,5	6,1	6,6	7	7,5
05050050		1,085	SOVRASPONDA 100X25			X	X		X
			GREZZO			X	X		X
05050034		1,385	SOVRASPONDA RINFORZATA 100X25			X	X		X
			GREZZO						X
05013026		1,033	SOVRASPONDA 100X25	X	X	X	X		X
			GREZZO	X		X	X		X
05050089		1,434	SOVRASPONDA 120X25				X		X
			GREZZO				X		X
05020469		1,310	STECCA FRANCESE 110X25 GREZZA				X		
05060163		1,903	STECCA FRANCESE 150X25				X		X
			GREZZO				X		X
05012439		1,544	STECCA FRANCESE 150X25			X	X	X	X
			GREZZO			X	X		X
05000000		1,687	PROFILO PER SPONDA TIR				X		X

CENTINATURE


- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron - e Grezzo




Cod. **05050050**
 SPONDA 100X25
 PESO (kg/m) 1,085
 LUNGHEZZA (m) 6,1 / 6,6 / 7,5
 GREZZO 6,1 / 6,6 / 7,5



Cod. **05050034**
 SPONDA RINFORZATA 100X25
 PESO (kg/m) 1,385
 LUNGHEZZA (m) 6,1 / 6,6 / 7,5
 GREZZO 7,5




Cod. **05013026**
 SPONDA 100X25
 PESO (kg/m) 1,033
 LUNGHEZZA (m) 4,5 / 5,5 / 6,1 / 6,6 / 7,5
 GREZZO 4,5 / 6,1 / 6,6 / 7,5

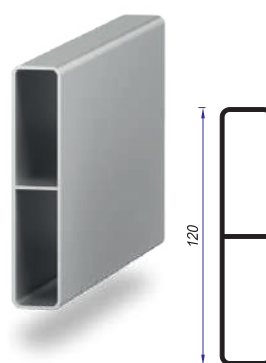


Cod. **05050089**
 SPONDA 120X25
 PESO (kg/m) 1,680
 LUNGHEZZA (m) 6,6 / 7,5
 GREZZO 6,6 / 7,5

CENTINATURE


- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron - e Grezzo

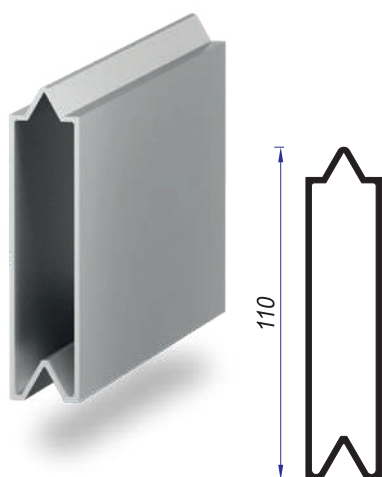


Cod. **05020469**
 STECCA FRANCESE 110X25 GREZZA
 PESO (kg/m) 1,310
 LUNGHEZZA (m) 6,6

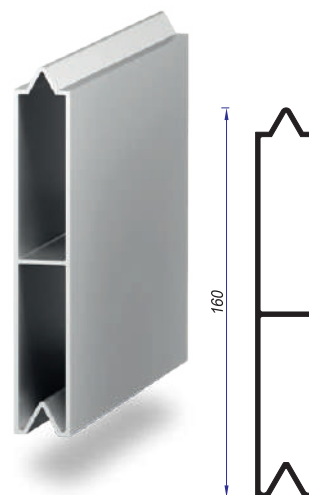

Cod. **05060163**
 STECCA FRANCESE 150X25
 PESO (kg/m) 1,903
 LUNGHEZZA (m) 6,6 / 7,5
 GREZZO 6,6 / 7,5

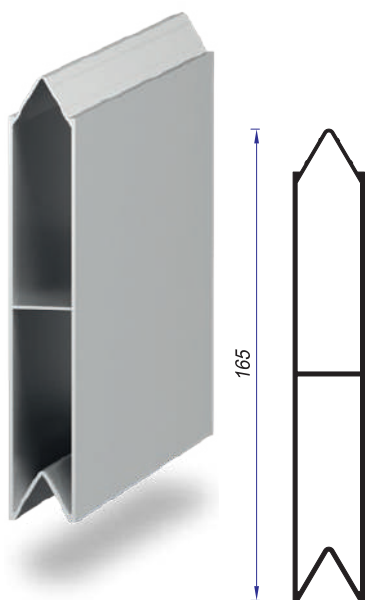

Cod. **05012439**
 STECCA FRANCESE 150X25
 PESO (kg/m) 1,544
 LUNGHEZZA (m) 6,1 / 6,6 / 7,5
 GREZZO 6,1 / 6,6 / 7,5

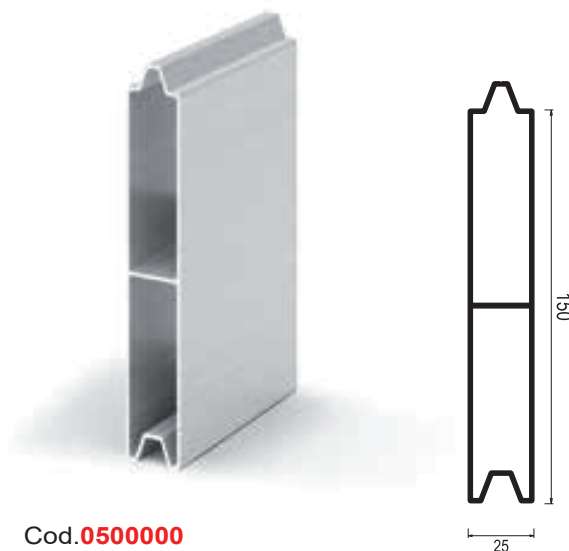

Cod. **05000000**
 PROFILO PER SPONDA TIR
 PESO (kg/m) 1,687
 LUNGHEZZA (m) 6,6 / 7,5

ISOTERMICI

- Profili per isotermici
- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron e grezzi

CODICE	DISEGNO	PESO kg/ml	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA(ml)			
				6	6,5	7	7,5
05010016		0,965	ANGOLARE 80 X60				X
05050879		0,620	ANGOLARE 60 X 60 BOMBATO				X
0508718		0,645	ANGOLARE 60 X 40				X
05024285		1,058	ANGOLO ANTERIORE SMUSSATO	X			
05024284		1,115	ANGOLARE 100X60 PER STRISCIA RIFRANGENTE				X
			GREZZO			X	
05024283		0,945	ANGOLARE 80X60 PER STRISCIA RIFRANGENTE				X
			GREZZO			X	
05024286		0,710	ANGOLARE 60X60 BOMBATO PER STRISCIA RIFRANGENTE				X
05021204		0,981	ANGOLARE 80 X 80				X
TUBOVIA 60 X 5		2,333	TUBOVIA IMPIANTI CARNI - LEGA 6005 T6		X	X	
0509629		2,136	GUIDOVIA PER IMPIANTO CARNI - LEGA 6005 T6	X		X	
05095068		1,132	PROFILO REGGIMENSOLA				X
05070718		1,157	TAMPONA LISCIA H.142				X
0502134		2,073	TAMPONA H.285			X	X


ISOTERMICI

- Profili per isotermici
- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron e grezzi


CODICE	DISEGNO	PESO kg/ml	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA(ml)			
				6	6,5	7	7,5
0502132		2,378	TAMPONA H.285			X	X
05095067		1,157	TAMPONA H.174 CON PIEDE				X
05016145		1,724	TAMPONA H.285 CON PIEDE				X
05022370		0,695	OMEGA FERMACARICO	X			
05085842		0,875	ANGOLO ANTERIORE SMUSSATO	X			
05085843		0,745	ANGOLO ANTERIORE SMUSSATO	X			

ISOTERMICI


- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron - e Grezzo

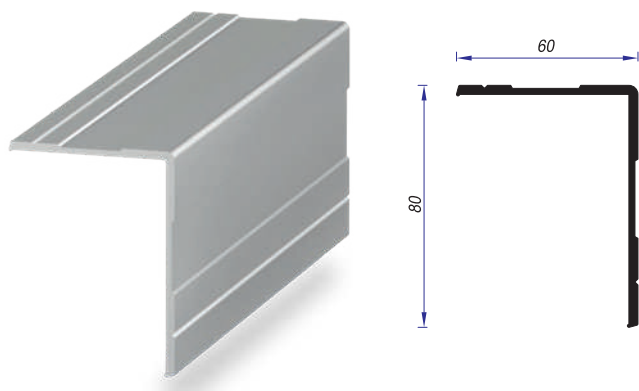

Cod. **05010016**
ANGOLARE 80X60
PESO (kg/m) 0,965
LUNGHEZZA (m) 7,5

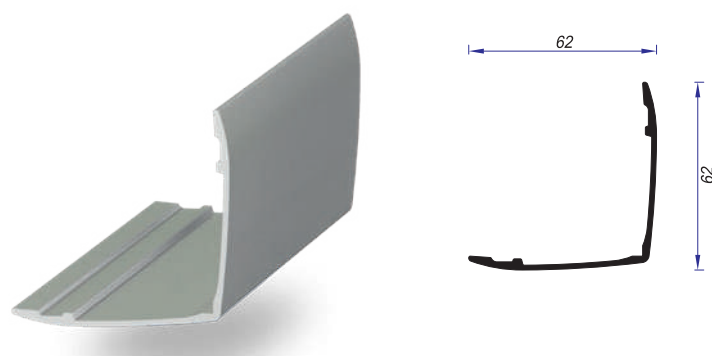


Cod. **05050879**
ANGOLARE 60X60 BOMBATO
PESO (kg/m) 0,620
LUNGHEZZA (m) 7,5

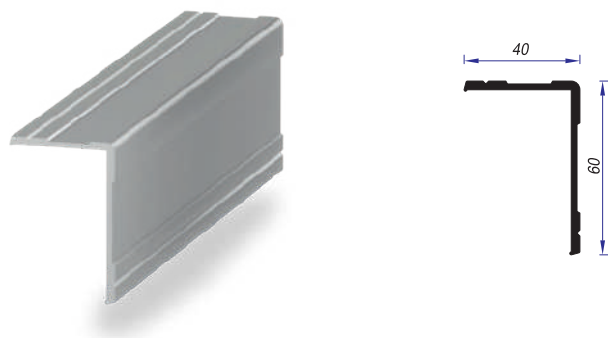


Cod. **0508718**
ANGOLARE 60 X 40
PESO (kg/m) 0,645
LUNGHEZZA (m) 7,5

ISOTERMICI


- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron - e Grezzo

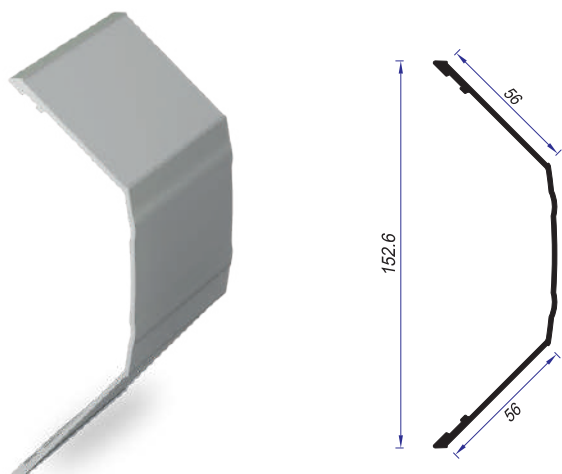

Cod. **05024285**
ANGOLARE ANTERIORE SMUSSATO
PESO (kg/m) 1,058
LUNGHEZZA (m) 6

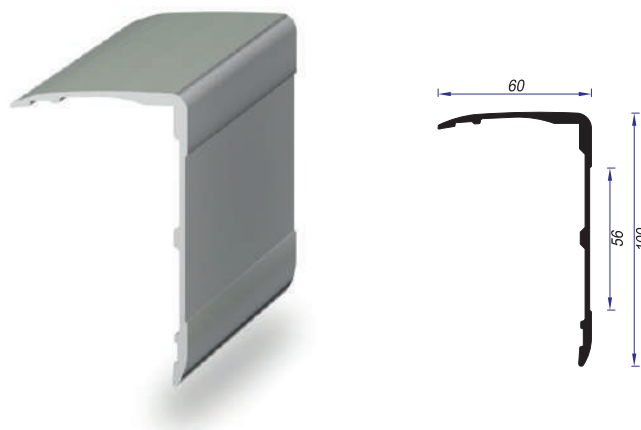


Cod. **05024284**
ANGOLARE 100X60 PER STRISCIA RIFRANGENTE
PESO (kg/m) 1,115
LUNGHEZZA (m) 7,5
GREZZO 7

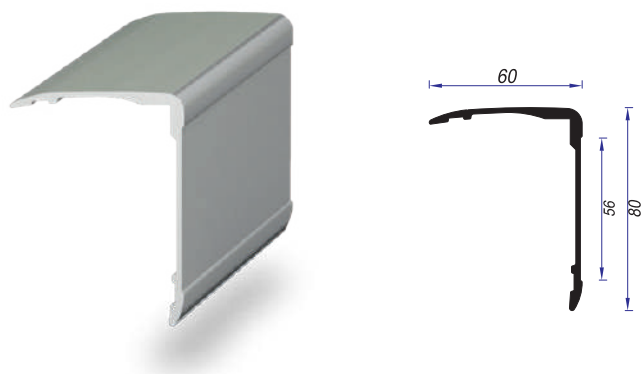

Cod. **05024283**
ANGOLARE 80 X 60 PER STRISCIA RIFRANGENTE
PESO (kg/m) 0,945
LUNGHEZZA (m) 7,5
GREZZO 7

ISOTERMICI


- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron - e Grezzo

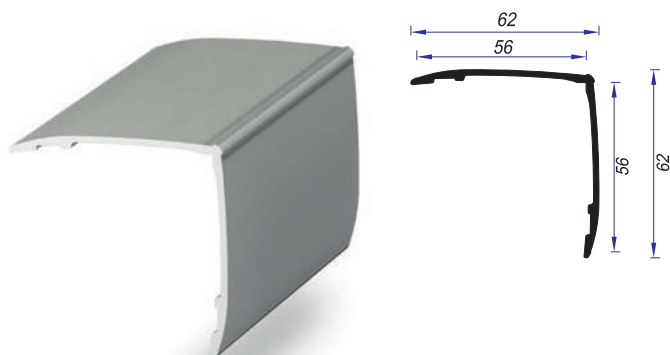

Cod. **05024286**
ANGOLARE 60X60 BOMBATO
PER STRISCIA RIFRANGENTE
PESO (kg/m) 0,710
LUNGHEZZA (m) 7,5





Cod. **05021204**
ANGOLARE 80X80
PESO (kg/m) 0,981
LUNGHEZZA (m) 7,5

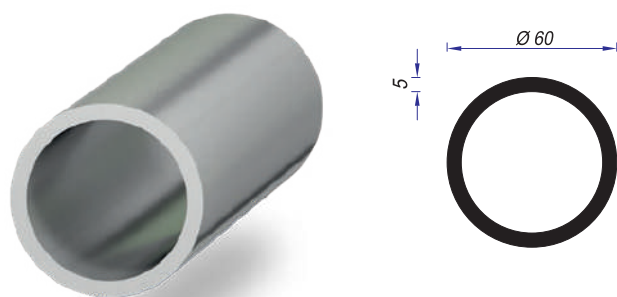

Cod. **05000000**
TUBOVIA IMPIANTO CARNI - 6005 T6
PESO (kg/m) 2,333
LUNGHEZZA (m) 6,5 / 7,5

ISOTERMICI

- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron - e Grezzo



Cod. **0509629**
GUIDOVIA IMPINATO CARNI - 6005 T6
PESO (kg/m) 2,136
LUNGHEZZA (m) 6 / 7

Cod. **05095068**
ANGOLARE 80X80
PESO (kg/m) 0,981
LUNGHEZZA (m) 7,5



Cod. **05070718**
TAMPONA LISCIA H 142
PESO (kg/m) 1,157
LUNGHEZZA (m) 7,5

ISOTERMICI

- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron - e Grezzo


Cod. **0502134**
TAMPONA H.285
PESO (kg/m) 2,073
LUNGHEZZA (m) 6,7 / 7,5




Cod. **0502132**
TAMPONA H.285 CON PIEDE
PESO (kg/m) 2,378
LUNGHEZZA (m) 6,7 / 7,5



Cod. **05095067**
TAMPONA H.174 CON PIEDE
PESO (kg/m) 1,724
LUNGHEZZA (m) 7,5

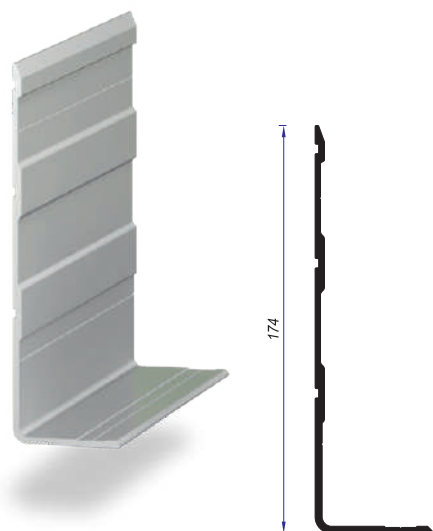


Cod. **05016145**
OMEGA FERMACARICO
PESO (kg/m) 1,157
LUNGHEZZA (m) 7,5

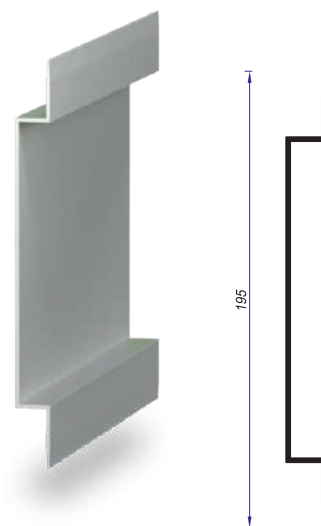


ISOTERMICI

- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron - e Grezzo

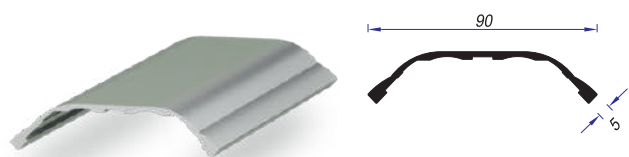

Cod. **0502134**
TAMPONA H.285
PESO (kg/m) 2,073
LUNGHEZZA (m) 6,7 / 7,5

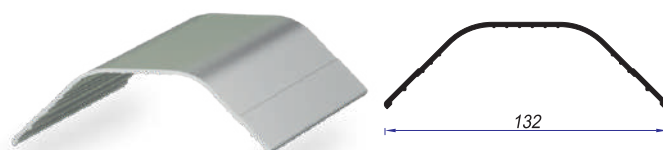


Cod. **0502132**
TAMPONA H.285 CON PIEDE
PESO (kg/m) 2,378
LUNGHEZZA (m) 6,7 / 7,5



Cod. **05095067**
TAMPONA H.174 CON PIEDE
PESO (kg/m) 1,724
LUNGHEZZA (m) 7,5


PARABICI

- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron

CODICE	DISEGNO	PESO kg/ml	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA(ml)			
				6	6,5	7	7,5
05011584		2,329	TERMINALE PARABICI	X			
05050288		2,720	TERMINALE PARABICI	X			
05050535		1,912	TERMINALE PARABICI	X			
05011585		2,167	PARABICI 120 X 40				X
05050287		2,122	PARABICI 100 X 30		X	X	X
05010431		1,355	PARABICI 100 X 30	X			X
05011345		1,248	PARABICI 100 X 30	X	X		X
05013183		2,468	PARABICI DA 250 MM				X

PARABICI


- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron

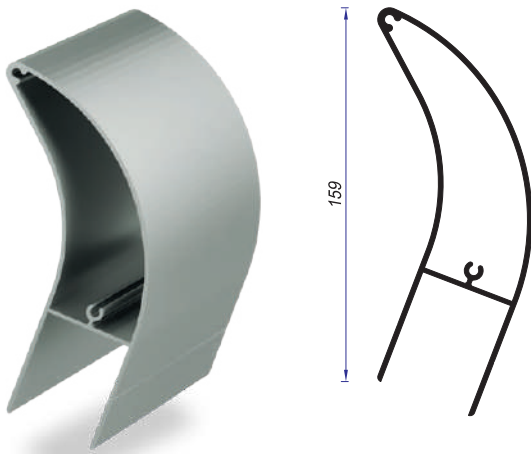


Cod. **05011584**
TERMINALE PARABICI
PESO (kg/m) 2,329
LUNGHEZZA (m) 6



Cod. **05050288**
TERMINALE PARABICI
PESO (kg/m) 1,912
LUNGHEZZA (m) 6

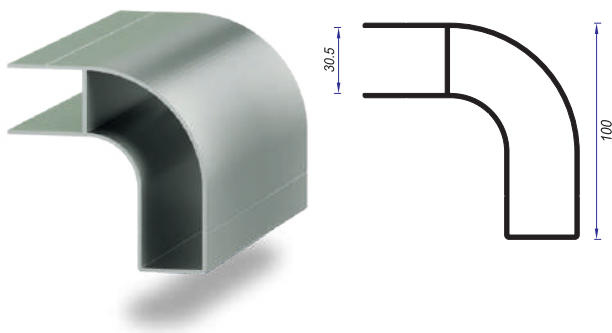


Cod. **05050535**
TERMINALE PARABICI
PESO (kg/m) 1,912
LUNGHEZZA (m) 6

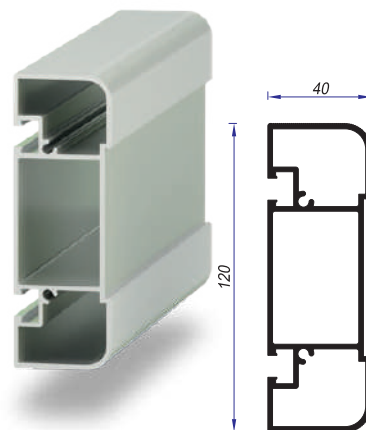


Cod. **05011585**
PARABICI 120X40
PESO (kg/m) 2,167
LUNGHEZZA (m) 7,5

PARABICI


- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron

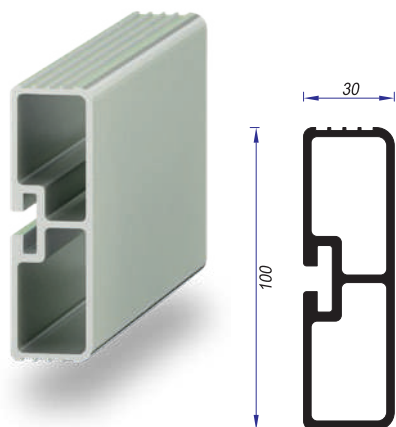


Cod. **05050287**
PARABICI 100X30
PESO (kg/m) 2,122
LUNGHEZZA (m) 6,5 / 7 / 7,5

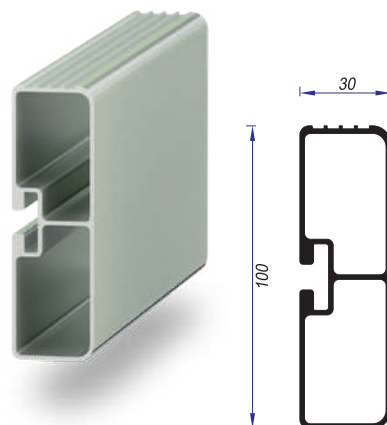

Cod. **05010431**
PARABICI 100X30
PESO (kg/m) 1,355
LUNGHEZZA (m) 6 / 7,5

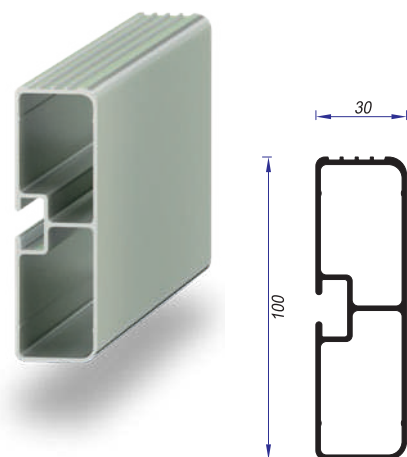

Cod. **05011345**
PARABICI 100X30
PESO (kg/m) 1,248
LUNGHEZZA (m) 6 / 6,5 / 7,5

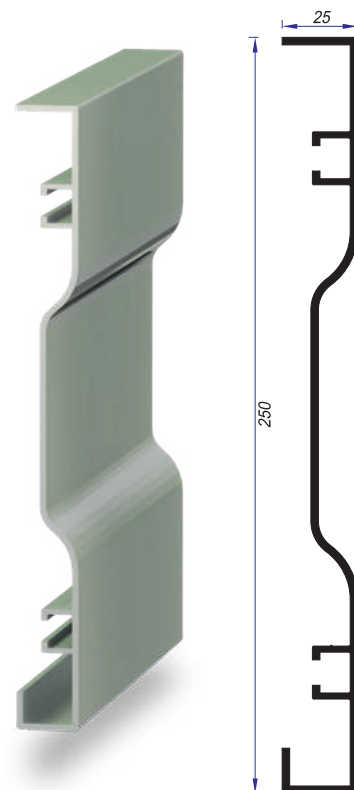

Cod. **05013183**
PARABICI DA 250 MM
PESO (kg/m) 2,468
LUNGHEZZA (m) 7,5


PIANALI

- Da 30 mm e 40 mm
- Lega 6060 T5
- Grezzi

CODICE	DISEGNO	PESO kg/ml	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA(ml)		
				5	6,6	7,5
05050069		2,755	PIANALE LISCIO DA 30 MM		X	X
05011256		3,529	PIANALE RIGATO DA 30 MM		X	X
05011258		3,870	PIANALE RIGATO SCATOLATO DA 30 MM		X	X
05050024		4,687	PIANALE LISCIO DA 40 MM			X
05011151		4,747	PIANALE RIGATO DA 40 MM			X
0504414		6,423	PIANALE RIGATO SCATOLATO DA 40 MM	X		
05011156		4,745	PIANALE RIGATO DA 30 MM RIGATO DA 300 MM			X
05011155		6,661	PIANALE RIGATO DA 40 MM RIGATO DA 300 MM			X
05000000		2,160	PIANALE RIGATO DA 25 MM			X

PIANALI

- Da 30 mm e 40 mm
- Lega 6060 T5
- Grezzi





Cod. **05050069**

Pianale liscio da 30 mm

PESO (kg/m) 2,755

LUNGHEZZA (m) 6,6 / 7,5





Cod. **05011256**

Pianale rigato da 30 mm

PESO (kg/m) 3,529

LUNGHEZZA (m) 6,6 / 7,5





Cod. **05011258**

Pianale rigato scatolato da 30 mm

PESO (kg/m) 3,870

LUNGHEZZA (m) 7,5



Cod. **05050024**



Pianale liscio da 40 mm

PESO (kg/m) 4,687

LUNGHEZZA (m) 7,5



PIANALI

- Da 30 mm e 40 mm
- Lega 6060 T5
- Grezzi





Cod. **05011151**

Pianale rigato da 40 mm
PESO (kg/m) 4,747
LUNGHEZZA (m) 7,5





Cod. **0504414**

Pianale rigato scatolato da 40 mm
PESO (kg/m) 6,423
LUNGHEZZA (m) 5



Cod. **05011156**

Pianale da 30 mm rigato da 300 mm
PESO (kg/m) 4,745
LUNGHEZZA (m) 7,5



Cod. **05011155**

Pianale da 40 mm rigato da 300 mm
PESO (kg/m) 6,661
LUNGHEZZA (m) 7,5

TENDITELONI

- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron e grezzo

CODICE	DISEGNO	PESO kg/ml	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA(ml)		
				6	6,6	7,5
0501257		0,962	PROFILO TENDITELO	X	X	
05021170		2,746	MANIGLIA TENDITELO			X
05013870		0,873	PROFILO TENDITELO	X	X	
05021093		1,647	MANIGLIA TENDITELO		X	
05021092		2,120	OMEGA PER SISTEMA FRANCESE		X	
0502821		0,135	UNGHIETTA GREZZA	X		
MT25 x 5		0,232	MEZZA MANDORLA DA 25 MM	X		
05051625		1,075	PROFILO PER CERNIERE	X		
05051899		0,717	TENSIONATORE TELO GREZZO DA 22 MM	X		
05022012		1,141	TENSIONATORE TELO DA 34 MM			X
			GREZZO	X		
0502186		0,190	GOCCIOLATOIO GREZZO	X		

TENDITELONI

- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron e grezzo



Cod. **0501257**
 Profilo tenditelo
 PESO (kg/m) 0,962
 LUNGHEZZA (m) 6 / 6,6



Cod. **05021170**
 Maniglia tenditello
 PESO (kg/m) 2,746
 LUNGHEZZA (m) 7,5




Cod. **05013870**
 Profilo tenditelo
 PESO (kg/m) 0,873
 LUNGHEZZA (m) 6 / 6,6





Cod. **05021093**
 Maniglia tenditelo
 PESO (kg/m) 1,647
 LUNGHEZZA (m) 6,6

TENDITELONI


- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron e grezzo




Cod. **05021092**
Omega per sistema francese
PESO (kg/m) 2,120
LUNGHEZZA (m) 6,6



Cod. **0502821**
Unghietta grezza
PESO (kg/m) 0,135
LUNGHEZZA (m) 6



Cod. **MT 25 X 5**
Mezza mandorla da 25 mm
PESO (kg/m) 0,232
LUNGHEZZA (m) 6




Cod. **05051625**
Profilo per cerniere
PESO (kg/m) 1,647
LUNGHEZZA (m) 6,6

TENDITELONI


- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron e grezzo



Cod. **050251899**
Tensionatore telo grezzo da 22 mm
PESO (kg/m) 0,717
LUNGHEZZA (m) 6

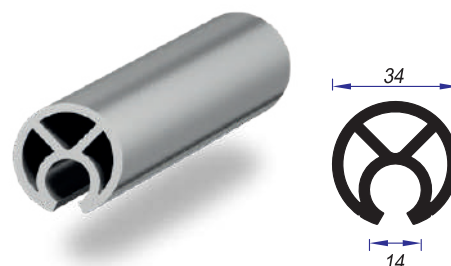

Cod. **05022012**
Tensionatore grezzo
PESO (kg/m) 0,190
LUNGHEZZA (m) 6

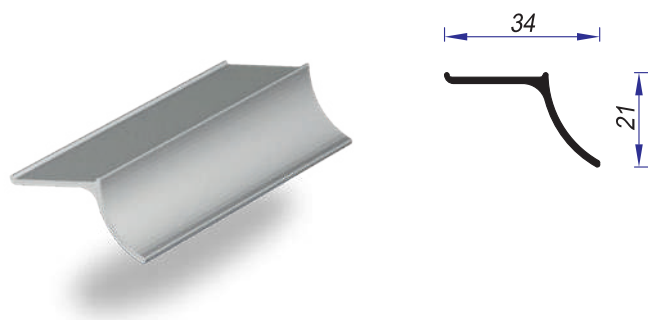

Cod. **0502186**
Gocciolatoio grezzo
PESO (kg/m) 0,190
LUNGHEZZA (m) 6


TESTATE

- Per sponde da 25 mm
- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron

CODICE	DISEGNO	PESO kg/ml	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (ml)	
				6,6	7,5
05050008		2,455	PROFILO AD "U"	X	
05050020		2,100	PROFILO AD "U" CON BATTUTA	X	
05050032		1,610	PROFILO AD "U" CON BATTUTA	X	
05050071		2,366	PROFILO AD "U" CON LATI DISUGUALI	X	
0506914		2,025	PROFILO MONTANTE	X	
0506915		1,540	PROFILO MONTANTE C/BATTUTA	X	
05014299		2,433	PROFILO AD "U" K/20		X
05014298		2,185	PROFILO AD "U" K/20		X
05050161		2,432	PROFILO PORTA GUARNIZIONE H 40	X	
05050035		1,830	PROFILO MONTANTE DOPPIA "U"	X	
05013367		2,514	PROFILO PORTA GUARNIZIONE H 60	X	
05050072		2,140	PROFILO ALI DA 70 MM	X	

TESTATE


- Per sponde da 25 mm
- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron



Cod. **05050008**
 Profilo ad "U"
 PESO (kg/m) 0,723
 LUNGHEZZA (m) 6



Cod. **05050020**
 Profilo ad "U" con battuta
 PESO (kg/m) 1,020
 LUNGHEZZA (m) 6




Cod. **05050032**
 Profilo ad "U" con battuta
 PESO (kg/m) 0,996
 LUNGHEZZA (m) 6




Cod. **05050071**
 Profilo ad "U" lati disuguali
 PESO (kg/m) 0,990
 LUNGHEZZA (m) 6

TESTATE


- Per sponde da 25 mm
- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron

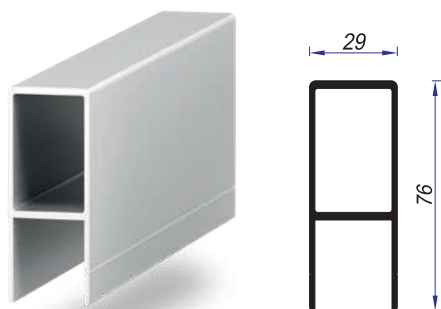


Cod. **05050008**
 Profilo ad "U"
 PESO (kg/m) 0,723
 LUNGHEZZA (m) 6

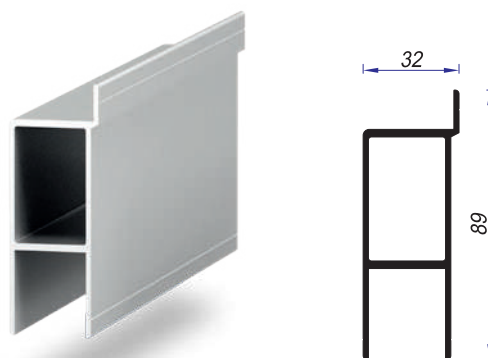

Cod. **05050020**
 Profilo ad "U" con battuta
 PESO (kg/m) 1,020
 LUNGHEZZA (m) 6

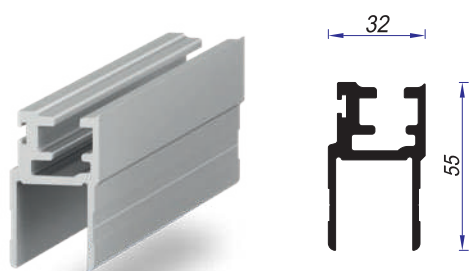


Cod. **05014299**
 Profilo ad "U" K 20
 PESO (kg/m) 1,290
 LUNGHEZZA (m) 6,6

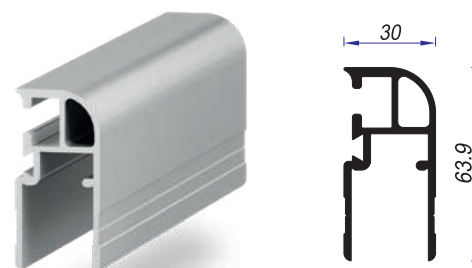


Cod. **05014298**
 Profilo ad "U" K 20
 PESO (kg/m) 1,161
 LUNGHEZZA (m) 6,6

TESTATE


- Per sponde da 25 mm
- Lega 6060 T5
- Anodizzazione ARS1- 10 micron



Cod. **05050008**
 Profilo ad "U"
 PESO (kg/m) 0,723
 LUNGHEZZA (m) 6



Cod. **05050020**
 Profilo ad "U" con battuta
 PESO (kg/m) 1,020
 LUNGHEZZA (m) 6




Cod. **05014299**
 Profilo ad "U" K 20
 PESO (kg/m) 1,290
 LUNGHEZZA (m) 6,6




Cod. **05014298**
 Profilo ad "U" K 20
 PESO (kg/m) 1,161
 LUNGHEZZA (m) 6,6


ACCESSORI




Cod. **000000000**
Guarnizione per articolo
05050062



Cod. **000000000**
Guarnizione per articoli
05050087
05050161
05013367



Cod. **000000000**
Guarnizione per articolo
05021092



Cod. **000000000**
RESCALOTTA
PER COD 05050879 / 05024286

ACCESSORI



Cod.**PORFIRI**
Tappo in PVC per articolo
05012439



Cod.**PORFIRI**
Tappo in gomma per profilo 120x25
05050089



Cod.**PORFIRI**
Tappo in PVC per articolo
05050535



Cod.**PORFIRI**
Tappo in PVC per articoli
05050287
05010431
05011345

ACCESSORI



Cod. **000000000**
Tappo in PVC per profilo 100x25
05050050
05050034



Cod. **000000000**
Tappo in PVC per articolo
05011584



Cod. **000000000**
Tappo in PVC per articolo
05011585



Cod. **000000000**
Tappo in PVC per profilo 120x25
05050089

LAMIERE PER PIANALI E RIVESTIMENTI

Spessore mm	Dimensioni mm		Peso kg/foglio	Lega e stato	Tipo	
	altezza	lunghezza				
1	1250	2500	8,70	1050 - H 24	Lamiere Lisce GREZZE	
1	1500	3000	12,20			
1,5	1250	2500	12,60			
1,5	1500	3000	18,20			
2	1250	2500	16,80			
2	1500	3000	24,30			
2,5	1250	2500	21,10	5754 - H 24		
2,5	1500	3000	30,40			
3	1250	2500	25,20			
3	1500	3000	36,40			
4	1250	2500	33,80			
4	1500	3000	48,60			
5	1250	3000	42,20			SU RICHIESTA 5083 - H 24
5	1500	3000	60,80			
6	1500	3000	72,90			
8	1500	3000	97,20			
10	1500	3000	122,00			
12	1500	3000	146,50			



Spessore mm	Dimensioni mm		Peso kg/foglio	Lega e stato	Tipo
	altezza	lunghezza			
1	2600	-	7,02	3003 - H 16	Lamiere Liscia in COILS

Spessore mm	Dimensioni mm		Peso kg/foglio	Lega e stato	Tipo Lamiere MANDORLATE a 5 Mandorle
	altezza	lunghezza			
2	1000	2000	12,70	1200 - H 24	
2	1250	2500	19,80		
2	1500	3000	29,00		
2	2100	4500	58,60		
3	1000	2000	18,00		
3	1250	2500	28,20		
3	1500	3000	40,60		
3	2000	4000	72,00		
3	2000	6000	108,00	5754 - H 24	
3	2500	6500	139,00		
3	2500	7500	161,00		
3	2500	8000	171,00		
5	1250	2500	45,10		
5	1500	3000	65,00		




Spessore mm	Dimensioni mm		Peso kg/foglio	Lega e stato	Tipo
	altezza	lunghezza			
1,5	1250	2500	14,50	5754 - H 24	Lamiere Chicco di Riso
2	1250	2500	19,00		
2,5	2450	13500	243,00	5086 - H 24	Con trattamento PRIMER PH 75 - 7499 RL 7000



Spessore mm	Dimensioni mm		Peso kg/foglio	Lega e stato	Tipo
	altezza	lunghezza			
1,2	1500	3000	16,20	5754 - H 24	Lamiere Preverniciate Con PVC OX ARGENTO Ral 1013-6005-9006-9010
1,2	1500	4000	21,60		
1,2	1500	6000	32,40		
2	1500	6000	54,00		


PROFILI COMMERCIALI

ANGOLARI

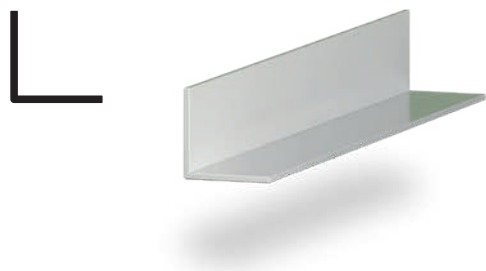

Dimensioni mm base/altezza	Spessore mm	Peso gr/ml	Lega e stato di fornitura
15	1,5	115	6060 - T5 Grezzo
20	2	205	
25	2	259	
30	2	313	
40	2	421	
50	2	529	
50	5	1523	
60	2	637	


ELLE

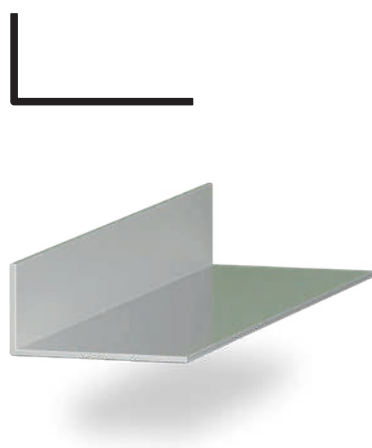

Dimensioni mm base altezza		Spessore mm	Peso gr/ml	Lega e stato di fornitura
20	10	2	151	6060 - T5 Grezzo
30	15	2	232	
30	20	2	259	
40	20	2	313	
40	30	3	542	
50	20	2	367	
50	25	2	394	
60	20	2	421	
80	20	2	529	
100	20	2	637	

PROFILI COMMERCIALI

TUBOLARI RETTANGOLARI

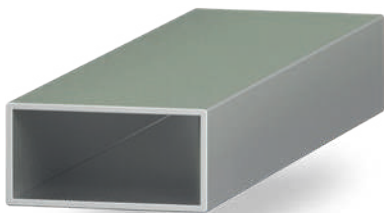

Dimensioni mm		Spessore mm	Peso gr/ml	Lega e stato di fornitura
base	altezza			
20	10	1,5	219	6060 - T5 Grezzo
20	15	1,5	259	
25	15	1,5	300	
30	15	2	443	
30	20	2	497	
40	20	2	606	
40	30	2	713	
50	20	2	713	
50	25	2	767	
50	30	2	821	
50	40	2	929	
60	20	2	821	
60	30	2	929	
60	40	2	1037	
60	40	4	1987	
70	30	2	1037	
80	20	2	1037	
80	30	2	1145	
80	40	2	1253	
80	40	4	2419	
80	50	2	1361	
80	60	4	2851	
100	20	2	1253	
100	30	2	1361	
100	40	2	1469	
100	40	4	2851	
100	50	2	1577	
100	50	4	3067	
120	20	2	1469	
120	40	2	1685	
120	50	2	1780	


TUBOLARI QUADRI



Dimensioni mm base/altezza	Spessore mm	Peso gr/ml	Lega e stato di fornitura
20	1,5	235	6060 - T5 Grezzo
20	2	389	
25	2	490	
30	2	605	
35	2	713	
40	2	821	
45	2	929	
50	2	1037	
60	2	1253	
80	2	1685	
100	2	2116	


PROFILI COMMERCIALI

PIATTI LEGA 6060

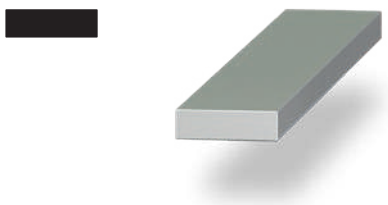

Dimensioni mm base	Spessore mm	Peso gr/ml	Lega e stato di fornitura
15	3	122	6060 - T5 Grezzo
20	2	108	
20	3	162	
20	5	270	
25	2	135	
30	2	162	
30	4	324	
30	5	405	
30	8	648	
40	2	216	
40	4	432	
40	5	540	
50	2	270	
50	5	675	
60	2	324	
60	5	810	
80	2	432	
80	5	1080	
80	8	1728	
100	5	1350	
120	5	1620	

PIATTI LEGA 6082

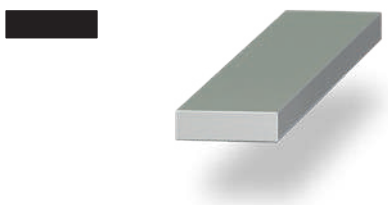

Dimensioni mm base/altezza	Spessore mm	Peso gr/ml	Lega e stato di fornitura
30	10	810	6082 - T6 Grezzo
40	10	1080	
40	12	1296	
40	15	1620	
50	10	1350	
60	10	1620	
60	12	1944	
60	15	2430	
80	10	2160	
80	15	3243	
100	8	2160	
100	10	2700	
100	15	4050	
120	8	2592	
120	10	3240	
150	8	3240	
150	10	4050	
150	20	8100	
200	10	5400	

PROFILI COMMERCIALI

TUBI TONDI



Dimensioni mm diametro	Spessore mm	Peso gr/ml	Lega e stato di fornitura
10	1	76	6060 - T5 Grezzo
12	1	93	
14	1	110	
18	1,5	210	
20	1,5	235	
25	2	390	
28	1,5	337	
30	2	475	
35	2	560	
40	2	645	
40	5	1484	
50	2	814	
50	5	1909	
60	2	984	
70	2	1154	
80	2	1323	

PROFILI A T



Dimensioni mm base	Dimensioni mm altezza	Spessore mm	Peso gr/ml	Lega e stato di fornitura
20	20	2	205	6060 - T5 Grezzo

QUADRI PIENI



Dimensioni mm base/altezza	Peso gr/ml	Lega e stato di fornitura
50	6750	6060 - T5 Grezzo

TONDI PIENI



Dimensioni mm diametro	Peso gr/ml	Lega e stato di fornitura
6	76	6060 - T5 Grezzo
8	136	
40	3393	